

Mobilkran • Mobile Crane LTM 1220-5.2

Grue mobile • Autogrù

Grúa mòvil • Мобильный кран

Technische Daten • Technical Data



Caractéristiques techniques • Dati tecnici

Datos técnicos • Технические данные



LIEBHERR

Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана

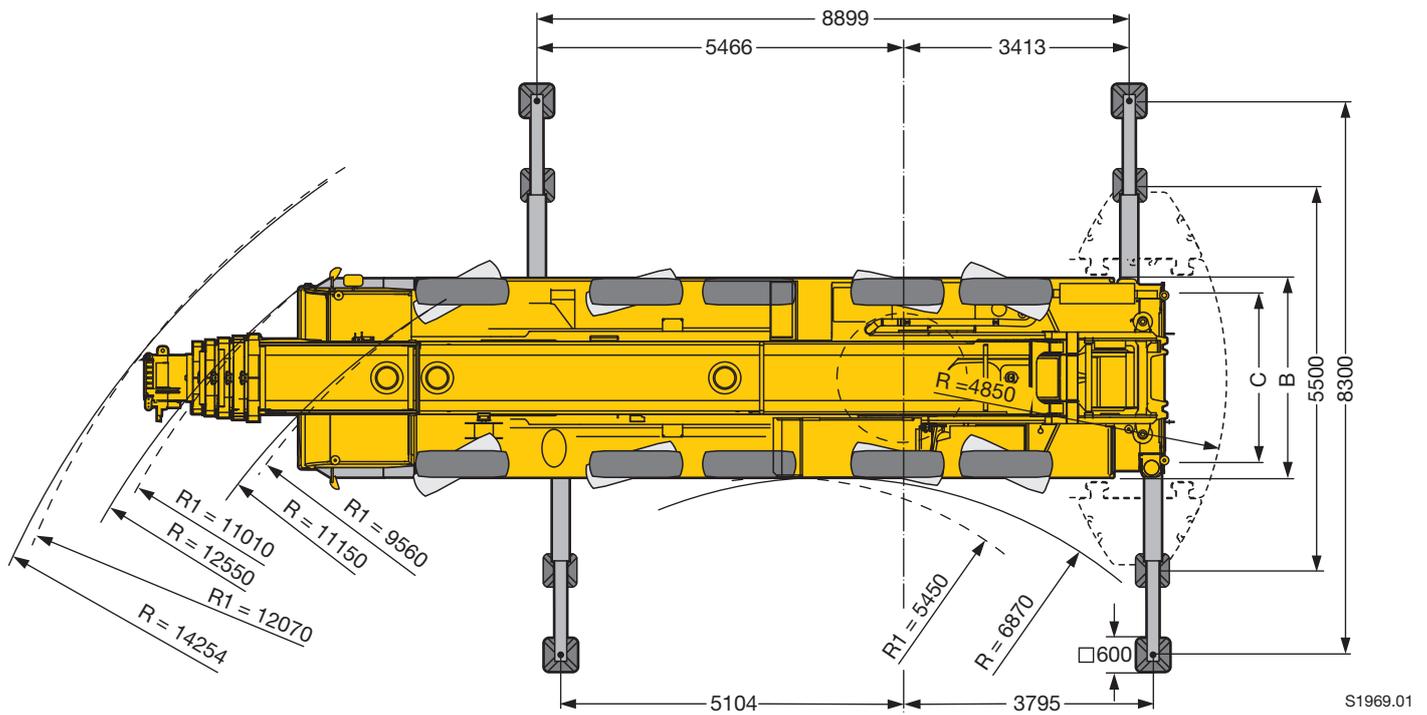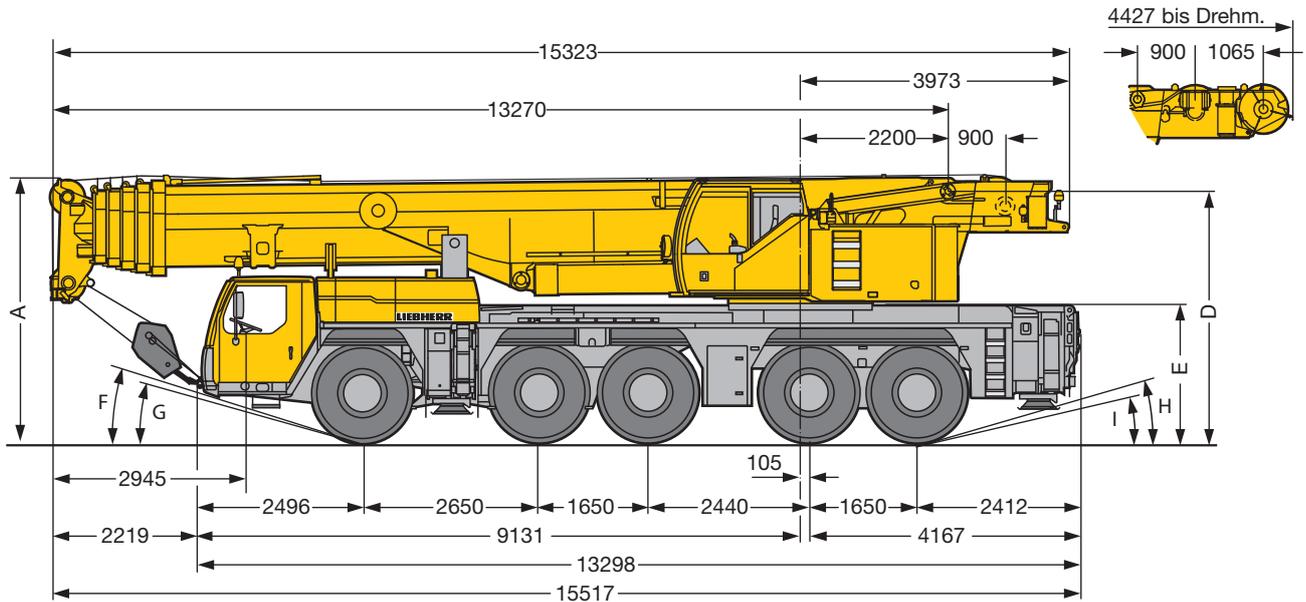

R, = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm

	A	A 150 mm*	B	C	D	E	F	G	H	I
385/95 R 25 (14.00 R 25)	3950	3800	3000	2563	3700	2000	18°	14°	15°	12°
445/95 R 25 (16.00 R 25)	4000	3850	3000	2551	3750	2050	20°	16°	17°	14°
525/80 R 25 (20.5 R 25)	4000	3850	3100	2573	3750	2050	20°	16°	17°	14°

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено

Gewichte
Weights
Poids • Pesi
Pesos • Нагрузки



Achse · Axle Essieu · Asse Eje · Мосты	1	2	3	4	5	Gesamtgewicht · Total weight t Poids total · Peso totale t Peso total · Общий вес, т
t	12	12	12	12	12	60



Traglast · Load t Forces de levage · Portata t Capacidad de carga · Грузоподъемность, т	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Poleas · Канатных блоков	Stränge · No. of lines Brins · Trattii portanti Reenvíos · Запасовка	Gewicht · Weight kg Poids · Peso kg Peso · Собст. вес, кг
151	9	16	2000
142,6	7	15	1500
107,7	5	11	1300
70,6	3	7	1040
31,2	1	3	840
10,5	–	1	500

Geschwindigkeiten
Working speeds
Vitesse · Velocità
Velocidades · Скорости



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2	
385/95 R 25 (14.00 R 25)		5,2	6,7	8,6	11,1	14	18,1	23,8	30,6	39,4	50,5	64,2	75	5,6	7,2	48 %
		2,3	2,9	3,8	4,8	6,1	7,9	10,4	13,3	17,2	22	28	35,8	2,4	3,1	> 60 %
445/95 R 25 (16.00 R 25)		5,7	7,3	9,4	12,1	15,3	19,7	25,9	33,2	42,8	55	69,8	80	6,1	7,9	43 %
		2,5	3,2	4,1	5,3	6,7	8,6	11,3	14,5	18,7	23,9	30,4	39	2,7	3,4	56 %



Antriebe · Drive Mécánismes · Meccanismi Accionamiento · Приводы	stufenlos · infinitely variable en continu · continuo regulable sin escalonamiento · бесступенчато	Seil ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · Макс. тяговое усилие
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 130 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	23 mm / 280 m	105 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 130 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	23 mm / 280 m	105 kN
	0 – 1,8 min ⁻¹ об/мин		
	ca. 50 s für Auslegerlänge 13,3 m – 60 m · approx. 50 seconds to reach 82° boom angle env. 50 s jusqu'à 82° · circa 50 secondi fino ad un'angolazione del braccio di 82° aprox. 50 segundos hasta 82° de inclinación de pluma · ок. 50 сек. до выставления стрелы на 82°		
	ca. 360 s für Auslegerlänge 13,3 m – 60 m · approx. 360 seconds for boom extension from 13.3 m – 60 m env. 360 s pour passer de 13,3 m – 60 m · circa 360 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 13,3 m – 60 m aprox. 360 segundos para telescopar la pluma de 13,3 m – 60 m · ок. 360 сек. до выдвижения от 13,3 м до 60 м		

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T




m	13,3 m	17,6 m	21,9 m	26,2 m	30,5 m	34,8 m	39,1 m	43,4 m	47,7 m	52 m	56,3 m	60 m	m	
	*													
3	220	152	135	135									3	
3,5	150	140	135	135	126								3,5	
4	140	130	130	130	126								4	
4,5	127	122	122	120	117	103							4,5	
5	119	114	114	112	109	102							5	
6	105	100	101	100	97	95	81						6	
7	94	90	90	89	87	85	79	58					7	
8	84	81	81	81	79	77	76	55	46,5				8	
9	74	73	73	73	72	71	69	52	44,5	37,5			9	
10	63	63	66	67	66	65	64	48,5	42,5	36	30		10	
11	45,5	45,5	61	61	60	61	59	45,5	40,5	34,5	29,2	24,6	11	
12			55	55	55	56	55	42	38,5	33,5	28,3	24,1	20	12
14			45	46	47	46,5	46	37,5	34,5	30,5	26,3	22,7	19,2	14
16				39,5	39,5	39	38,5	33	31,5	27,9	24,4	21,2	18,1	16
18				33,5	33,5	33,5	32,5	30,5	28,4	25,8	22,6	19,8	17,1	18
20					29,2	28,8	28,1	28,1	25,8	23,6	21,1	18,5	16	20
22					25,6	25,2	24,5	25,3	23,5	21,7	19,7	17,4	15	22
24					15,7	22,3	23	22,3	21,5	20,1	18,4	16,3	14,2	24
26						19,9	20,6	19,9	19,2	18,8	17,2	15,2	13,3	26
28						14,9	18,5	17,8	17,3	17,4	16,1	14,4	12,5	28
30							16,7	16	16,3	15,6	15,1	13,5	11,8	30
32							13,6	14,4	14,8	14,1	14	12,7	11,2	32
34								13,6	13,4	12,7	12,8	12,1	10,5	34
36								12,2	12,2	11,9	11,6	11,4	10	36
38									11,2	11,1	10,6	10,4	9,5	38
40									10,2	10,2	9,8	9,4	9	40
42										9,4	9,2	8,6	8,5	42
44										8,6	8,4	7,8	7,9	44
46											7,7	7,2	7,2	46
48											7,1	6,5	6,6	48
50												6	6	50
52												5,5	5,5	52
54													5	54
56													4,6	56

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · стрела повернута назад

TAB 1721001 / 1721354

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T



	13,3 m	17,6 m	21,9 m	26,2 m	30,5 m	34,8 m	39,1 m	43,4 m	47,7 m	52 m	56,3 m	60 m	
3	152	135	135										3
3,5	140	135	135	126									3,5
4	130	130	129	126									4
4,5	121	121	120	117	103								4,5
5	113	113	112	109	102								5
6	100	100	100	97	95	81							6
7	88	89	89	87	85	79	58						7
8	78	79	79	79	77	75	55	46,5					8
9	69	70	70	70	70	65	52	44,5	37,5				9
10	61	62	62	62	61	58	48,5	42,5	36	30			10
11	45,5	55	55	56	55	51	45,5	40,5	34,5	29,2	24,6		11
12		48,5	49,5	49,5	49	46	42	38,5	33,5	28,3	24,1	20	12
14		39	40	40	39,5	38	36	34,5	30,5	26,3	22,7	19,2	14
16			33	33	32,5	32	32	30,5	27,9	24,4	21,2	18,1	16
18			27,8	27,8	27,4	28,2	27,5	26,1	25,3	22,6	19,8	17,1	18
20				23,7	23,3	24,1	23,4	22,6	22,5	21,1	18,5	16	20
22				20,5	20,2	20,8	20,2	20,6	19,8	19,3	17,4	15	22
24				15,7	17,8	18,3	18,5	18	17,3	17,3	16,3	14,2	24
26					15,7	16,1	16,4	15,8	15,8	15,4	14,9	13,3	26
28					14	14,6	14,6	14,1	14,1	13,9	13,3	12,5	28
30						13,5	13,1	13,1	12,5	12,4	11,9	11,8	30
32						12,3	11,8	11,8	11,5	11,1	10,6	10,7	32
34							10,7	10,7	10,3	10	9,4	9,6	34
36							9,9	9,7	9,4	9	8,4	8,5	36
38								8,8	8,5	8,1	7,5	7,6	38
40								8,1	7,6	7,2	6,6	6,8	40
42									6,9	6,5	5,9	6	42
44									6,3	5,8	5,3	5,4	44
46										5,3	4,7	4,8	46
48										4,7	4,1	4,2	48
50											3,7	3,7	50
52											3,2	3,3	52
54												2,9	54
56												2,5	56

TAB 1721355

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

T

13,3 – 60 m



EN

	13,3 m	17,6 m	21,9 m	26,2 m	30,5 m	34,8 m	39,1 m	43,4 m	47,7 m	52 m	56,3 m	60 m	
3	152	135	135										3
3,5	140	135	135	126									3,5
4	130	129	129	126									4
4,5	121	121	120	117	103								4,5
5	113	113	112	109	102								5
6	99	99	99	97	95	81							6
7	87	87	87	87	81	78	58						7
8	75	76	76	74	71	66	55	46,5					8
9	65	66	66	65	61	57	52	44,5	37,5				9
10	56	57	58	57	54	50	47,5	42,5	36	30			10
11	45,5	50	51	51	48	45	42,5	40,5	34,5	29,2	24,6		11
12		44	44,5	45	43	40	39	37,5	33,5	28,3	24,1	20	12
14		35	35,5	35,5	35	34	33	31	29,9	26,3	22,7	19,2	14
16			29	29	28,6	29,5	27,8	26,3	25,9	24,4	21,2	18,1	16
18			24,2	24,2	24,1	24,6	23,8	23,7	22,2	21,5	19,8	17,1	18
20				21,4	20,4	20,9	21,2	20,6	19,7	18,9	18,2	16	20
22				18,5	17,6	18,2	18,3	17,7	17,6	17	15,9	15	22
24				15,7	15,3	16,4	16	16	15,6	15	14	13,9	24
26					14,1	14,5	14,1	14,1	13,8	13,4	12,4	12,3	26
28					12,9	12,9	12,7	12,5	12,2	11,8	11	10,9	28
30						11,5	11,3	11,1	10,8	10,4	9,7	9,7	30
32						10,4	10,2	10	9,6	9,3	8,7	8,6	32
34							9,2	9	8,6	8,2	7,6	7,7	34
36							8,3	8	7,7	7,3	6,7	6,8	36
38								7,2	6,8	6,4	5,9	6	38
40								6,5	6,1	5,7	5,1	5,2	40
42									5,5	5	4,4	4,5	42
44									4,9	4,4	3,9	3,9	44
46										3,9	3,3	3,4	46
48										3,4	2,8	2,9	48
50											2,4	2,5	50
52											2	2,1	52
54												1,7	54
56												1,4	56

TAB 1721356

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T

   													
m	13,3 m	17,6 m	21,9 m	26,2 m	30,5 m	34,8 m	39,1 m	43,4 m	47,7 m	52 m	56,3 m	60 m	m
3	152	135	135										3
3,5	140	135	135	126									3,5
4	129	129	128	126									4
4,5	120	120	120	117	103								4,5
5	112	112	112	109	102								5
6	97	98	98	94	86	81							6
7	83	84	83	79	73	67	58						7
8	71	72	70	66	62	57	53	46,5					8
9	59	60	60	57	53	49,5	47	44,5	37,5				9
10	50	52	52	49,5	46,5	43	42,5	40	36	30			10
11	42,5	44,5	45,5	43,5	41	40	38	35,5	34	29,2	24,6		11
12		38,5	39,5	39	36,5	36,5	34	32	31	28,3	24,1	20	12
14		29,9	30,5	30,5	30,5	29,9	28,2	27,6	25,8	24,9	22,7	19,2	14
16			25	25,6	24,8	25,2	24,8	23,3	22,5	21,8	20,4	18,1	16
18			20,7	21,4	20,5	21,5	21,2	20,5	19,7	18,6	17,4	17,1	18
20				18,2	17,9	18,4	18	17,9	17	16	14,9	14,7	20
22				15,7	15,8	15,8	15,7	15,5	14,8	13,9	12,8	12,7	22
24				13,7	13,7	13,8	13,6	13,4	13	12,1	11,1	11	24
26					12	12,1	11,9	11,7	11,4	10,6	9,6	9,6	26
28					10,6	10,6	10,4	10,2	9,9	9,3	8,4	8,4	28
30						9,5	9,2	9	8,7	8,2	7,3	7,3	30
32						8,5	8,2	7,9	7,6	7,2	6,3	6,3	32
34							7,2	7	6,6	6,2	5,5	5,5	34
36								6,4	6,2	5,8	5,4	4,8	36
38									5,5	5,1	4,6	4,1	38
40									4,8	4,4	4	3,4	40
42										3,8	3,4	2,8	42
44										3,3	2,9	2,3	44
46											2,5	1,9	46
48											2,1	1,4	48
50												1,1	50

TAB 1721358

   													
m	13,3 m	17,6 m	21,9 m	26,2 m	30,5 m	34,8 m	39,1 m	43,4 m	47,7 m	52 m	56,3 m	60 m	m
3	151	135	135										3
3,5	139	135	135	126									3,5
4	128	128	128	126									4
4,5	119	119	119	112	102								4,5
5	110	110	109	99	92								5
6	93	93	85	79	73	66							6
7	76	73	69	64	59	55	52						7
8	61	61	57	54	50	48	45	41,5					8
9	50	51	49	46	43	42	39	36,5	35				9
10	41	43	42	40	38	37	35	33,5	31	29,6			10
11	34,5	36	37	35	33,5	32,5	32	29,7	28,5	26,7	24,6		11
12		31	32	32,5	29,8	29,3	28,4	27,3	25,9	24,3	22,6	20	12
14		23,9	24,9	25,7	24,4	24,5	23,4	22,3	21,1	19,8	18,3	18	14
16			19,8	20,6	20,8	20,4	19,4	18,5	17,5	16,4	15,1	14,9	16
18			16,1	16,8	17	17,1	16,4	15,6	14,7	13,7	12,6	12,4	18
20				14	14,2	14,3	14	13,3	12,5	11,6	10,5	10,4	20
22				11,9	12	12,1	11,9	11,4	10,7	9,8	8,8	8,8	22
24				10,3	10,3	10,4	10,2	9,9	9,2	8,4	7,4	7,4	24
26					8,9	8,9	8,7	8,5	7,9	7,2	6,2	6,2	26
28					7,7	7,7	7,5	7,3	6,8	6,1	5,2	5,2	28
30						6,7	6,5	6,2	5,9	5,2	4,3	4,3	30
32						5,9	5,6	5,3	4,9	4,4	3,6	3,6	32
34							4,8	4,5	4,2	3,7	2,9	2,9	34
36							4,2	3,9	3,5	3,1	2,3	2,3	36
38								3,3	2,9	2,5	1,7	1,8	38
40								2,8	2,4	2			40
42									1,9	1,5			42
44										1,5			44

TAB 1721360

Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage • Portate
Tablas de carga • Грузоподъемность

T

    													
m	13,3 m	17,6 m	21,9 m	26,2 m	30,5 m	34,8 m	39,1 m	43,4 m	47,7 m	52 m	56,3 m	60 m	m
3	151	135	135										3
3,5	138	135	135	126									3,5
4	128	127	126	110									4
4,5	117	117	109	95	87								4,5
5	107	103	92	84	76								5
6	83	76	71	65	59	55							6
7	64	61	57	53	49	47	43						7
8	51	49,5	47	43,5	41	39,5	38	35					8
9	40	41,5	39,5	38,5	35	35	32,5	30,5	28,8				9
10	32,5	35	34	33	31,5	30	28,4	26,7	25,1	23,4			10
11	27,1	29,1	29,4	28,8	27,6	26,4	25	23,5	22,1	20,6	18,9		11
12		24,6	25,7	25,3	24,4	23,4	22,1	20,9	19,6	18,2	16,7	16,3	12
14		18,2	19,3	20,1	19,4	18,7	17,7	16,7	15,7	14,6	13,2	13	14
16			15	15,8	15,9	15,3	14,5	13,7	12,8	11,8	10,6	10,5	16
18			12	12,7	12,9	12,7	12	11,3	10,5	9,6	8,5	8,5	18
20				10,5	10,6	10,7	10,1	9,4	8,7	7,9	6,9	6,8	20
22				8,7	8,8	8,9	8,5	7,9	7,2	6,5	5,5	5,5	22
24				7,3	7,4	7,4	7,2	6,6	6	5,3	4,4	4,4	24
26					6,1	6,2	6	5,6	5	4,3	3,4	3,4	26
28					5,2	5,2	5	4,7	4,1	3,4	2,6	2,6	28
30						4,4	4,1	3,9	3,3	2,7	1,9	1,9	30
32						3,7	3,4	3,1	2,7	2,1			32
34							2,8	2,5	2,1				34
36							2,2	2	1,6				36
38								1,5					38
40								1,1					40


TAB 1721361

    													
m	13,3 m	17,6 m	21,9 m	26,2 m	30,5 m	34,8 m	39,1 m	43,4 m	47,7 m	52 m	56,3 m	60 m	m
3	150	135	135										3
3,5	137	135	123	105									3,5
4	125	115	99	88									4
4,5	107	93	83	73	65								4,5
5	86	78	70	63	57								5
6	61	57	53	50	44	42							6
7	45,5	43	41	39	36	33,5	31						7
8	34,5	34	32,5	31,5	29,6	27,8	25,8	23,9					8
9	27,4	27,4	26,8	26,1	24,8	23,4	21,8	20,3	18,7				9
10	21,4	22,6	22,4	22	21,1	20	18,7	17,4	16,1	14,7			10
11	17,1	19	19	18,9	18,1	17,3	16,2	15	13,9	12,6	11,2		11
12		15,9	16,3	16,4	15,8	15,1	14,1	13,1	12,1	10,9	9,6	9,4	12
14		11,3	12,4	12,6	12,2	11,7	10,9	10,1	9,2	8,3	7,1	7	14
16			9,3	9,9	9,6	9,2	8,6	7,9	7,1	6,3	5,2	5,1	16
18			6,9	7,8	7,6	7,3	6,8	6,2	5,5	4,7	3,7	3,7	18
20				6	6,1	5,9	5,3	4,8	4,2	3,4		2,5	20
22				4,7	4,8	4,7	4,2	3,7	3,1	2,4			22
24				3,7	3,7	3,7	3,3	2,8					24
26					2,8	2,9	2,5						26
28					2,1	2,1							28

TAB 1721362

Hubhöhen
Lifting heights
 Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
 Alturas de elevación • Высота подъема

T

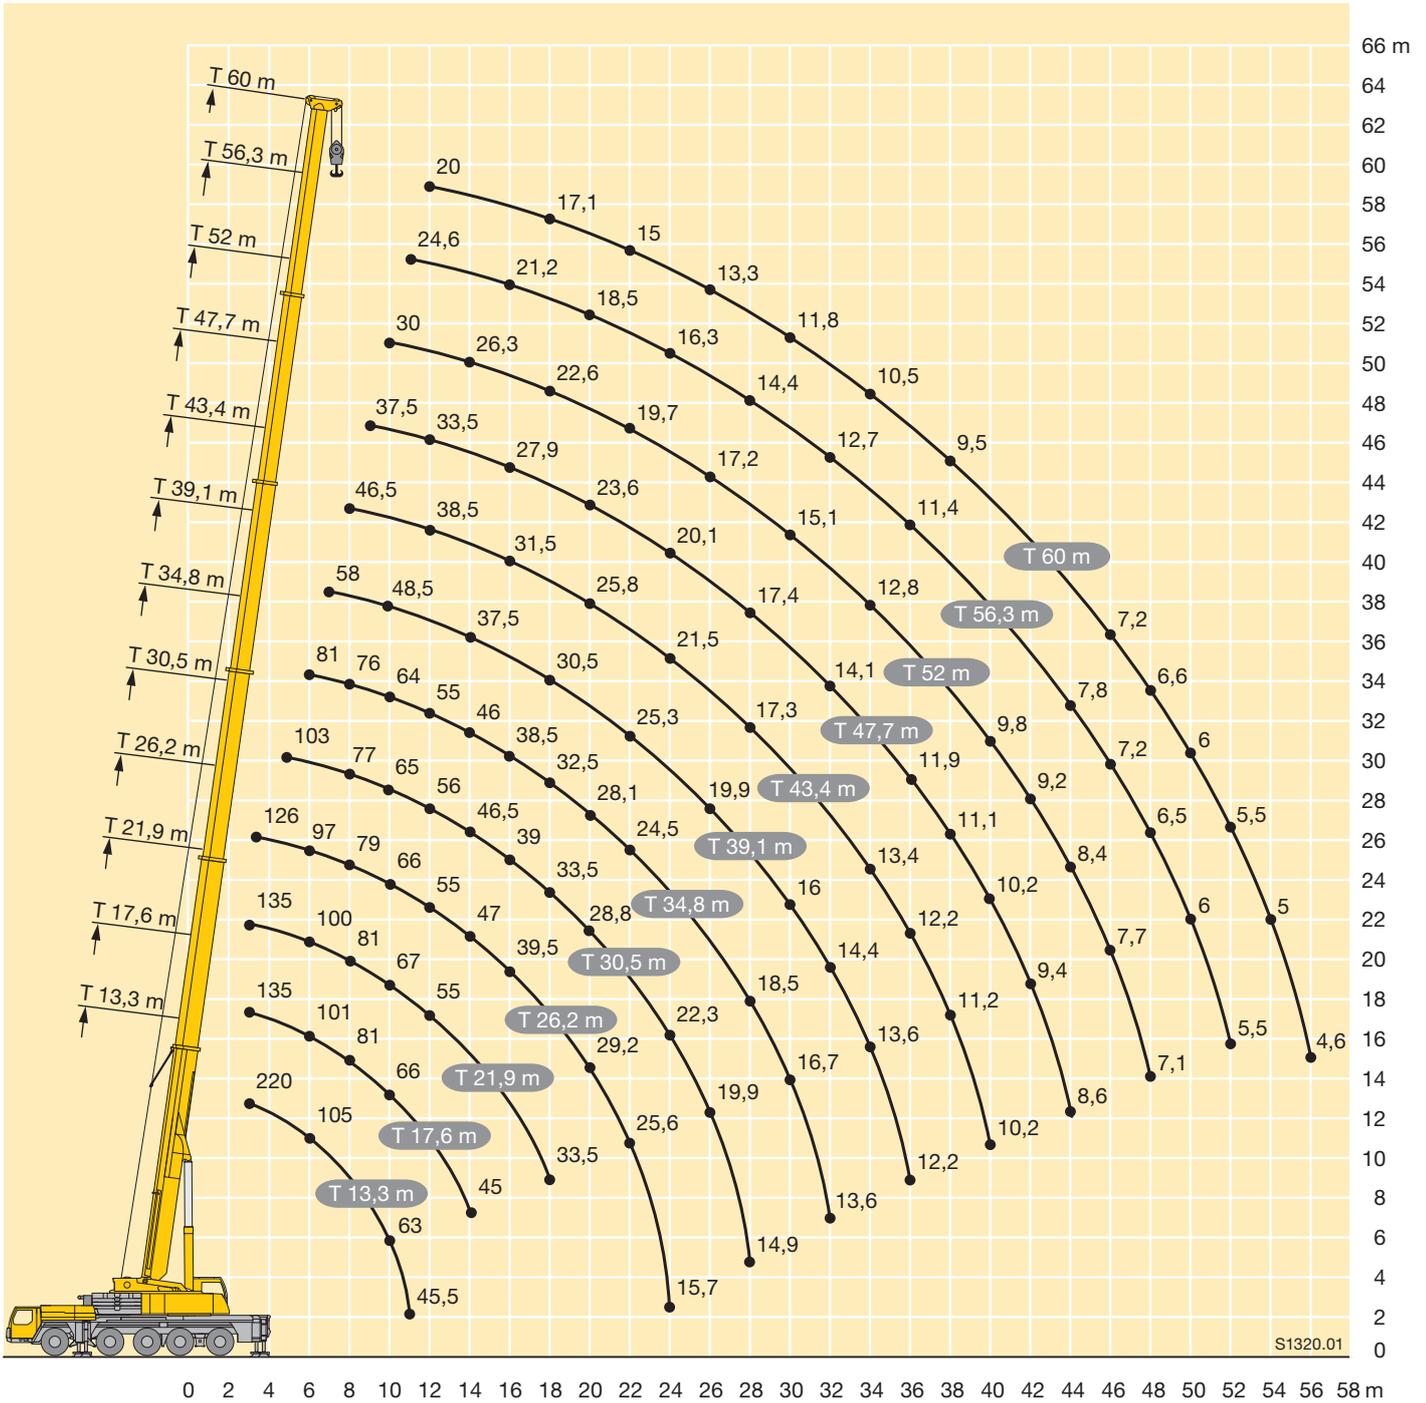

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TK



m	13,3 m			17,6 m			21,9 m			26,2 m			30,5 m			34,8 m			m
	12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
3	21			21															3
3,5	21			21															3,5
4	21			21			21												4
4,5	21			21			21												4,5
5	21			21			21			21									5
6	21	17,5		21			21			21			21						6
7	21	16,4		21	17,5		21			21			21			21			7
8	21	15,1		21	16,2		21	16,6		21			21			21			8
9	21	14,2		21	15,1		21	15,6		21	16,1		21			21			9
10	21	13,5	10,6	21	14,3	10,6	21	14,8		21	15,3		21	15,5		21			10
11	18,9	13	10,6	21	13,6	10,6	21	14,1	10,6	21	14,5		21	14,8		21	15,1		11
12	17,1	12,2	10,6	21	13,4	10,6	21	13,5	10,6	21	14	10,6	20,2	14,3		20,2	14,5		12
14	14,6	11	10,1	17,6	12,1	10,5	18,8	12,7	10,6	19,9	13,2	10,6	18,3	13,3	10,6	18,5	13,5	10,6	14
16	12,6	10,1	9,5	15,3	11,1	9,9	16,6	11,7	10,2	18	12,3	10,4	16,4	12,5	10,5	17	12,7	10,6	16
18	11,1	9,3	9,2	13,4	10,3	9,5	15	10,9	9,8	16,3	11,4	10	14,9	11,8	10,1	15,5	12	10,3	18
20	9,9	8,8	9,1	12	9,5	9,3	13,5	10,2	9,5	14,8	10,8	9,7	13,6	11,1	9,8	14,2	11,5	10	20
22	8,8	8,4		10,7	9	9,1	12,2	9,6	9,3	13,6	10,2	9,4	12,4	10,6	9,6	13,2	10,9	9,7	22
24				9,7	8,6	9,1	11,2	9,2	9,1	12,4	9,7	9,3	11,5	10,1	9,4	12,2	10,4	9,5	24
26				8,8	8,4		10,2	8,8	9,1	11,5	9,2	9,1	10,6	9,6	9,2	11,4	10	9,4	26
28							9,5	8,5	9,1	10,7	8,9	9,1	9,8	9,3	9	10,6	9,6	9,2	28
30							8,8	8,3		9,9	8,6	9,1	9,2	8,9	8,9	9,9	9,2	9	30
32										9,3	8,5	9,1	8,5	8,4	8,4	9,3	8,9	8,8	32
34										8,7	8,3		8	7,9	8	8,8	8,5	8,5	34
36										8,4			7,5	7,4	7,6	8,3	8,1	8,1	36
38													7	7		7,8	7,7	7,8	38
40													6,7			7,4	7,4	7,5	40
42																7,1	7		42
44																6,8			44

TAB 1721031 / 1721040 / 1721049



m	39,1 m			43,4 m			47,7 m			52 m			56,3 m			60 m			m
	12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
8	19,8			20															8
9	19,6			20			18,7												9
10	19,3			19,8			18,6			16,1									10
11	19,1			19,6			18,4			16									11
12	18,8	14,5		19,4			18,2			16			13,6						12
14	17,6	13,6		19,2	14,5		17,9	14,7		15,8			13,5			11,8			14
16	16,3	12,8	10,6	18,9	13,7	10,6	17,5	13,8		15,6	13,7		13,4			11,7			16
18	15,1	12,2	10,3	18,2	13	10,6	17,1	13	10,5	15,3	13		13,2	12,2		11,5			18
20	13,9	11,6	10,1	17,3	12,5	10,4	16,6	12,4	10,4	14,8	12,4	10,4	13	12		11,4	10,7		20
22	12,7	11,2	9,8	16,3	11,9	10,1	15,9	12	10,1	14,3	12	10,2	12,5	11,5	10,1	11	10,4	9,8	22
24	11,8	10,7	9,6	15,4	11,4	9,9	15,1	11,6	10	13,6	11,5	10	11,9	11,2	9,9	10,5	9,9	9,4	24
26	10,9	10,2	9,5	14,4	10,9	9,7	14,3	11,1	9,8	12,8	11,1	9,8	11,3	10,8	9,8	9,9	9,5	9	26
28	10,2	9,7	9,2	13,5	10,5	9,5	13,6	10,7	9,7	12,1	10,7	9,7	10,8	10,3	9,6	9,5	9,2	8,8	28
30	9,5	9,2	9	12,5	10,1	9,4	12,8	10,3	9,5	11,4	10,4	9,6	10,2	9,9	9,4	9	8,8	8,4	30
32	8,9	8,7	8,7	11,8	9,8	9,3	12	10	9,4	10,8	10	9,5	9,7	9,4	9,1	8,5	8,4	8,1	32
34	8,3	8,2	8,2	11,1	9,5	9,2	11,4	9,7	9,3	10,2	9,7	9,4	9,2	9	8,7	8	8	7,8	34
36	7,8	7,7	7,8	10,4	9,2	9,1	10,8	9,4	9,3	9,6	9,3	9,1	8,8	8,6	8,4	7,7	7,6	7,5	36
38	7,4	7,3	7,4	9,8	9	9,1	10	9,2	9,2	9,1	8,9	8,8	8,3	8,2	8	7,3	7,2	7,2	38
40	6,9	6,9	7	9,3	8,7	9,1	9,1	9	9	8,7	8,6	8,5	7,9	7,8	7,7	6,9	6,9	6,8	40
42	6,5	6,5	6,6	8,8	8,4	8,8	8,3	8,7	8,9	8,2	8,2	8,1	7,5	7,4	7,4	6,5	6,6	6,5	42
44	6,2	6,2	6,3	8,1	8,2	8,3	7,5	7,9	8,1	7,6	7,8	7,8	7,2	7,1	7,1	6,2	6,2	6,2	44
46	5,8	5,8		7,4	7,7	7,8	7,1	7,2	7,3	6,9	7,3	7,4	6,8	6,8	6,8	5,9	5,9	5,9	46
48	5,5			6,8	7	7	6,7	6,8	6,8	6,3	6,6	6,8	6,5	6,5	6,5	5,6	5,6	5,7	48
50				6,3	6,4		6,3	6,4	6,5	5,9	6	6,2	5,9	6,2	6,2	5,3	5,3	5,4	50
52				5,6	5,8		5,8	6	6	5,6	5,7	5,8	5,4	5,7	5,8	5	5,1	5,1	52
54							5,3	5,4		5,4	5,4	5,5	4,9	5,2	5,3	4,8	4,8	4,9	54
56							4,6	4,7		5	5,2	5,2	4,5	4,7	4,8	4,4	4,6	4,7	56
58										4,6	4,8		4,1	4,3	4,3	4	4,2	4,3	58
60										4,1			3,7	3,9	3,9	3,6	3,8	3,9	60
62													3,3	3,5	3,4	3,2	3,4	3,4	62
64													3	3,1		2,9	3,1	3,1	64
66																2,6	2,7		66

TAB 1721031 / 1721040 / 1721049




m	13,3 m			17,6 m			21,9 m			26,2 m			30,5 m			34,8 m			m
	22 m																		
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
4	10,1																		4
4,5	10			10,1															4,5
5	10			10			9,6												5
6	10			10			9,6			9,3									6
7	10			10			9,5			9,2			8,9			8,7			7
8	9,8			10			9,5			9,2			8,9			8,6			8
9	9,6			9,8			9,5			9,1			8,8			8,5			9
10	9,4			9,7			9,4			9			8,8			8,5			10
11	9,1			9,5			9,2			9			8,8			8,4			11
12	8,9	7,7		9,2			9,1			9			8,7			8,4			12
14	8,4	7,2		8,8	7,4		8,7	7,3		8,7			8,5			8,3			14
16	7,8	6,7		8,4	7		8,4	7		8,4	7		8,2	6,9		8,1			16
18	7,3	6,4	5,5	7,9	6,6		8	6,6		8,1	6,7		7,9	6,6		7,9	6,6		18
20	6,8	6	5,2	7,4	6,3	5,3	7,6	6,4	5,3	7,7	6,5		7,7	6,4		7,6	6,4		20
22	6,4	5,7	5,1	7	6	5,2	7,2	6,1	5,2	7,4	6,2	5,2	7,4	6,2	5,2	7,4	6,2		22
24	5,9	5,4	4,9	6,6	5,7	5	6,8	5,8	5	7	5,9	5,1	7,1	6	5,1	7,2	6	5,1	24
26	5,5	5,2	4,8	6,2	5,5	4,9	6,5	5,6	4,9	6,7	5,7	5	6,8	5,8	5	6,9	5,8	5	26
28	5,1	5	4,8	5,8	5,3	4,8	6,1	5,4	4,8	6,4	5,5	4,9	6,5	5,6	4,9	6,6	5,6	4,9	28
30	4,6	4,8	4,8	5,4	5,1	4,8	5,8	5,2	4,8	6,1	5,3	4,8	6,3	5,4	4,8	6,4	5,5	4,8	30
32	4,3	4,8		5	4,9	4,8	5,5	5	4,7	5,8	5,2	4,7	6	5,2	4,7	6,2	5,3	4,7	32
34				4,6	4,8	4,8	5,2	4,9	4,7	5,6	5	4,7	5,8	5,1	4,7	6	5,2	4,7	34
36				4,3	4,8		4,9	4,8	4,7	5,3	4,9	4,7	5,6	5	4,7	5,7	5	4,6	36
38							4,6	4,7	4,7	5	4,8	4,7	5,3	4,9	4,7	5,5	4,9	4,6	38
40							4,3	4,7		4,8	4,7	4,7	5,1	4,8	4,7	5,3	4,8	4,6	40
42										4,5	4,7	4,7	4,9	4,7	4,7	5,1	4,8	4,6	42
44										4,3	4,7		4,6	4,7	4,7	4,9	4,7	4,6	44
46													4,4	4,7	4,7	4,8	4,7	4,6	46
48													4,2	4,6		4,6	4,6	4,6	48
50													4,1			4,4	4,6	4,6	50
52																4,2	4,6		52
54																4,1			54

TAB 1721031 / 1721040 / 1721049



m	39,1 m			43,4 m			47,7 m			52 m			56,3 m			60 m			m
	22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
8	8,2																		8
9	8,2			8,5															9
10	8,1			8,5			8,1												10
11	8,1			8,5			8,1			7,5									11
12	8,1			8,5			8,1			7,5			6,7						12
14	8			8,3			8			7,4			6,7			6,1			14
16	7,9			8,2			7,9			7,4			6,7			6,1			16
18	7,7	6,5		8	6,7		7,7			7,3			6,7			6			18
20	7,5	6,3		7,8	6,5		7,6	6,4		7,1			6,6			6			20
22	7,3	6,1		7,6	6,4		7,4	6,2		7	6		6,5	5,7		6			22
24	7,1	6	5	7,4	6,2	5	7,2	6,1		6,9	5,9		6,4	5,6		5,9	5,3		24
26	6,8	5,8	4,9	7,2	6	4,9	7	5,9	4,9	6,7	5,7		6,3	5,5		5,9	5,3		26
28	6,6	5,6	4,8	7	5,8	4,9	6,8	5,8	4,8	6,5	5,6	4,8	6,1	5,4	4,6	5,8	5,2		28
30	6,4	5,5	4,8	6,7	5,7	4,8	6,6	5,6	4,8	6,4	5,5	4,7	6	5,3	4,6	5,7	5,1	4,5	30
32	6,2	5,3	4,7	6,5	5,5	4,8	6,5	5,5	4,7	6,2	5,3	4,7	5,9	5,2	4,6	5,6	5	4,5	32
34	6	5,2	4,7	6,3	5,4	4,7	6,3	5,3	4,7	6,1	5,2	4,6	5,8	5,1	4,6	5,5	4,9	4,5	34
36	5,8	5,1	4,6	6,1	5,2	4,7	6,1	5,2	4,6	5,9	5,1	4,6	5,6	5	4,5	5,4	4,8	4,4	36
38	5,6	5	4,6	5,9	5,1	4,6	5,9	5,1	4,6	5,8	5	4,5	5,5	4,9	4,5	5,3	4,8	4,4	38
40	5,4	4,9	4,6	5,7	5	4,6	5,7	5	4,6	5,6	4,9	4,5	5,4	4,8	4,5	5,2	4,7	4,4	40
42	5,3	4,8	4,6	5,6	4,9	4,5	5,6	4,9	4,5	5,5	4,9	4,5	5,3	4,7	4,4	5	4,6	4,4	42
44	5,1	4,7	4,6	5,4	4,8	4,5	5,4	4,8	4,5	5,4	4,8	4,5	5,2	4,7	4,4	4,9	4,6	4,4	44
46	4,9	4,6	4,6	5,2	4,7	4,5	5,3	4,8	4,5	5,2	4,7	4,5	5,1	4,6	4,4	4,8	4,5	4,4	46
48	4,8	4,6	4,6	5,1	4,7	4,5	5,2	4,7	4,5	5,1	4,6	4,5	5	4,6	4,4	4,6	4,4	4,4	48
50	4,6	4,5	4,6	5	4,6	4,5	5	4,6	4,5	5	4,6	4,5	4,9	4,5	4,4	4,5	4,3	4,3	50
52	4,4	4,4	4,5	4,8	4,6	4,5	4,9	4,6	4,5	4,9	4,6	4,5	4,8	4,5	4,4	4,3	4,3	4,3	52
54	4,1	4,2	4,3	4,7	4,5	4,5	4,8	4,6	4,5	4,8	4,5	4,5	4,7	4,4	4,4	4,1	4,2	4,2	54
56	3,9	4		4,5	4,5	4,5	4,7	4,5	4,5	4,7	4,5	4,5	4,6	4,4	4,4	3,9	4	4,1	56
58	3,8			4,3	4,5	4,3	4,5	4,5	4,5	4,3	4,5	4,5	4,4	4,3	4,4	3,7	3,8	4	58
60				4,2	4,5		4,3	4,4	4,5	4,1	4,4	4,5	4,1	4,2	4,4	3,5	3,7	3,8	60
62				3,8			4,1	4,3	3,6	3,9	3,9	4	3,7	4,1	4,2	3,4	3,5	3,6	62
64							3,8	4		3,7	3,8	3,8	3,4	3,7	3,9	3,2	3,3	3,4	64
66										3,6	3,6	3,6	3,1	3,4	3,4	2,9	3,2	3,3	66
68										3,3	3,5		2,8	3	3,1	2,6	3	3,1	68
70													2,5	2,7	2,7	2,4	2,7	2,7	70
72													2,3	2,4		2,1	2,3	2,3	72
74																1,9	2,1		74
76																1,7	1,8		76

TAB 1721031 / 1721040 / 1721049

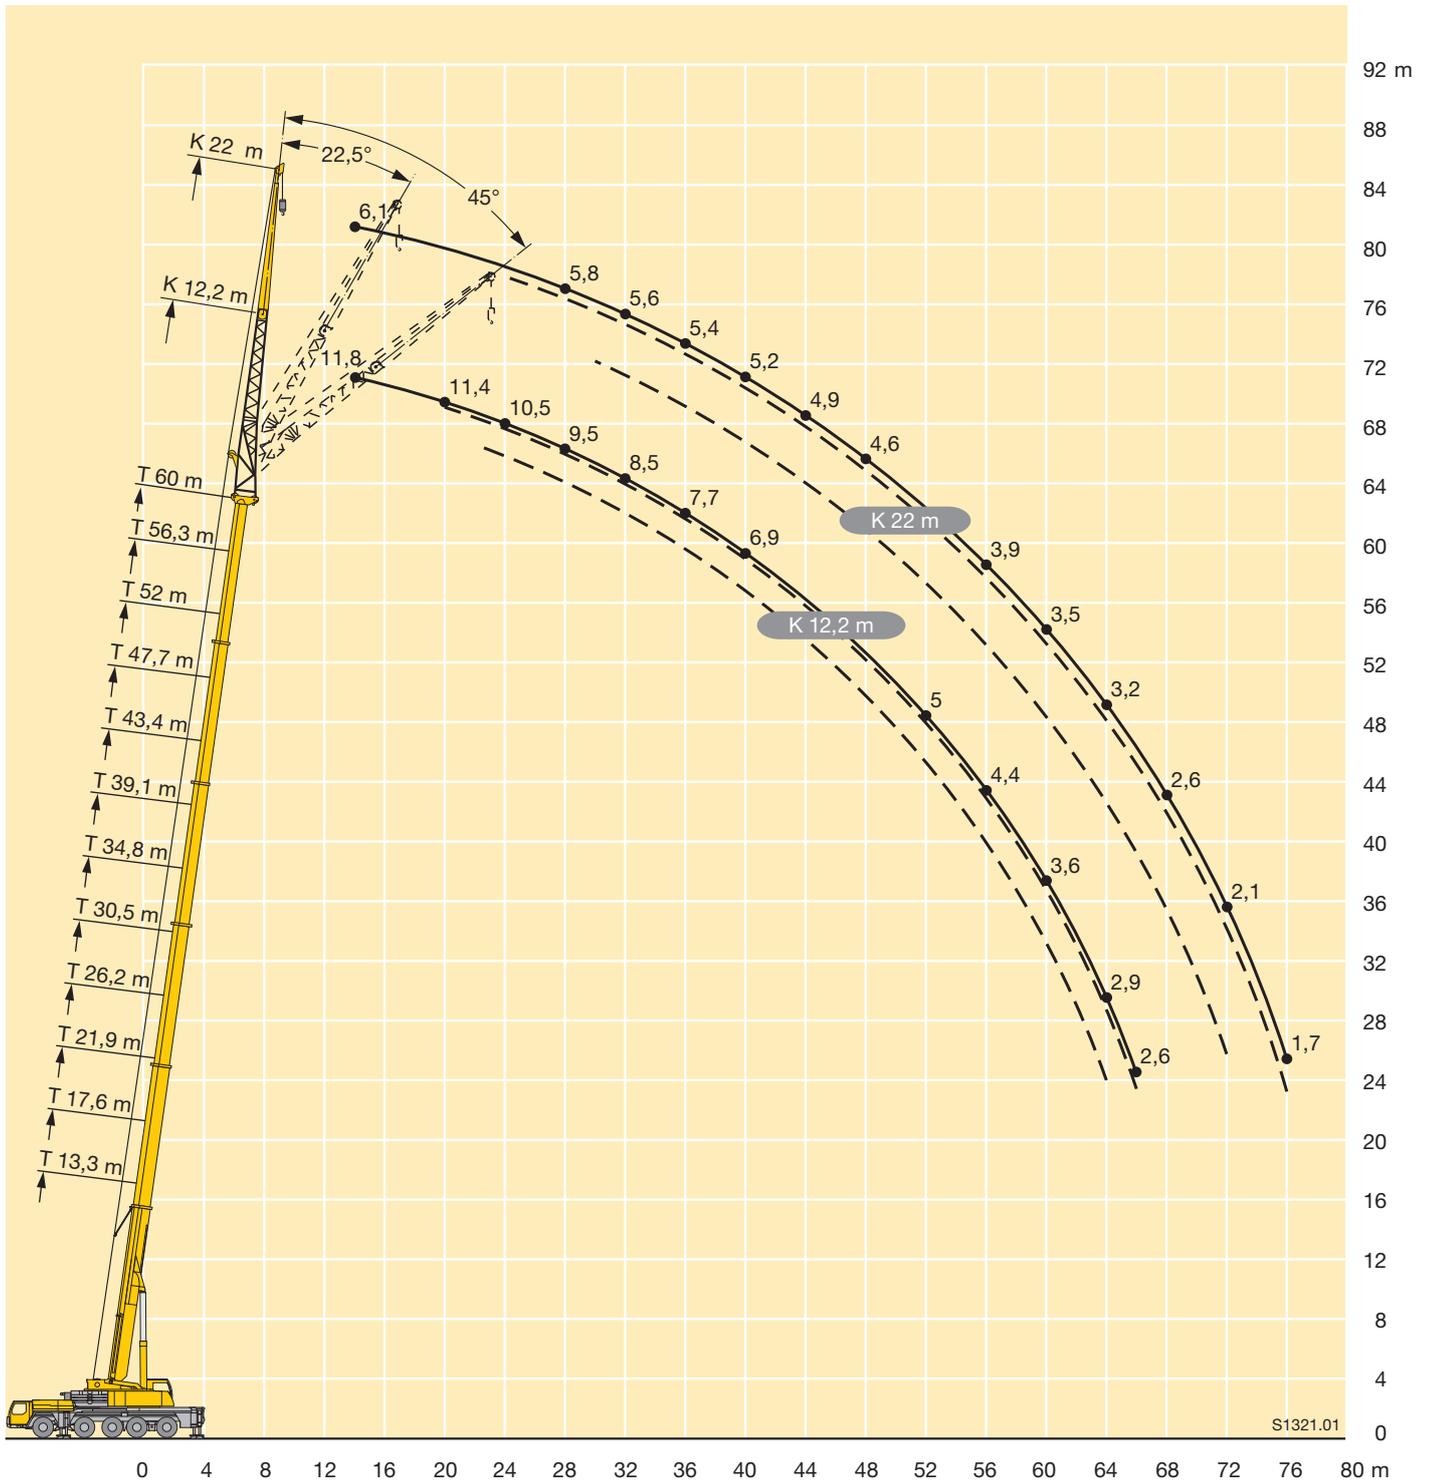

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TK



m	13,3 m			17,6 m			21,9 m			26,2 m			30,5 m			34,8 m			m
	29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
5	7,8			7,8															5
6	7,8			7,8			7,4												6
7	7,8			7,8			7,4			7,1									7
8	7,8			7,8			7,3			7			6,7						8
9	7,7			7,8			7,3			7			6,7			6,4			9
10	7,6			7,8			7,3			6,9			6,6			6,4			10
11	7,5			7,7			7,3			6,9			6,6			6,3			11
12	7,3			7,6			7,2			6,8			6,5			6,3			12
14	6,9			7,2			7			6,8			6,5			6,2			14
16	6,5	5,4		6,8			6,7			6,7			6,4			6,1			16
18	6	5		6,4	5,2		6,4	5,1		6,4			6,2			6,1			18
20	5,5	4,7		6	4,9		6	4,8		6,1	4,8		6	4,7		5,9			20
22	5,1	4,3		5,6	4,5		5,7	4,6		5,8	4,6		5,7	4,5		5,7	4,5		22
24	4,7	4	3,4	5,2	4,3		5,3	4,3		5,5	4,3		5,5	4,3		5,5	4,3		24
26	4,3	3,8	3,2	4,8	4	3,3	5	4,1	3,3	5,2	4,1	3,3	5,2	4,1		5,2	4,1		26
28	4	3,6	3,1	4,5	3,8	3,2	4,7	3,9	3,2	4,9	3,9	3,2	4,9	3,9	3,2	5	4	3,2	28
30	3,7	3,4	3	4,2	3,6	3,1	4,4	3,7	3,1	4,6	3,8	3,1	4,7	3,8	3,1	4,8	3,8	3,1	30
32	3,3	3,2	2,9	3,9	3,4	3	4,1	3,5	3	4,4	3,6	3	4,5	3,6	3	4,6	3,7	3	32
34	3,1	3	2,8	3,5	3,2	2,9	3,9	3,3	2,9	4,1	3,4	2,9	4,3	3,5	2,9	4,3	3,5	2,9	34
36	2,8	2,9	2,8	3,3	3,1	2,8	3,6	3,2	2,8	3,9	3,3	2,8	4,1	3,4	2,9	4,2	3,4	2,9	36
38	2,6	2,8		3	3	2,8	3,4	3,1	2,8	3,7	3,2	2,8	3,9	3,2	2,8	4	3,3	2,8	38
40	2,4			2,8	2,9	2,8	3,1	3	2,8	3,5	3,1	2,8	3,7	3,1	2,8	3,8	3,2	2,8	40
42				2,6	2,8		2,9	2,9	2,8	3,2	3	2,7	3,5	3	2,7	3,6	3,1	2,7	42
44				2,4			2,7	2,8	2,7	3	2,9	2,7	3,3	2,9	2,7	3,5	3	2,7	44
46							2,6	2,8		2,9	2,8	2,7	3,1	2,9	2,7	3,3	2,9	2,7	46
48							2,4			2,7	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	3,2	2,8	2,7	48
50										2,5	2,7		2,8	2,7	2,7	3	2,8	2,7	50
52										2,4			2,7	2,7	2,7	2,9	2,7	2,7	52
54													2,5	2,7		2,7	2,7	2,7	54
56													2,4			2,6	2,7	2,7	56
58																2,5	2,7		58
60																2,4	2,6		60

TAB 1721031 / 1721040 / 1721049



m	39,1 m			43,4 m			47,7 m			52 m			56,3 m			60 m			m
	29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
10	6			6,4															10
11	6			6,4			6												11
12	5,9			6,4			6			5,5									12
14	5,9			6,4			6			5,5			4,9						14
16	5,9			6,3			6			5,5			4,9			4,4			16
18	5,9			6,2			5,9			5,5			4,9			4,4			18
20	5,7			6			5,8			5,4			4,9			4,4			20
22	5,6	4,4		5,9	4,6		5,7			5,3			4,8			4,4			22
24	5,4	4,3		5,7	4,4		5,5	4,3		5,2			4,8			4,4			24
26	5,2	4,1		5,5	4,3		5,3	4,2		5	4		4,7	3,8		4,3			26
28	5	3,9		5,3	4,1		5,2	4,1		4,9	3,9		4,5	3,7		4,2	3,5		28
30	4,8	3,8	3	5,1	4	3	5	3,9		4,8	3,8		4,4	3,6		4,2	3,4		30
32	4,6	3,7	3	4,9	3,8	3	4,8	3,8	2,9	4,6	3,7	2,9	4,3	3,5		4,1	3,3		32
34	4,4	3,5	2,9	4,7	3,7	2,9	4,6	3,7	2,9	4,5	3,6	2,8	4,2	3,4	2,7	4	3,3		34
36	4,2	3,4	2,9	4,5	3,6	2,9	4,5	3,5	2,9	4,3	3,5	2,8	4,1	3,3	2,7	3,9	3,2	2,6	36
38	4	3,3	2,8	4,3	3,4	2,8	4,3	3,4	2,8	4,2	3,4	2,8	4	3,3	2,7	3,8	3,2	2,6	38
40	3,9	3,2	2,8	4,1	3,3	2,8	4,2	3,3	2,8	4,1	3,3	2,7	3,9	3,2	2,7	3,7	3,1	2,6	40
42	3,7	3,1	2,7	4	3,2	2,7	4	3,2	2,7	3,9	3,2	2,7	3,8	3,1	2,7	3,6	3	2,6	42
44	3,6	3	2,7	3,8	3,1	2,7	3,9	3,2	2,7	3,8	3,1	2,7	3,7	3	2,6	3,5	3	2,6	44
46	3,4	2,9	2,7	3,7	3	2,7	3,7	3,1	2,7	3,7	3	2,6	3,5	3	2,6	3,4	2,9	2,5	46
48	3,3	2,9	2,6	3,5	3	2,6	3,6	3	2,6	3,6	3	2,6	3,4	2,9	2,6	3,3	2,8	2,5	48
50	3,2	2,8	2,6	3,4	2,9	2,6	3,5	2,9	2,6	3,4	2,9	2,6	3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	50
52	3	2,8	2,6	3,3	2,8	2,6	3,3	2,9	2,6	3,3	2,8	2,6	3,3	2,8	2,5	3,2	2,7	2,5	52
54	2,9	2,7	2,6	3,2	2,8	2,6	3,2	2,8	2,6	3,2	2,8	2,5	3,2	2,7	2,5	3,1	2,7	2,5	54
56	2,8	2,7	2,6	3	2,7	2,6	3,1	2,7	2,6	3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,5	3	2,6	2,5	56
58	2,7	2,6	2,6	2,9	2,7	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,5	3	2,6	2,5	2,9	2,6	2,5	58
60	2,6	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,9	2,7	2,6	3	2,6	2,5	2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,5	60
62	2,5	2,6		2,7	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,5	2,8	2,5	2,5	62
64	2,4			2,6	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,8	2,5	2,5	2,8	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	64
66				2,5	2,6		2,6	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	66
68				2,4	2,6		2,6	2,5		2,6	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	68
70							2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	70
72							2,4			2,5	2,5	2,5	2,3	2,5	2,5	2,2	2,3	2,5	72
74										2,4	2,5		2,1	2,3	2,4	1,9	2,2	2,3	74
76										2,2			1,8	2,1	2,1	1,7	2	2,1	76
78													1,6	1,9		1,5	1,8	1,8	78
80													1,4	1,6		1,3	1,5		80
82																1,1	1,3		82

TAB 1721031 / 1721040 / 1721049


Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

TK

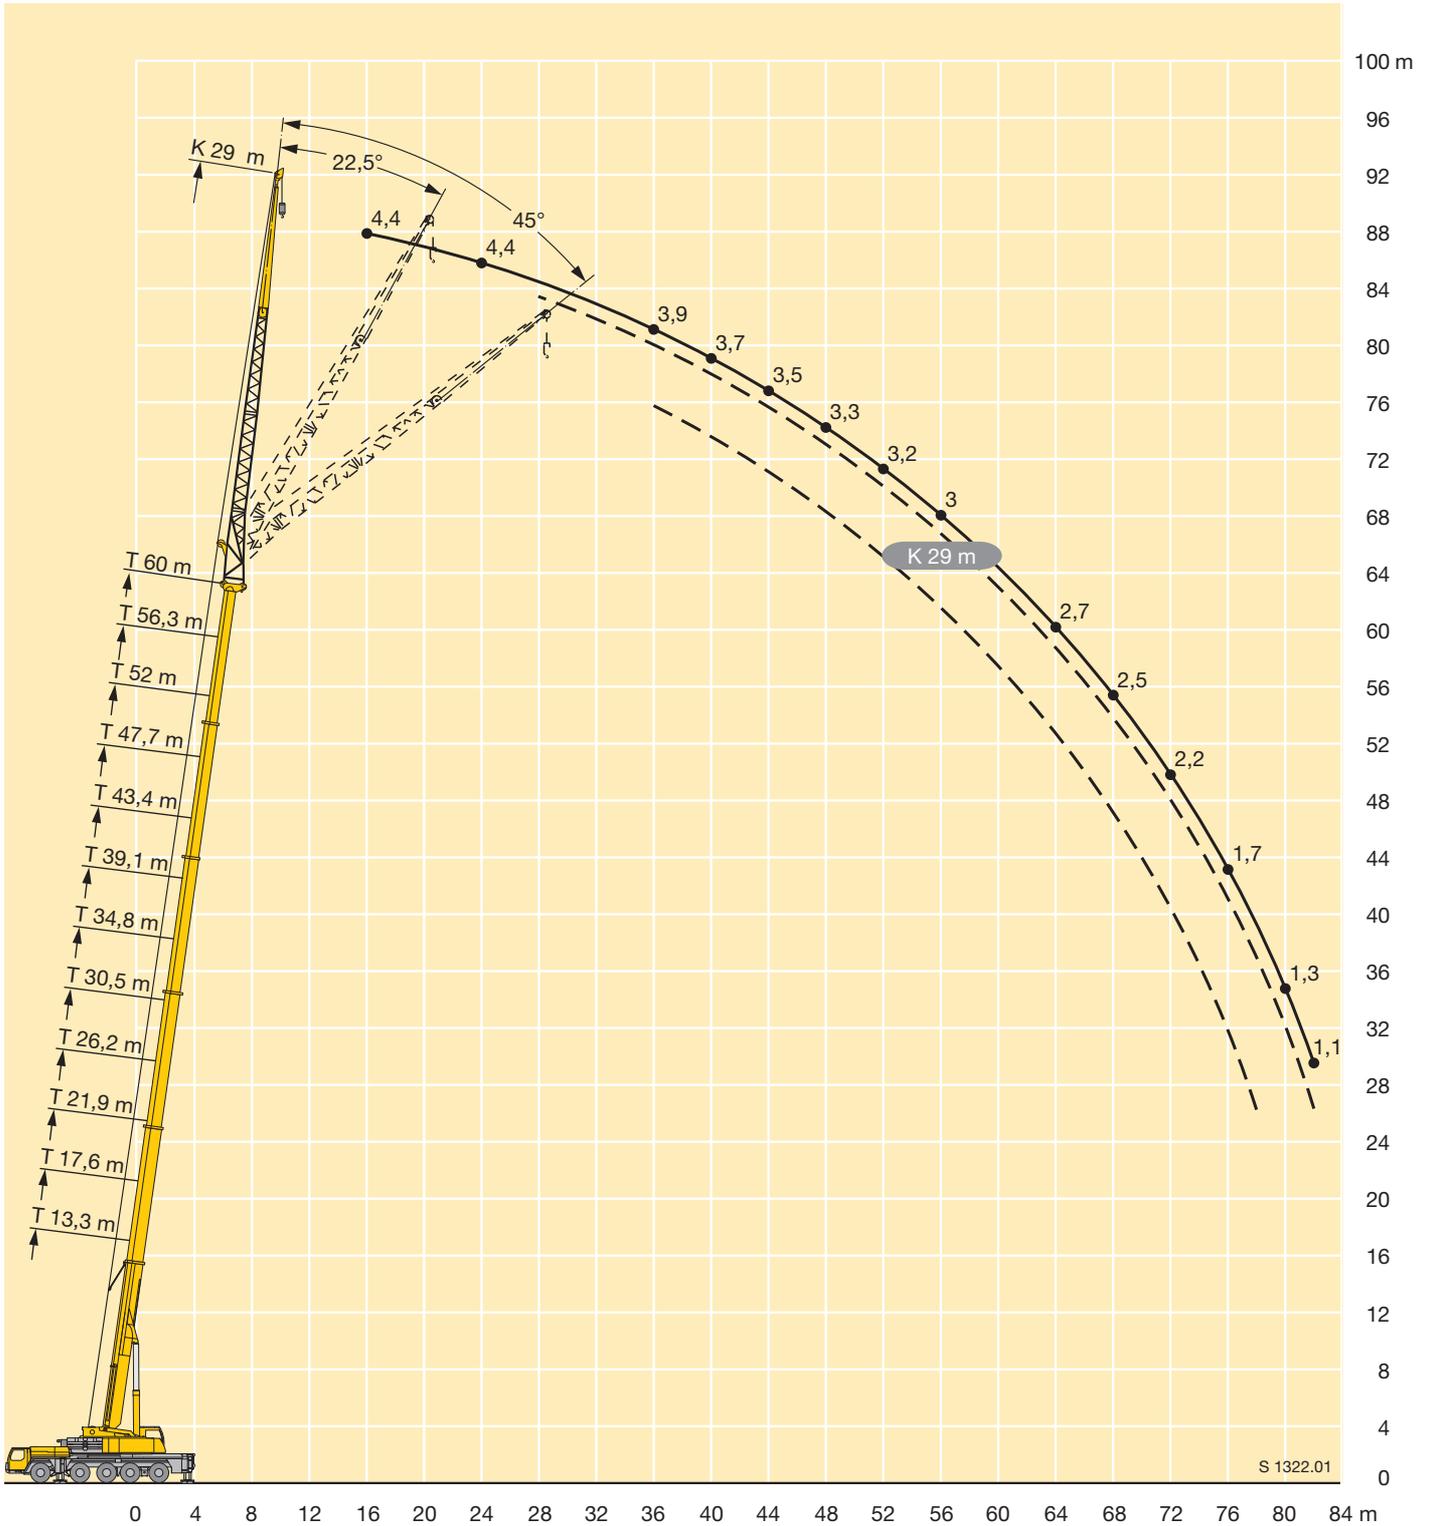



m	13,3 m			17,6 m			21,9 m			26,2 m			30,5 m			34,8 m			m
	36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
7	5,7			5,7															7
8	5,7			5,7			5,3			5,1									8
9	5,6			5,7			5,3			5,1			4,8						9
10	5,6			5,6			5,2			5,1			4,8			4,6			10
11	5,6			5,6			5,2			5			4,8			4,6			11
12	5,5			5,6			5,2			5			4,7			4,6			12
14	5,2			5,4			5,2			5			4,7			4,5			14
16	4,9			5,1			5			4,9			4,6			4,5			16
18	4,5			4,8			4,7			4,7			4,5			4,4			18
20	4,2	3,5		4,5	3,5		4,5			4,5			4,3			4,3			20
22	3,9	3,2		4,2	3,3		4,2	3,3		4,2			4,2			4,1			22
24	3,6	3		3,9	3,1		4	3,1		4	3,1		4	3		3,9			24
26	3,3	2,8		3,6	2,9		3,7	2,9		3,8	2,9		3,8	2,9		3,8	2,8		26
28	3,1	2,6		3,4	2,7		3,5	2,7		3,6	2,7		3,6	2,7		3,6	2,7		28
30	2,8	2,4	2	3,1	2,5	2	3,2	2,6		3,4	2,6		3,4	2,6		3,4	2,6		30
32	2,6	2,2	1,9	2,9	2,4	2	3	2,4	1,9	3,1	2,5	1,9	3,2	2,5		3,3	2,5		32
34	2,4	2,1	1,8	2,7	2,2	1,9	2,9	2,3	1,9	3	2,3	1,9	3	2,3	1,9	3,1	2,4	1,9	34
36	2,2	2	1,8	2,5	2,1	1,8	2,7	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,9	2,2	1,8	2,9	2,3	1,8	36
38	2	1,9	1,7	2,3	2	1,8	2,5	2,1	1,8	2,6	2,1	1,8	2,7	2,1	1,8	2,8	2,2	1,8	38
40	1,9	1,8	1,7	2,1	1,9	1,7	2,3	2	1,7	2,5	2	1,7	2,6	2,1	1,7	2,7	2,1	1,7	40
42	1,7	1,7	1,7	2	1,8	1,7	2,2	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,4	2	1,7	2,5	2	1,7	42
44	1,6	1,7	1,6	1,8	1,8	1,7	2	1,8	1,7	2,2	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,4	1,9	1,7	44
46	1,5	1,7		1,7	1,7	1,7	1,9	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,3	1,9	1,6	46
48				1,6	1,7		1,8	1,7	1,6	1,9	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	48
50				1,5	1,7		1,7	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	2	1,7	1,6	2,1	1,8	1,6	50
52							1,6	1,6		1,7	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	2	1,7	1,6	52
54							1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	54
56										1,6	1,6		1,7	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	56
58										1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	58
60													1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	60
62													1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	62
64													1,5			1,5	1,6		64
66																1,5	1,6		66
68																1,5			68

TAB1721031 / 1721040 / 1721049

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate


Tablas de carga • Грузоподъемность

TK



m	39,1 m			43,4 m			47,7 m			52 m			56,3 m			60 m			m
	36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
11	4,3			4,6															11
12	4,3			4,6															12
14	4,2			4,5			4,3			3,9									14
16	4,1			4,5			4,2			3,9			3,4						16
18	4,1			4,5			4,2			3,9			3,4			3			18
20	4,1			4,4			4,2			3,9			3,4			3			20
22	4			4,2			4,1			3,8			3,4			3			22
24	3,8			4,1			3,9			3,7			3,4			3			24
26	3,7	2,8		3,9	2,9		3,8			3,6			3,3			3			26
28	3,5	2,7		3,8	2,8		3,7	2,7		3,5			3,2			2,9			28
30	3,4	2,6		3,6	2,7		3,5	2,6		3,3	2,5		3,1			2,9			30
32	3,2	2,5		3,5	2,6		3,4	2,5		3,2	2,4		3	2,3		2,8	2,2		32
34	3,1	2,4		3,3	2,5		3,3	2,4		3,1	2,3		2,9	2,2		2,7	2,1		34
36	3	2,3	1,8	3,2	2,4	1,8	3,1	2,3		3	2,2		2,8	2,1		2,6	2		36
38	2,8	2,2	1,8	3	2,3	1,8	3	2,2	1,7	2,9	2,2	1,7	2,7	2,1		2,6	2		38
40	2,7	2,1	1,7	2,9	2,2	1,8	2,9	2,2	1,7	2,8	2,1	1,7	2,6	2	1,6	2,5	2		40
42	2,6	2	1,7	2,7	2,1	1,7	2,8	2,1	1,7	2,7	2	1,7	2,5	2	1,6	2,4	1,9	1,5	42
44	2,4	1,9	1,7	2,6	2	1,7	2,6	2	1,7	2,6	2	1,7	2,5	1,9	1,6	2,3	1,9	1,5	44
46	2,3	1,9	1,6	2,5	2	1,7	2,5	2	1,6	2,5	1,9	1,6	2,4	1,9	1,6	2,3	1,8	1,5	46
48	2,2	1,8	1,6	2,4	1,9	1,6	2,4	1,9	1,6	2,4	1,9	1,6	2,3	1,8	1,6	2,2	1,8	1,5	48
50	2,1	1,8	1,6	2,3	1,8	1,6	2,3	1,9	1,6	2,3	1,8	1,6	2,2	1,8	1,5	2,1	1,8	1,5	50
52	2	1,7	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,1	1,7	1,5	2,1	1,7	1,5	52
54	2	1,7	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,7	1,5	2,1	1,7	1,5	2	1,7	1,5	54
56	1,9	1,7	1,6	2	1,7	1,6	2,1	1,7	1,5	2,1	1,7	1,5	2	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5	56
58	1,8	1,6	1,6	2	1,7	1,6	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	58
60	1,7	1,6	1,6	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	60
62	1,7	1,6	1,6	1,8	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	62
64	1,6	1,5	1,6	1,7	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,5	1,5	64
66	1,6	1,5	1,6	1,7	1,5	1,5	1,7	1,6	1,5	1,8	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	66
68	1,5	1,5		1,6	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,4	68
70	1,5	1,5		1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	70
72	1,5			1,5	1,5		1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,4	1,5	1,6	1,5	1,4	72
74				1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,4	1,5	1,6	1,4	1,4	74
76							1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	76
78							1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	78
80										1,5	1,5		1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	1,4	80
82										1,4	1,5		1,2	1,4	1,5	1,1	1,4	1,4	82
84													1	1,3		1,3	1,3		84
86														1,1		1			86

TAB 1721031 / 1721040 / 1721049

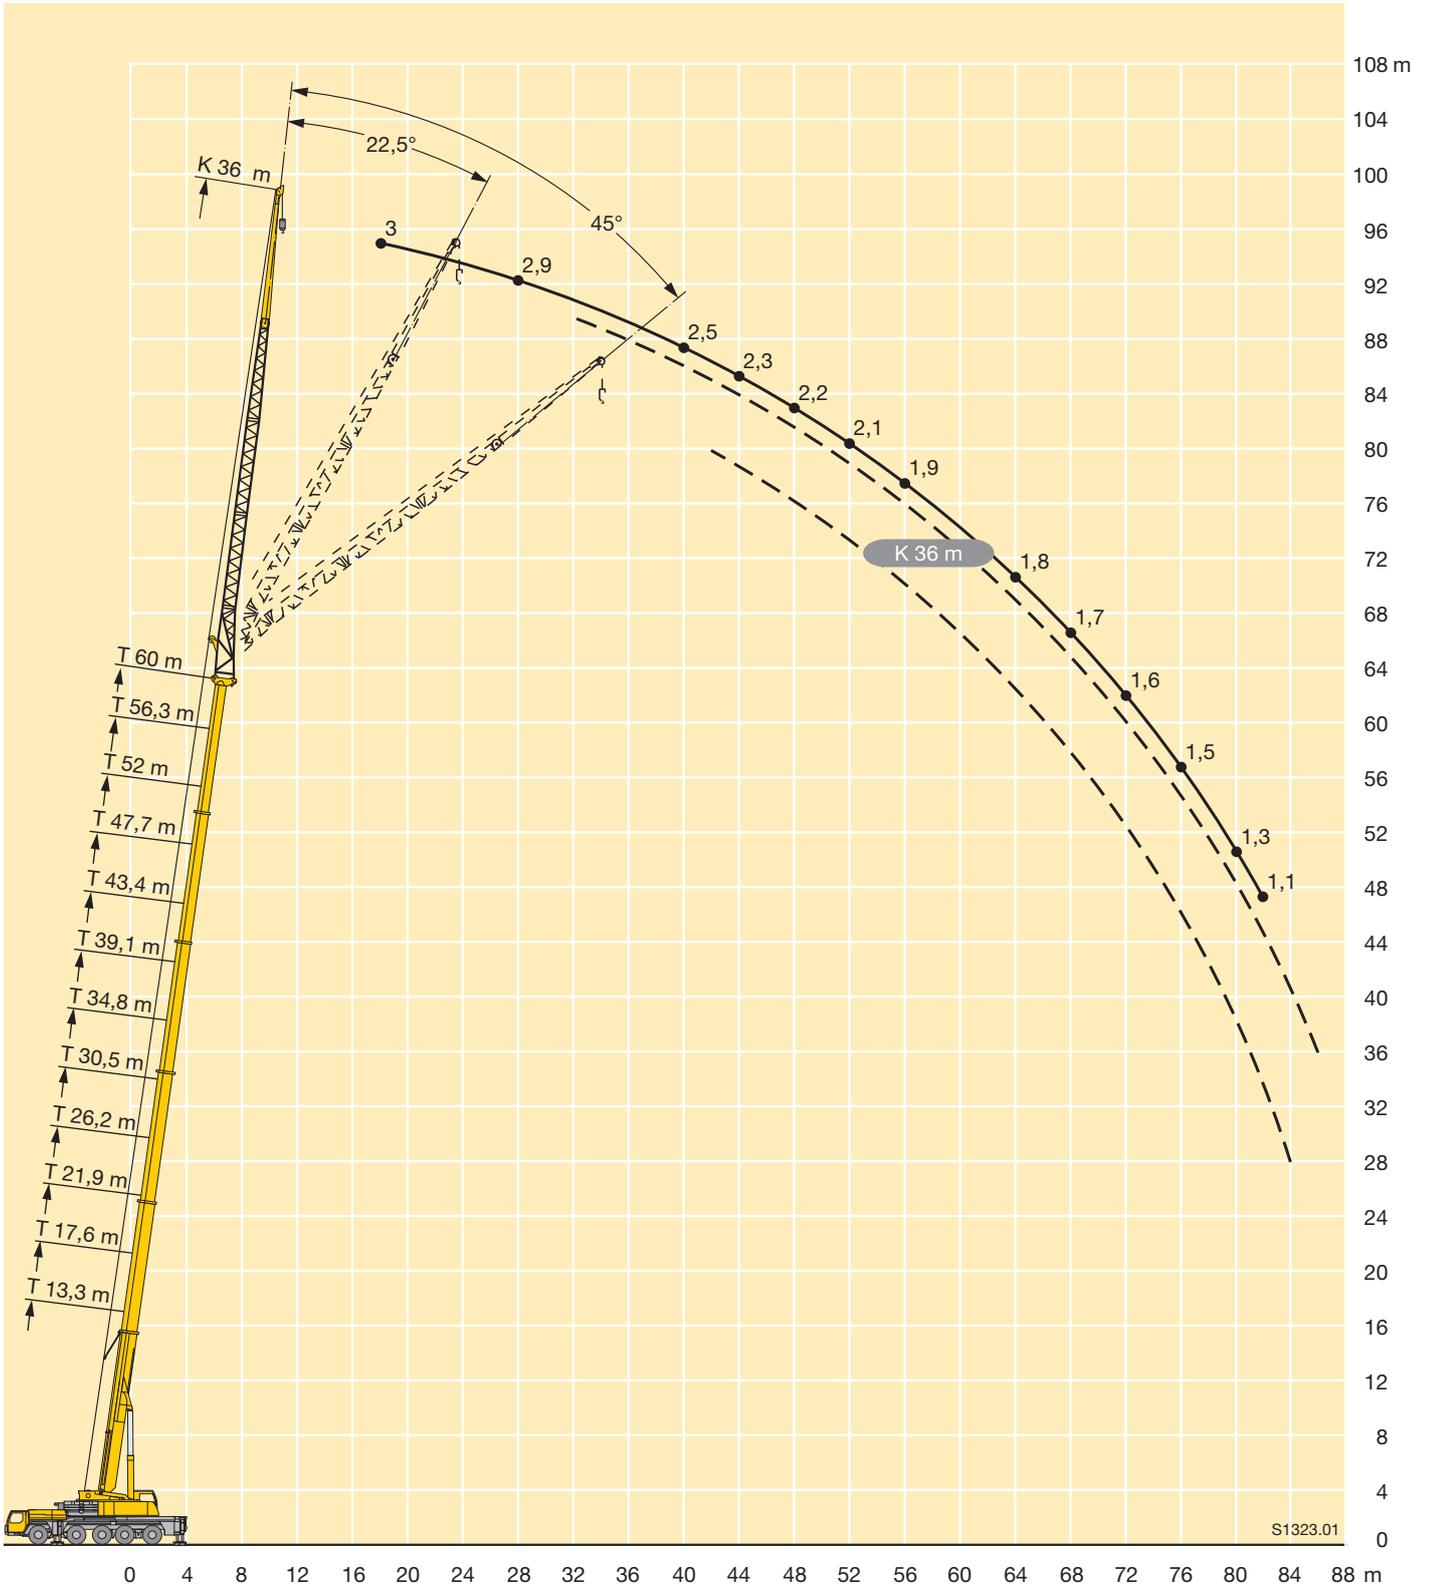

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TNZK



m	13,3 m			17,6 m			21,9 m			26,2 m			30,5 m			34,8 m			m
	12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
3	21			21															3
3,5	21			21															3,5
4	21			21			21												4
4,5	21			21			21												4,5
5	21			21			21			21									5
6	21	17,2		21			21			21			21						6
7	21	16,2		21	17,2		21			21			21			21			7
8	21	14,9		21	16		21	16,3		21			21			21			8
9	21	14		21	14,9		21	15,3		21	15,9		21			21			9
10	20,8	13,3	10,6	21	14,1	10,6	21	14,6		21	15,1		21	15,2		21			10
11	18,7	12,9	10,6	21	13,4	10,6	21	13,9	10,6	21	14,3		21	14,6		20,9	14,9		11
12	16,9	12,1	10,6	20,8	13,2	10,6	21	13,3	10,6	21	13,8	10,6	20	14,1		20,1	14,3		12
14	14,5	10,9	10	17,3	12	10,4	18,6	12,6	10,6	19,7	13	10,6	18,1	13,1	10,6	18,3	13,3	10,6	14
16	12,5	10	9,5	15,2	11	9,9	16,4	11,6	10,1	17,8	12,1	10,3	16,3	12,4	10,4	16,8	12,5	10,5	16
18	11	9,3	9,2	13,2	10,2	9,5	14,8	10,8	9,7	16,1	11,3	9,9	14,7	11,7	10,1	15,3	11,8	10,2	18
20	9,8	8,7	9,1	11,9	9,5	9,2	13,3	10,1	9,4	14,7	10,7	9,6	13,4	11	9,8	14	11,4	9,9	20
22	8,8	8,4		10,6	9	9,1	12,1	9,6	9,2	13,5	10,1	9,4	12,2	10,5	9,5	13	10,8	9,7	22
24				9,7	8,6	9,1	11,1	9,1	9,1	12,3	9,6	9,2	11,3	10	9,4	12	10,3	9,5	24
26				8,8	8,4		10,2	8,8	9,1	11,4	9,2	9,1	10,4	9,6	9,2	11,2	9,9	9,3	26
28							9,4	8,5	9,1	10,6	8,9	9,1	9,6	9,2	9	10,5	9,5	9,2	28
30							8,8	8,3		9,9	8,6	9,1	9	8,7	8,7	9,7	9,1	9	30
32										9,3	8,5	9,1	8,3	8,2	8,3	9,2	8,8	8,7	32
34										8,7	8,3		7,8	7,7	7,8	8,6	8,4	8,4	34
36										8,4			7,3	7,3	7,4	8,1	8	8	36
38													6,9	6,9		7,7	7,6	7,6	38
40													6,5			7,3	7,2	7,3	40
42																6,9	6,9		42
44																6,6			44

TAB 1721136 / 1721145 / 1721154



m	39,1 m			43,4 m			47,7 m			52 m			56,3 m			60 m			m
	12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
8	19,7			20															8
9	19,4			19,9			18,6												9
10	19,2			19,7			18,5												10
11	18,9			19,5			18,3			15,9									11
12	18,5	14,3		19,3			18,1			15,8			13,5						12
14	17,4	13,4		19	14,3		17,9	14,5		15,7			13,4			11,7			14
16	16,1	12,6	10,6	18,8	13,5	10,6	17,5	13,6		15,4	13,5		13,2			11,6			16
18	14,9	12,1	10,3	18,1	12,8	10,6	17	12,8	10,5	15,1	12,8		13	12		11,4			18
20	13,7	11,5	10	17,1	12,3	10,3	16,5	12,2	10,3	14,6	12,3	10,3	12,7	11,8		11,2	10,5		20
22	12,5	11	9,8	16,2	11,8	10,1	15,7	11,9	10	14,1	11,9	10,1	12,2	11,3	10	10,8	10,2	9,7	22
24	11,6	10,6	9,6	15,2	11,3	9,8	14,9	11,4	9,9	13,4	11,4	9,9	11,7	11	9,8	10,3	9,7	9,3	24
26	10,8	10,1	9,4	14,2	10,8	9,7	14,2	11	9,7	12,7	11	9,8	11,2	10,7	9,8	9,8	9,4	8,9	26
28	10	9,6	9,2	13,3	10,4	9,5	13,4	10,6	9,6	11,9	10,6	9,6	10,6	10,2	9,5	9,3	9,1	8,6	28
30	9,4	9,1	8,9	12,3	10	9,4	12,6	10,2	9,5	11,2	10,3	9,5	10,1	9,7	9,3	8,8	8,6	8,3	30
32	8,7	8,6	8,6	11,6	9,7	9,3	11,9	9,9	9,4	10,6	10	9,4	9,5	9,3	8,9	8,3	8,2	7,9	32
34	8,1	8,1	8,1	10,9	9,4	9,2	11,2	9,6	9,3	10	9,6	9,4	9	8,9	8,6	7,9	7,9	7,6	34
36	7,7	7,6	7,6	10,2	9,2	9	10,6	9,4	9,3	9,5	9,2	9	8,6	8,5	8,2	7,5	7,5	7,3	36
38	7,2	7,2	7,2	9,6	9	9	9,8	9,2	9,1	9	8,8	8,7	8,1	8,1	7,9	7,1	7,1	7	38
40	6,7	6,8	6,8	9,1	8,7	9	8,9	9	9	8,5	8,4	8,4	7,7	7,7	7,6	6,7	6,7	6,7	40
42	6,4	6,4	6,4	8,6	8,3	8,6	8,1	8,5	8,8	8,1	8	8	7,3	7,3	7,2	6,3	6,4	6,4	42
44	6	6	6,1	7,9	8	8,2	7,4	7,7	7,9	7,4	7,6	7,6	7	7	6,9	6	6	6,1	44
46	5,6	5,7		7,2	7,5	7,6	6,9	7	7,1	6,7	7,1	7,3	6,6	6,6	6,6	5,7	5,7	5,8	46
48	5,4			6,6	6,8	6,8	6,6	6,6	6,7	6,1	6,4	6,6	6,3	6,3	6,3	5,4	5,5	5,5	48
50				6	6,2		6,1	6,3	6,3	5,8	5,8	6	5,7	6	6	5,1	5,2	5,2	50
52				5,4	5,5		5,6	5,7	5,8	5,5	5,5	5,6	5,2	5,5	5,6	4,8	4,9	5	52
54							5,1	5,2		5,2	5,2	5,3	4,7	5	5,1	4,6	4,6	4,7	54
56							4,5	4,5		4,8	5	5	4,3	4,5	4,6	4,2	4,4	4,5	56
58										4,4	4,5		3,8	4	4,1	3,7	4	4,1	58
60										3,8			3,5	3,6	3,6	3,4	3,6	3,6	60
62													3,1	3,3	3,2	3	3,2	3,2	62
64													2,7	2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	64
66																2,4	2,5		66

TAB 1721136 / 1721145 / 1721154



m	13,3 m			17,6 m			21,9 m			26,2 m			30,5 m			34,8 m			m
	22 m																		
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
4	10,1																		4
4,5	10			10,1															4,5
5	10			10			9,5												5
6	10			10			9,5			9,3									6
7	9,9			10			9,5			9,2			8,9						7
8	9,8			10			9,5			9,2			8,9			8,6			8
9	9,6			9,8			9,4			9,1			8,8			8,5			9
10	9,3			9,6			9,3			9			8,8			8,5			10
11	9,1			9,4			9,2			9			8,7			8,4			11
12	8,9	7,7		9,2			9,1			8,9			8,7			8,4			12
14	8,3	7,1		8,8	7,3		8,7	7,2		8,7			8,4			8,3			14
16	7,8	6,7		8,3	6,9		8,3	6,9		8,3	6,9		8,2	6,8		8,1			16
18	7,3	6,4	5,5	7,9	6,6		8	6,6		8	6,6		7,9	6,6		7,8	6,5		18
20	6,8	6	5,2	7,4	6,3	5,3	7,6	6,4	5,3	7,7	6,4		7,6	6,4		7,6	6,4		20
22	6,4	5,7	5	7	6	5,1	7,2	6,1	5,2	7,4	6,2	5,2	7,4	6,2	5,1	7,4	6,2		22
24	5,9	5,4	4,9	6,5	5,7	5	6,8	5,8	5	7	5,9	5,1	7,1	5,9	5	7,1	6	5	24
26	5,5	5,2	4,8	6,2	5,5	4,9	6,5	5,6	4,9	6,7	5,7	4,9	6,8	5,7	4,9	6,9	5,8	4,9	26
28	5,1	5	4,7	5,8	5,2	4,8	6,1	5,4	4,8	6,4	5,5	4,8	6,5	5,5	4,8	6,6	5,6	4,8	28
30	4,6	4,8	4,7	5,4	5,1	4,7	5,8	5,2	4,8	6,1	5,3	4,8	6,3	5,4	4,8	6,3	5,4	4,8	30
32	4,3	4,8		5	4,9	4,7	5,5	5	4,7	5,8	5,2	4,7	6	5,2	4,7	6,1	5,3	4,7	32
34				4,6	4,8	4,7	5,2	4,9	4,7	5,6	5	4,7	5,8	5,1	4,7	5,9	5,1	4,7	34
36				4,3	4,8		4,9	4,8	4,7	5,3	4,9	4,7	5,5	5	4,7	5,7	5	4,6	36
38							4,6	4,7	4,7	5	4,8	4,7	5,3	4,9	4,7	5,5	4,9	4,6	38
40							4,3	4,7		4,8	4,7	4,7	5,1	4,8	4,7	5,3	4,8	4,6	40
42										4,5	4,7	4,7	4,9	4,7	4,7	5,1	4,8	4,6	42
44										4,3	4,7		4,6	4,7	4,7	4,9	4,7	4,6	44
46													4,4	4,6	4,7	4,8	4,7	4,6	46
48													4,2	4,5		4,6	4,6	4,6	48
50													4,1			4,4	4,6	4,6	50
52																4,2	4,5		52
54																4,1			54

TAB 1721136 / 1721145 / 1721154

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate


Tablas de carga • Грузоподъемность

TNZK



m	39,1 m			43,4 m			47,7 m			52 m			56,3 m			60 m			m
	22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
9	8,2			8,5															9
10	8,1			8,5			8,1												10
11	8,1			8,5			8,1			7,5									11
12	8,1			8,5			8,1			7,5									12
14	8			8,3			8			7,4			6,6			6			14
16	7,8			8,1			7,9			7,3			6,6			6			16
18	7,6	6,4		7,9	6,6		7,7			7,2			6,6			6			18
20	7,4	6,2		7,7	6,5		7,5	6,3		7,1			6,6			5,9			20
22	7,2	6,1		7,5	6,3		7,3	6,2		7	6		6,5	5,6		5,9			22
24	7	5,9	5	7,3	6,1	5	7,2	6		6,8	5,8		6,3	5,6		5,8	5,2		24
26	6,8	5,7	4,9	7,1	5,9	4,9	7	5,9	4,9	6,7	5,7		6,2	5,4		5,8	5,2		26
28	6,6	5,6	4,8	6,9	5,8	4,9	6,8	5,7	4,8	6,5	5,6	4,8	6,1	5,3	4,6	5,7	5,1		28
30	6,4	5,4	4,8	6,7	5,6	4,8	6,6	5,6	4,8	6,3	5,4	4,7	6	5,2	4,6	5,6	5	4,5	30
32	6,1	5,3	4,7	6,5	5,5	4,7	6,4	5,4	4,7	6,2	5,3	4,7	5,8	5,1	4,6	5,5	5	4,5	32
34	5,9	5,2	4,7	6,3	5,3	4,7	6,2	5,3	4,7	6	5,2	4,6	5,7	5	4,5	5,4	4,9	4,5	34
36	5,8	5,1	4,6	6,1	5,2	4,6	6	5,2	4,6	5,9	5,1	4,6	5,6	4,9	4,5	5,3	4,8	4,4	36
38	5,6	4,9	4,6	5,9	5,1	4,6	5,9	5,1	4,6	5,7	5	4,5	5,5	4,9	4,5	5,2	4,7	4,4	38
40	5,4	4,9	4,6	5,7	5	4,6	5,7	5	4,5	5,6	4,9	4,5	5,4	4,8	4,4	5,1	4,7	4,4	40
42	5,2	4,8	4,6	5,5	4,9	4,5	5,6	4,9	4,5	5,4	4,8	4,5	5,3	4,7	4,4	5	4,6	4,4	42
44	5	4,7	4,6	5,4	4,8	4,5	5,4	4,8	4,5	5,3	4,8	4,5	5,1	4,7	4,4	4,8	4,5	4,4	44
46	4,8	4,6	4,6	5,2	4,7	4,5	5,3	4,7	4,5	5,2	4,7	4,5	5	4,6	4,4	4,7	4,5	4,4	46
48	4,6	4,5	4,6	5,1	4,7	4,5	5,1	4,7	4,5	5,1	4,6	4,5	4,9	4,5	4,4	4,5	4,4	4,4	48
50	4,4	4,4	4,6	5	4,6	4,5	5	4,6	4,5	5	4,6	4,5	4,8	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	50
52	4,2	4,3	4,4	4,8	4,6	4,5	4,9	4,6	4,5	4,9	4,5	4,5	4,7	4,4	4,4	4,2	4,2	4,2	52
54	4	4,1	4,2	4,7	4,5	4,5	4,8	4,5	4,5	4,8	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4	4,1	4,1	54
56	3,8	3,9		4,5	4,5	4,5	4,6	4,5	4,5	4,6	4,5	4,5	4,4	4,3	4,4	3,8	3,9	4	56
58	3,7			4,3	4,5	4,2	4,5	4,5	4,5	4,2	4,4	4,5	4,3	4,2	4,4	3,6	3,7	3,8	58
60				4,2	4,5		4,3	4,4	4,5	3,9	4,2	4,3	3,9	4,1	4,3	3,4	3,5	3,6	60
62				3,7			4	4,2		3,8	3,8	3,9	3,5	3,9	4,1	3,2	3,3	3,5	62
64							3,6	3,8		3,6	3,7	3,7	3,2	3,6	3,7	3,1	3,2	3,3	64
66										3,4	3,5		2,9	3,2	3,3	2,8	3	3,1	66
68											3,3		2,6	2,9	2,9	2,5	2,8	2,9	68
72														2,2		1,9	2,2	2,2	72

TAB 1721136 / 1721145 / 1721154

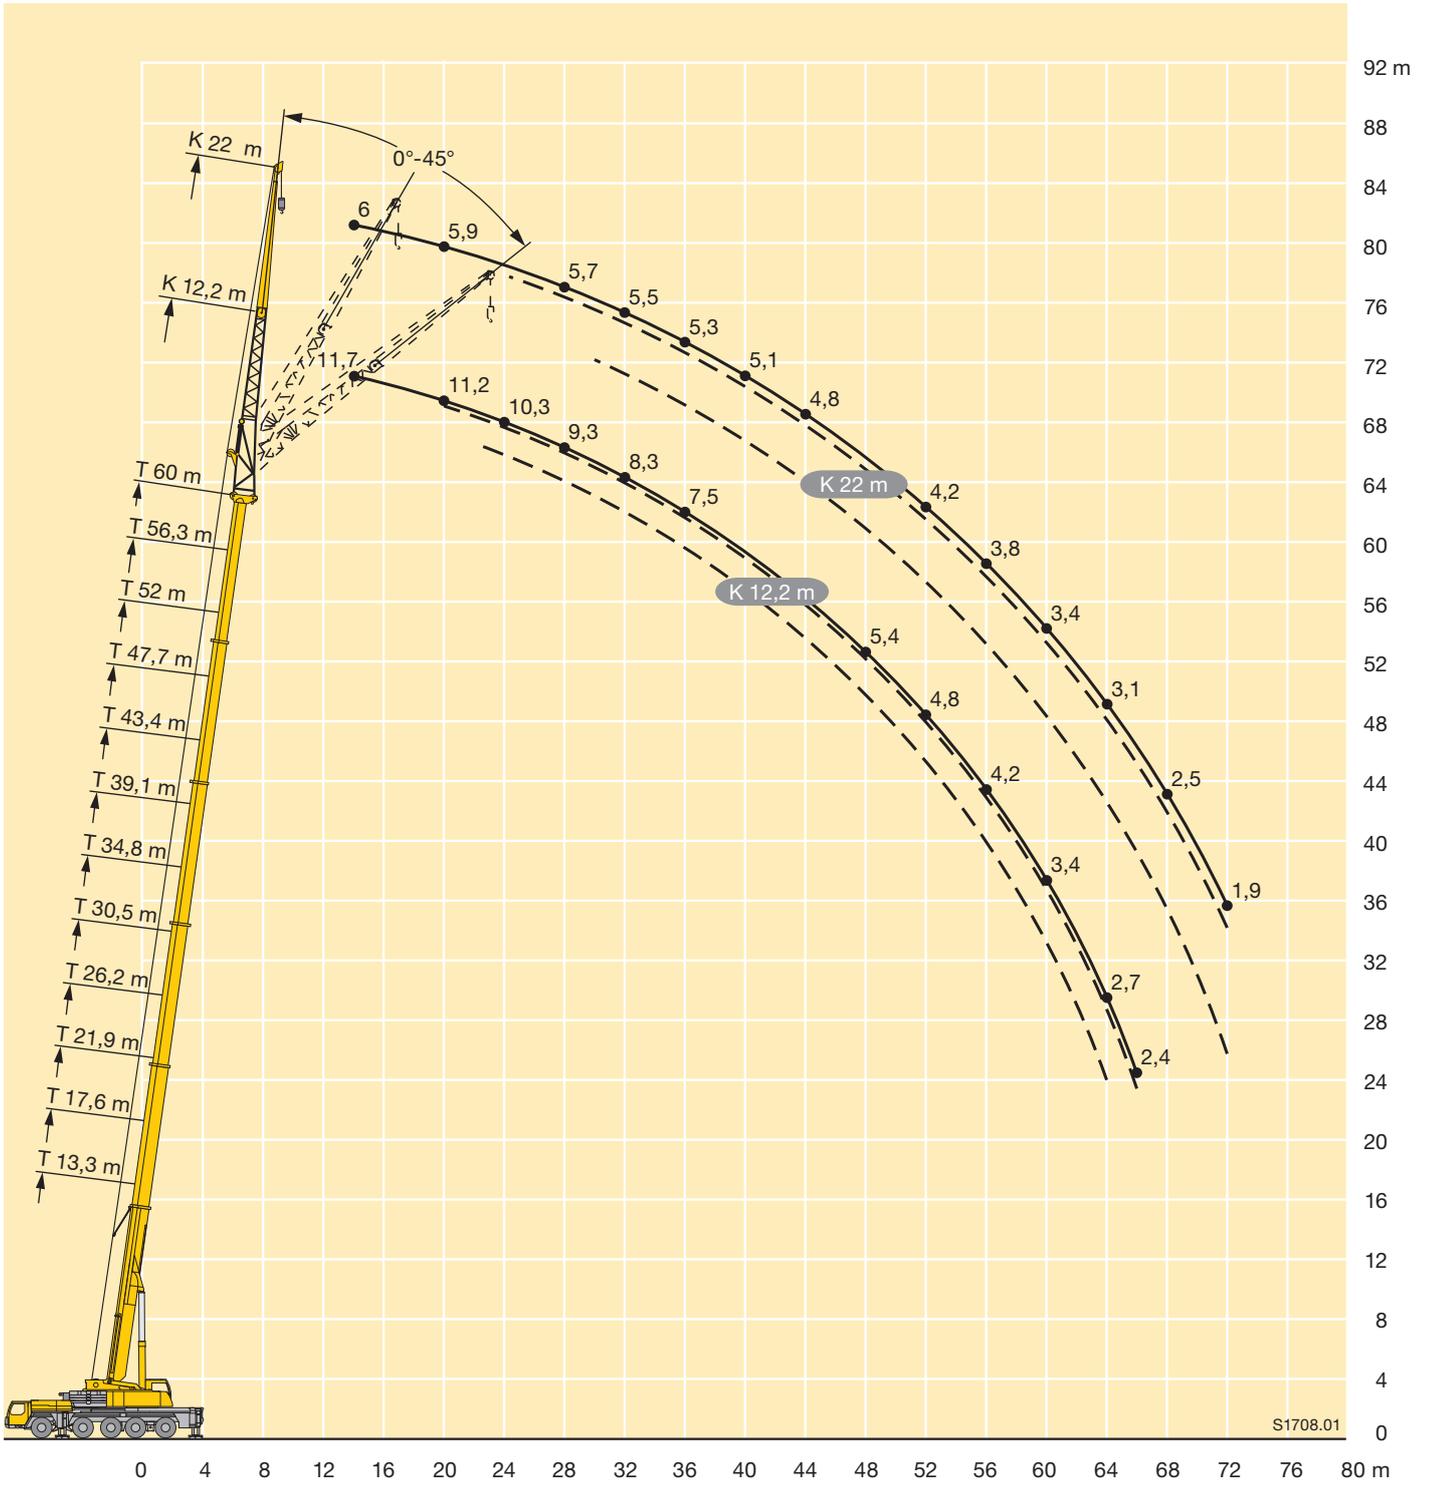



m	13,3 m			17,6 m			21,9 m			26,2 m			30,5 m			34,8 m			m
	29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
5	7,8			7,8															5
6	7,8			7,8			7,4												6
7	7,8			7,8			7,4			7,1									7
8	7,8			7,8			7,3			7			6,7						8
9	7,7			7,8			7,3			7			6,7			6,4			9
10	7,6			7,8			7,3			6,9			6,6			6,4			10
11	7,5			7,6			7,3			6,9			6,6			6,3			11
12	7,3			7,5			7,2			6,8			6,5			6,3			12
14	6,9			7,2			7			6,8			6,5			6,2			14
16	6,4	5,4		6,8			6,7			6,6			6,4			6,1			16
18	6	5		6,4	5,1		6,3	5,1		6,3			6,2			6,1			18
20	5,5	4,6		6	4,8		6	4,8		6	4,8		5,9	4,6		5,9			20
22	5,1	4,3		5,6	4,5		5,7	4,5		5,7	4,5		5,7	4,5		5,7	4,5		22
24	4,7	4	3,4	5,2	4,2		5,3	4,3		5,4	4,3		5,4	4,3		5,4	4,3		24
26	4,3	3,8	3,2	4,8	4	3,3	5	4,1	3,3	5,1	4,1		5,2	4,1		5,2	4,1		26
28	4	3,5	3,1	4,5	3,8	3,2	4,7	3,8	3,2	4,8	3,9	3,2	4,9	3,9	3,2	5	3,9		28
30	3,7	3,4	3	4,2	3,6	3	4,4	3,7	3,1	4,6	3,7	3,1	4,7	3,8	3,1	4,7	3,8	3,1	30
32	3,3	3,2	2,9	3,9	3,4	2,9	4,1	3,5	3	4,4	3,6	3	4,4	3,6	3	4,5	3,6	3	32
34	3,1	3	2,8	3,5	3,2	2,9	3,9	3,3	2,9	4,1	3,4	2,9	4,2	3,5	2,9	4,3	3,5	2,9	34
36	2,8	2,9	2,8	3,3	3,1	2,8	3,6	3,2	2,8	3,9	3,3	2,8	4	3,3	2,8	4,1	3,4	2,9	36
38	2,6	2,8		3	3	2,8	3,4	3,1	2,8	3,7	3,2	2,8	3,8	3,2	2,8	4	3,3	2,8	38
40	2,4			2,8	2,9	2,8	3,1	3	2,8	3,5	3	2,7	3,6	3,1	2,7	3,8	3,2	2,7	40
42				2,6	2,8		2,9	2,9	2,8	3,2	3	2,7	3,5	3	2,7	3,6	3,1	2,7	42
44				2,4			2,7	2,8	2,7	3	2,9	2,7	3,3	2,9	2,7	3,5	3	2,7	44
46							2,6	2,8		2,9	2,8	2,7	3,1	2,9	2,7	3,3	2,9	2,7	46
48							2,4			2,7	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	3,2	2,8	2,7	48
50										2,5	2,7		2,8	2,7	2,7	3	2,8	2,7	50
52										2,4			2,7	2,7	2,7	2,9	2,7	2,7	52
54													2,5	2,7		2,7	2,7	2,7	54
56													2,4			2,6	2,7	2,7	56
58																2,5	2,7		58
60																2,4			60

TAB 1721136 / 1721145 / 1721154



m	39,1 m			43,4 m			47,7 m			52 m			56,3 m			60 m			m
	29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
10	6			6,4															10
11	6			6,4															11
12	5,9			6,4			6												12
14	5,9			6,4			6			5,5			4,9						14
16	5,9			6,3			6			5,5			4,9			4,4			16
18	5,9			6,2			5,9			5,4			4,8			4,4			18
20	5,7			6			5,8			5,4			4,8			4,4			20
22	5,5	4,3		5,8	4,6		5,6			5,3			4,8			4,4			22
24	5,3	4,2		5,6	4,4		5,5	4,2		5,1			4,7			4,4			24
26	5,1	4,1		5,4	4,2		5,3	4,1		5	4		4,6			4,3			26
28	4,9	3,9		5,2	4,1		5,1	4		4,9	3,9		4,5	3,7		4,2	3,5		28
30	4,7	3,8	3	5	3,9	3	4,9	3,9		4,7	3,8		4,4	3,6		4,1	3,4		30
32	4,5	3,6	3	4,8	3,8	3	4,8	3,8	2,9	4,6	3,6		4,3	3,5		4	3,3		32
34	4,4	3,5	2,9	4,6	3,7	2,9	4,6	3,6	2,9	4,4	3,5	2,8	4,2	3,4	2,7	3,9	3,3		34
36	4,2	3,4	2,8	4,5	3,5	2,9	4,4	3,5	2,8	4,3	3,4	2,8	4,1	3,3	2,7	3,8	3,2	2,6	36
38	4	3,3	2,8	4,3	3,4	2,8	4,3	3,4	2,8	4,1	3,3	2,8	3,9	3,2	2,7	3,7	3,1	2,6	38
40	3,9	3,2	2,7	4,1	3,3	2,8	4,1	3,3	2,8	4	3,3	2,7	3,8	3,1	2,7	3,7	3,1	2,6	40
42	3,7	3,1	2,7	3,9	3,2	2,7	4	3,2	2,7	3,9	3,2	2,7	3,7	3,1	2,6	3,6	3	2,6	42
44	3,6	3	2,7	3,8	3,1	2,7	3,8	3,1	2,7	3,8	3,1	2,7	3,6	3	2,6	3,5	2,9	2,6	44
46	3,4	2,9	2,7	3,7	3	2,7	3,7	3,1	2,6	3,6	3	2,6	3,5	2,9	2,6	3,4	2,9	2,5	46
48	3,3	2,9	2,6	3,5	3	2,6	3,6	3	2,6	3,5	2,9	2,6	3,4	2,9	2,6	3,3	2,8	2,5	48
50	3,2	2,8	2,6	3,4	2,9	2,6	3,5	2,9	2,6	3,4	2,9	2,6	3,3	2,8	2,5	3,2	2,8	2,5	50
52	3	2,7	2,6	3,3	2,8	2,6	3,3	2,8	2,6	3,3	2,8	2,6	3,2	2,8	2,5	3,1	2,7	2,5	52
54	2,9	2,7	2,6	3,2	2,8	2,6	3,2	2,8	2,6	3,2	2,8	2,5	3,2	2,7	2,5	3,1	2,7	2,5	54
56	2,8	2,7	2,6	3	2,7	2,6	3,1	2,7	2,6	3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,5	3	2,6	2,5	56
58	2,7	2,6	2,6	2,9	2,7	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,5	3	2,6	2,5	2,9	2,6	2,5	58
60	2,6	2,6		2,8	2,6	2,6	2,9	2,7	2,6	3	2,6	2,5	2,9	2,6	2,5	2,8	2,5	2,5	60
62	2,5	2,6		2,7	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,9	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,5	62
64	2,4	2,6		2,6	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,8	2,5	2,5	2,8	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	64
66				2,5	2,6		2,6	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	66
68							2,6	2,5		2,6	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	68
72										2,5	2,4		2,1	2,5	2,5	2	2,2	2,3	72
76													1,7	2		1,5	1,9	2	76
80													1,4			1,1	1,4		80

TAB 1721136 / 1721145 / 1721154


Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

TNZK

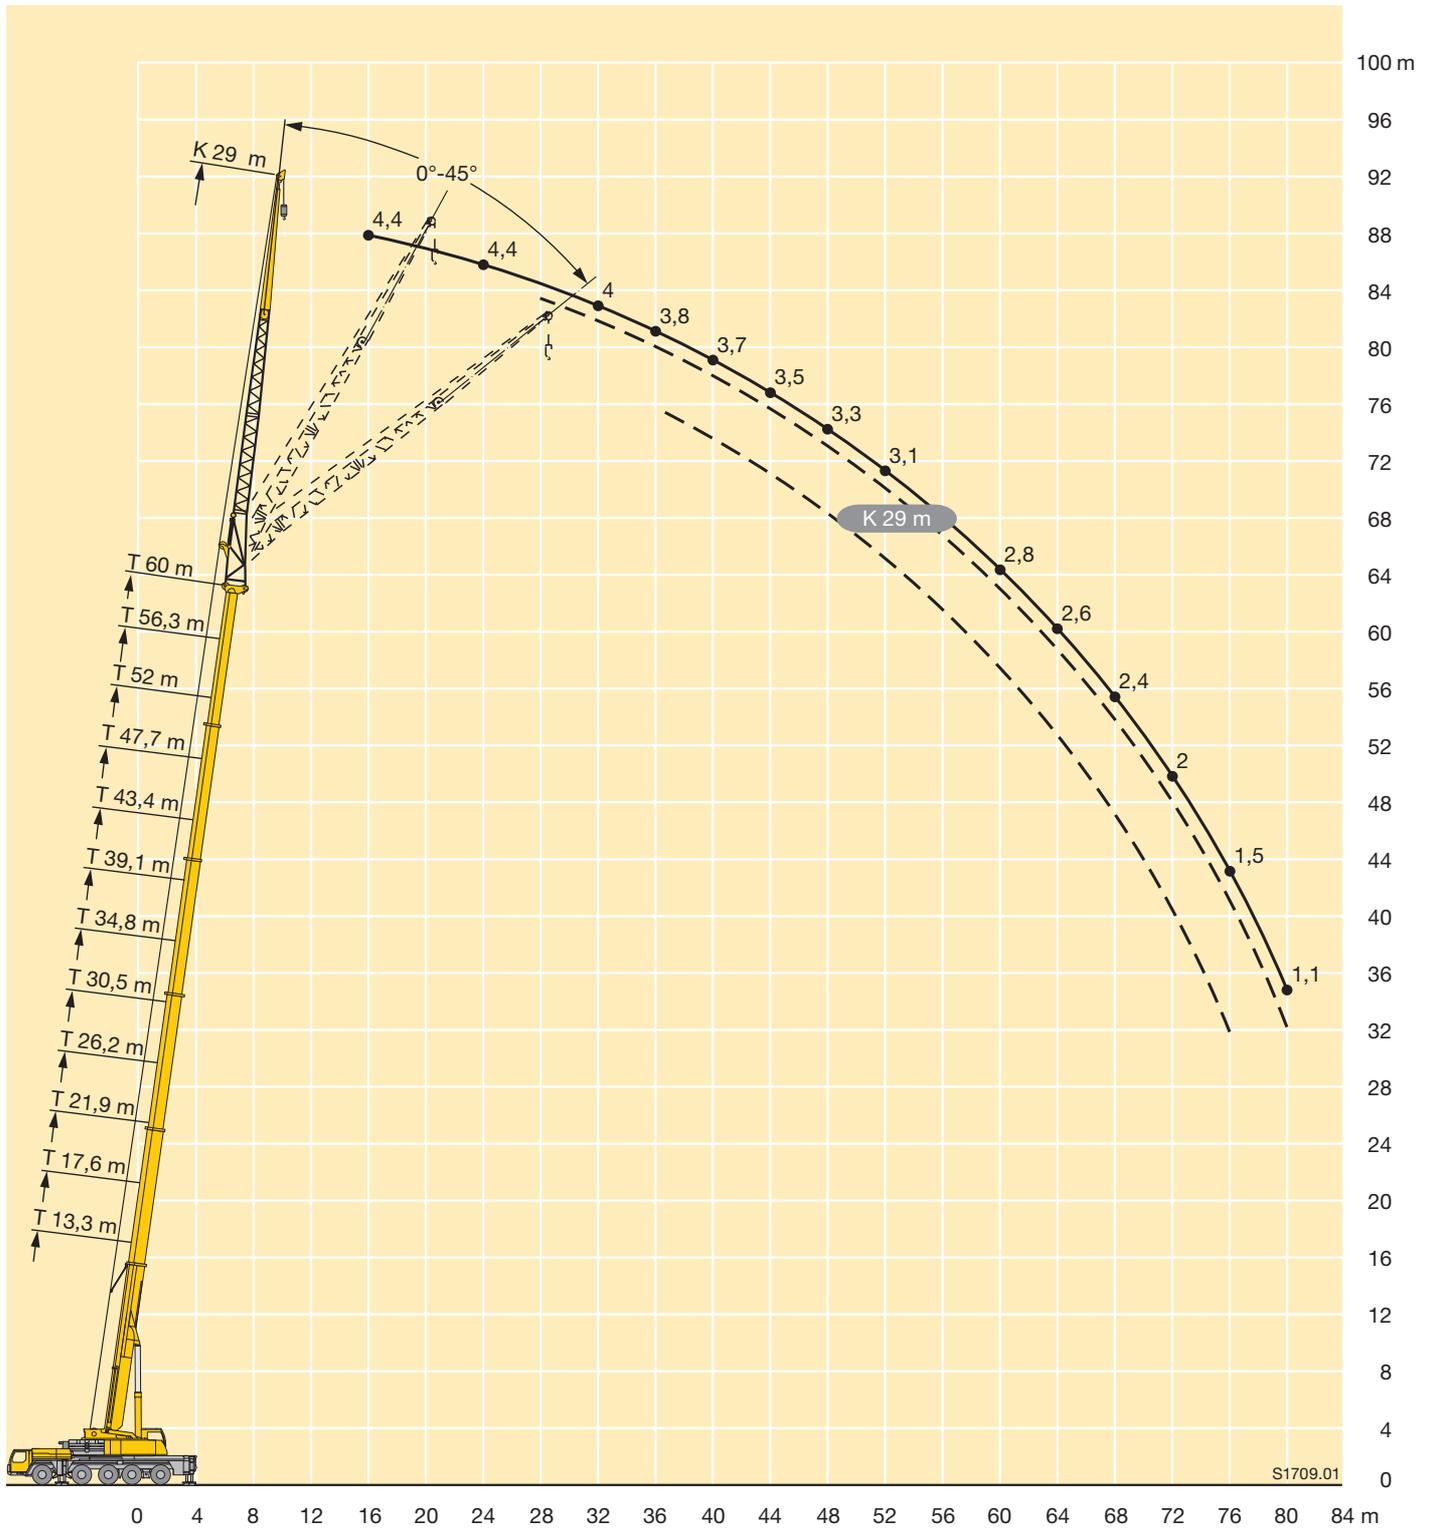




m	13,3 m			17,6 m			21,9 m			26,2 m			30,5 m			34,8 m			m
	36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
7	5,7			5,7															7
8	5,7			5,7			5,3												8
9	5,6			5,7			5,3			5,1			4,8						9
10	5,6			5,6			5,2			5,1			4,8			4,6			10
11	5,6			5,6			5,2			5			4,8			4,6			11
12	5,5			5,6			5,2			5			4,7			4,6			12
14	5,2			5,4			5,2			5			4,7			4,5			14
16	4,9			5,1			4,9			4,8			4,6			4,5			16
18	4,5			4,8			4,7			4,7			4,5			4,4			18
20	4,2	3,5		4,5			4,4			4,4			4,3			4,3			20
22	3,9	3,2		4,2	3,3		4,2	3,3		4,2			4,1			4,1			22
24	3,6	3		3,9	3,1		3,9	3,1		4	3		3,9	3		3,9			24
26	3,3	2,7		3,6	2,9		3,7	2,9		3,8	2,9		3,7	2,8		3,7	2,8		26
28	3,1	2,6		3,3	2,7		3,4	2,7		3,5	2,7		3,5	2,7		3,6	2,7		28
30	2,8	2,4	2	3,1	2,5	2	3,2	2,6		3,3	2,6		3,4	2,6		3,4	2,6		30
32	2,6	2,2	1,9	2,9	2,4	2	3	2,4	1,9	3,1	2,4	1,9	3,2	2,4		3,2	2,5		32
34	2,4	2,1	1,8	2,7	2,2	1,9	2,8	2,3	1,9	2,9	2,3	1,9	3	2,3	1,9	3,1	2,3		34
36	2,2	2	1,8	2,5	2,1	1,8	2,6	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,9	2,2	1,8	36
38	2	1,9	1,7	2,3	2	1,8	2,5	2	1,8	2,6	2,1	1,8	2,7	2,1	1,8	2,8	2,2	1,8	38
40	1,9	1,8	1,7	2,1	1,9	1,7	2,3	2	1,7	2,5	2	1,7	2,6	2	1,7	2,6	2,1	1,7	40
42	1,7	1,7	1,7	2	1,8	1,7	2,2	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,4	2	1,7	2,5	2	1,7	42
44	1,6	1,7	1,6	1,8	1,8	1,7	2	1,8	1,7	2,2	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,4	1,9	1,7	44
46	1,5	1,7		1,7	1,7	1,7	1,9	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,3	1,9	1,6	46
48				1,6	1,7		1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	2,1	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	48
50				1,5	1,7		1,7	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	2	1,7	1,6	2,1	1,8	1,6	50
52							1,6	1,6		1,7	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	2	1,7	1,6	52
54							1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	54
56										1,6	1,6		1,7	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	56
58										1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	58
60													1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	60
62													1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	62
64													1,5	1,6		1,5	1,6		64
66																1,5	1,6		66

TAB 1721136 / 1721145 / 1721154



m	39,1 m			43,4 m			47,7 m			52 m			56,3 m			60 m			m
	36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
11	4,3																		11
12	4,3			4,6															12
14	4,2			4,5			4,3			3,9									14
16	4,1			4,5			4,2			3,9			3,4						16
18	4,1			4,5			4,2			3,9			3,4			3			18
20	4,1			4,3			4,2			3,8			3,4			3			20
22	4			4,2			4			3,8			3,4			3			22
24	3,8			4			3,9			3,7			3,3			3			24
26	3,7	2,8		3,9	2,9		3,8			3,5			3,2			3			26
28	3,5	2,7		3,7	2,8		3,6	2,7		3,4			3,2			2,9			28
30	3,4	2,5		3,6	2,7		3,5	2,6		3,3	2,5		3,1			2,8			30
32	3,2	2,4		3,4	2,5		3,4	2,5		3,2	2,4		3	2,3		2,8			32
34	3,1	2,3		3,3	2,4		3,2	2,4		3,1	2,3		2,9	2,2		2,7	2,1		34
36	2,9	2,2	1,8	3,1	2,3	1,8	3,1	2,3		3	2,2		2,8	2,1		2,6	2		36
38	2,8	2,2	1,8	3	2,2	1,8	3	2,2	1,7	2,9	2,2		2,7	2,1		2,5	2		38
40	2,7	2,1	1,7	2,9	2,2	1,8	2,9	2,1	1,7	2,7	2,1	1,7	2,6	2	1,6	2,4	2		40
42	2,5	2	1,7	2,7	2,1	1,7	2,7	2,1	1,7	2,6	2	1,7	2,5	2	1,6	2,4	1,9	1,5	42
44	2,4	1,9	1,7	2,6	2	1,7	2,6	2	1,7	2,6	2	1,6	2,4	1,9	1,6	2,3	1,9	1,5	44
46	2,3	1,9	1,6	2,5	1,9	1,6	2,5	1,9	1,6	2,5	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	2,2	1,8	1,5	46
48	2,2	1,8	1,6	2,4	1,9	1,6	2,4	1,9	1,6	2,4	1,9	1,6	2,3	1,8	1,6	2,2	1,8	1,5	48
50	2,1	1,8	1,6	2,3	1,8	1,6	2,3	1,8	1,6	2,3	1,8	1,6	2,2	1,8	1,5	2,1	1,7	1,5	50
52	2	1,7	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,5	2,1	1,7	1,5	2	1,7	1,5	52
54	2	1,7	1,6	2,1	1,7	1,6	2,1	1,7	1,5	2,1	1,7	1,5	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	54
56	1,9	1,6	1,6	2	1,7	1,6	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5	56
58	1,8	1,6	1,6	1,9	1,7	1,6	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	58
60	1,7	1,6	1,6	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	1,8	1,6	1,4	60
62	1,7	1,6	1,6	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,5	1,4	62
64	1,6	1,5	1,6	1,7	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,5	1,5	1,7	1,5	1,4	64
66	1,6	1,5	1,6	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,4	66
68	1,5	1,5		1,6	1,5		1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,4	68
72				1,5	1,5		1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,4	1,5	1,6	1,5	1,4	72
76							1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	76
80										1,5	1,5		1,3	1,4	1,5	1,1	1,4	1,4	80
84														1,2			1,1	1,1	84

TAB 1721136 / 1721145 / 1721154

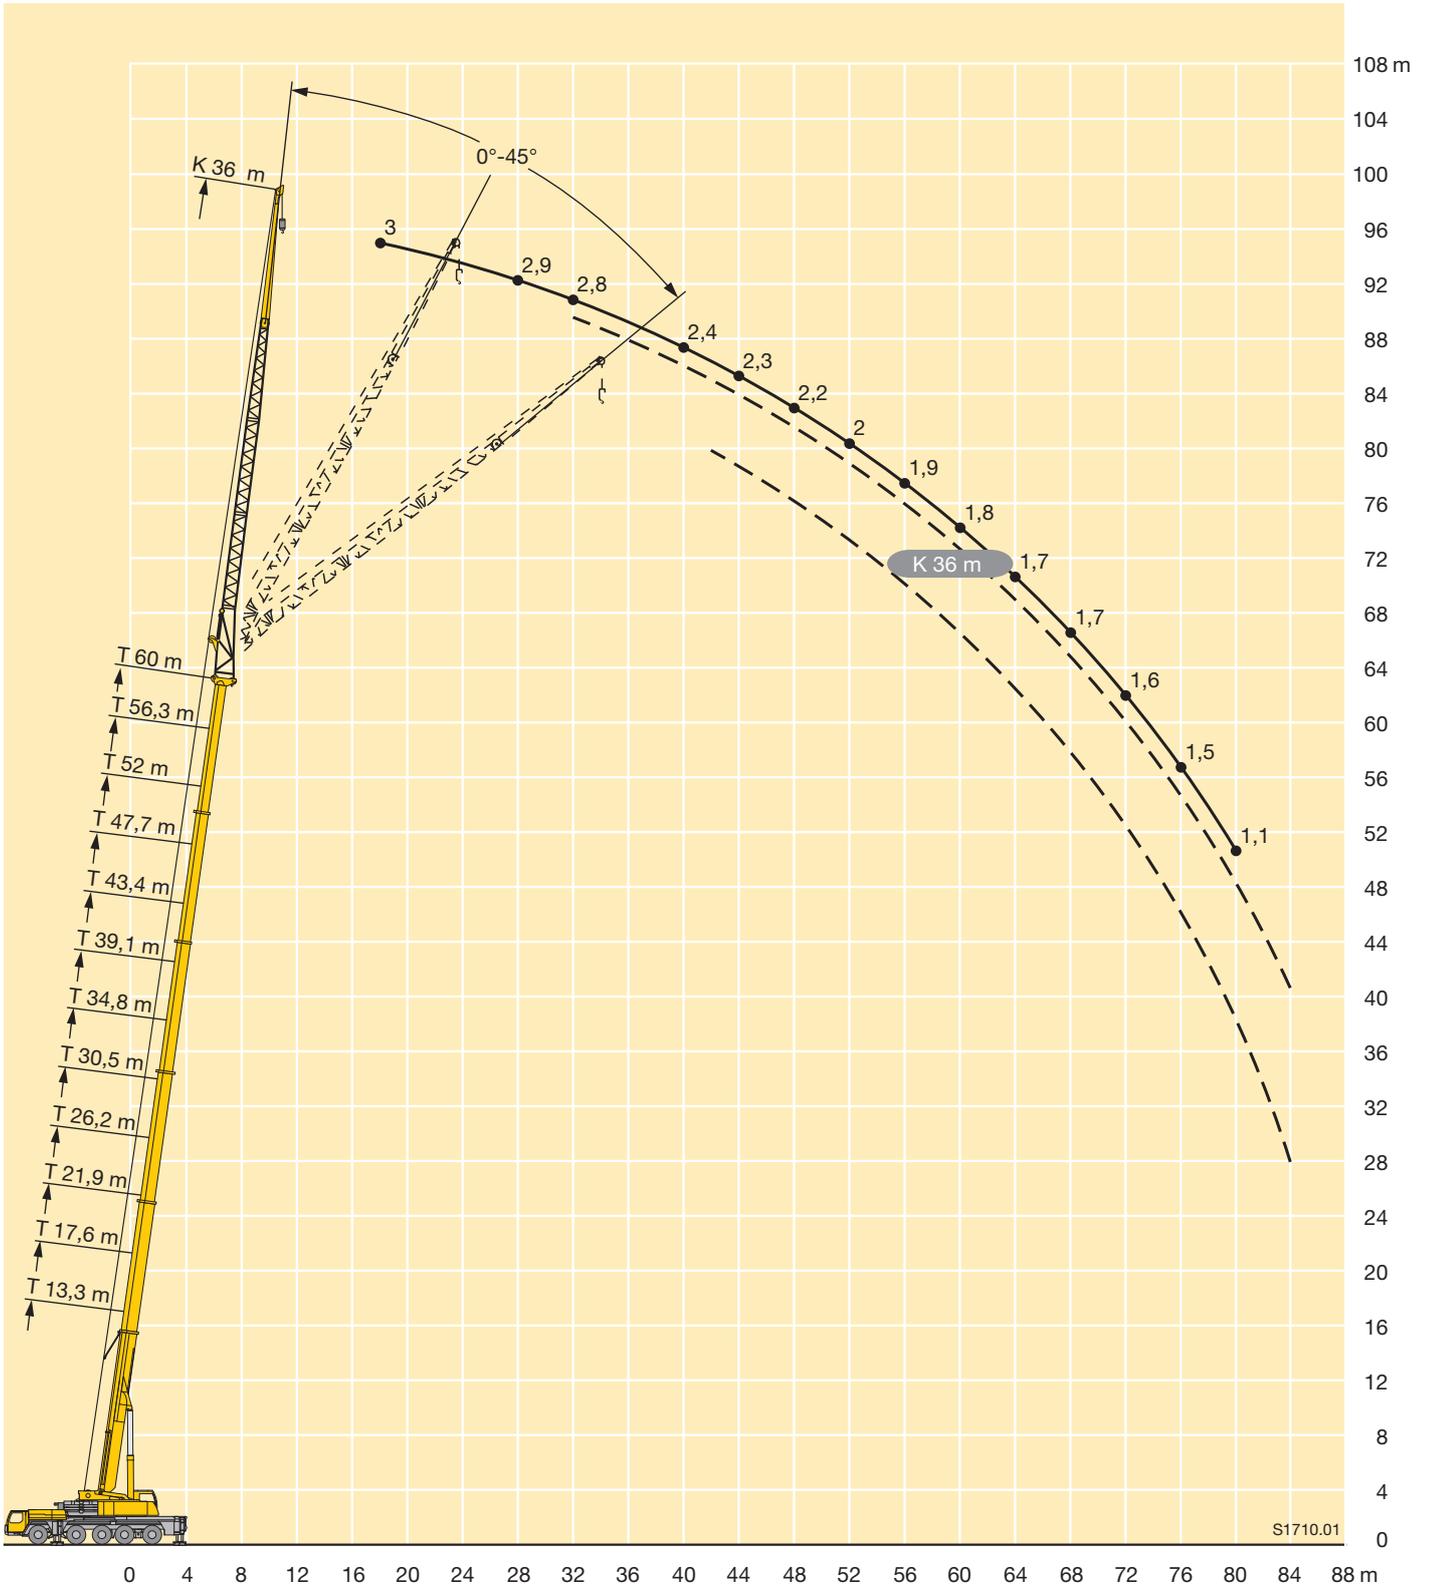

S1710.01



m	13,3 m + 7 m			17,6 m + 7 m			21,9 m + 7 m			26,2 m + 7 m			30,5 m + 7 m			34,8 m + 7 m			m
	12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
3,5	21																		3,5
4	21			21															4
4,5	21			21															4,5
5	21			21			21												5
6	21			21			21			19,6									6
7	21			21			20,7			19,4			17,2						7
8	21	17,5		21			19,9			19			17,1			15,8			8
9	19,9	16,5		20,1	16,8		19,1			18,4			16,9			15,7			9
10	18,6	15,5		18,9	16		18,2	15,6		17,8			16,4			15,6			10
11	17,3	14,7	10,6	17,9	15,1		17,3	14,9		17,1	14,7		16			15,2			11
12	16,3	13,9	10,6	16,9	14,5	10,6	16,5	14,3		16,4	14,2		15,6	13,7		14,9			12
14	14,5	12,7	10,6	15,1	13,2	10,6	15,2	13,2	10,6	15,1	13,2	10,6	14,5	12,8		14,2	12,6		14
16	12,9	11,7	10,2	13,8	12,2	10,4	13,8	12,2	10,5	14	12,4	10,6	13,5	12,1	10,6	13,4	11,9		16
18	11,7	10,8	9,8	12,5	11,3	10	12,6	11,2	10,1	13	11,5	10,3	12,5	11,4	10,3	12,6	11,3	10,2	18
20	10,6	9,9	9,4	11,5	10,5	9,6	11,3	10,3	9,7	12	10,7	9,9	11,4	10,7	9,9	11,7	10,8	9,8	20
22	9,7	9,1	9	10,5	9,8	9,3	10,4	9,6	9,2	11,1	10	9,4	10,5	10	9,4	10,8	10,2	9,4	22
24	8,8	8,4	8,5	9,7	9,1	8,9	9,5	8,9	8,7	10,2	9,4	9	9,7	9,3	9	10,1	9,6	9	24
26	8,1	7,8	8	9	8,5	8,5	8,7	8,3	8,2	9,6	8,8	8,5	8,9	8,7	8,5	9,4	8,9	8,6	26
28	7,4	7,2	7,2	8,4	7,9	8,1	8,1	7,8	7,7	8,9	8,3	8,1	8,3	8,1	8	8,8	8,4	8,2	28
30	6,8			7,8	7,5	7,5	7,5	7,3	7,3	8,3	7,8	7,7	7,8	7,5	7,5	8,2	7,9	7,8	30
32				7,2	7		7	6,8	6,9	7,8	7,4	7,3	7,2	7,1	7,1	7,7	7,4	7,4	32
34				6,7	6,8		6,5	6,4	6,6	7,3	7,1	7	6,8	6,6	6,7	7,3	7,1	7	34
36							6,1	6,1		6,9	6,7	6,8	6,4	6,3	6,3	6,8	6,7	6,7	36
38							5,8	5,8		6,5	6,4		6	5,9	6	6,5	6,3	6,3	38
40										6,2	6,1		5,7	5,6	5,7	6,1	6	6	40
42										5,9	5,9		5,3	5,3		5,8	5,7	5,8	42
44													5	5		5,5	5,5	5,5	44
46													4,8	4,8		5,3	5,2		46
48																5	5		48
50																4,8	4,8		50

TAB 1721085 / 1721094 / 1721103



m	39,1 m + 7 m			43,4 m + 7 m			47,7 m + 7 m			52 m + 7 m			56,3 m + 7 m			60 m + 7 m			m
	12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
9	14,2																		9
10	14,1			13,2															10
11	14			13,1			11,5												11
12	13,8			13,1			11,5			10,6									12
14	13,3			12,7			11,5			10,6			8,9			7,8			14
16	12,8	11,5		12,4	11,2		11,5			10,6			8,9			7,8			16
18	12,2	11	9,8	11,9	10,8		11,3	10		10,5	9,4		8,9			7,8			18
20	11,6	10,5	9,5	11,4	10,4	9,3	10,9	9,7	8,9	10,4	9,3		8,9	8,7		7,8			20
22	10,8	10	9,2	10,8	9,9	9	10,5	9,4	8,7	10,1	9,1	8,2	8,8	8,5	7,7	7,8	7,9		22
24	10,1	9,5	8,9	10,2	9,5	8,8	10,1	9,1	8,4	9,7	8,8	8	8,5	8,4	7,5	7,7	7,7	6,7	24
26	9,4	9	8,6	9,6	9,1	8,5	9,5	8,7	8,2	9,4	8,5	7,8	8,3	8,2	7,3	7,5	7,5	6,6	26
28	8,8	8,5	8,2	9	8,6	8,2	9	8,4	7,9	9	8,2	7,6	8,1	8	7,1	7,3	7,2	6,5	28
30	8,3	8	7,8	8,5	8,2	7,9	8,5	8	7,6	8,6	7,9	7,3	7,8	7,7	7	7,1	6,9	6,4	30
32	7,7	7,6	7,4	8	7,7	7,5	8,1	7,6	7,4	8,1	7,6	7,1	7,6	7,5	6,8	6,9	6,7	6,3	32
34	7,2	7,1	7,1	7,5	7,4	7,2	7,7	7,3	7,1	7,7	7,3	6,9	7,3	7,2	6,6	6,6	6,4	6,1	34
36	6,8	6,7	6,7	7,1	7	6,9	7,3	7	6,9	7,4	7	6,7	7,1	6,9	6,4	6,3	6,2	6	36
38	6,4	6,4	6,4	6,7	6,6	6,6	6,9	6,7	6,6	7	6,7	6,5	6,8	6,7	6,2	6	5,9	5,8	38
40	6	6	6,1	6,4	6,3	6,3	6,5	6,4	6,4	6,7	6,4	6,3	6,5	6,4	6,1	5,8	5,7	5,6	40
42	5,7	5,7	5,7	6	6	6	6,1	6,1	6,1	6,3	6,2	6,1	6,3	6,2	5,9	5,5	5,5	5,4	42
44	5,4	5,4	5,4	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	6	5,9	5,9	6	5,9	5,8	5,2	5,2	5,2	44
46	5	5,1	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,7	5,6	5,7	5,7	5,7	5,6	5	5	5	46
48	4,8	4,8	4,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,5	4,7	4,8	4,8	48
50	4,5	4,6		4,9	4,9	5	4,9	4,9	5	5,1	5,2	5,2	5,3	5,2	5,3	4,5	4,6	4,6	50
52	4,3	4,3		4,7	4,7	4,7	4,6	4,7	4,7	4,9	4,9	5	5	5	5,1	4,3	4,4	4,4	52
54	4,1	4,1		4,5	4,5		4,3	4,4	4,5	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,9	4,1	4,1	4,2	54
56	3,1			4,3	4,3		4,1	4,2	4,2	4,4	4,5	4,5	4,6	4,6	4,7	3,9	3,9	4	56
58				4,1	4,1		3,9	4		4,2	4,3	4,3	4,2	4,4	4,5	3,7	3,7	3,8	58
60				3			3,7	3,7		4	4,1	4,1	3,8	4	4,1	3,5	3,6	3,6	60
62							3,5	3,5		3,8	3,9		3,5	3,7	3,7	3,3	3,4	3,4	62
64										3,6	3,7		3,1	3,3	3,3	3	3,2	3,3	64
66										3,3	3,4		2,8	3		2,7	2,9	2,9	66
68													2,5	2,6		2,4	2,6	2,6	68
70													2,3	2,3		2,1	2,3		70
72																1,9	2		72
74																1,6	1,7		74

TAB 1721085 / 1721094 / 1721103

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TVK



m	13,3 m + 7 m			17,6 m + 7 m			21,9 m + 7 m			26,2 m + 7 m			30,5 m + 7 m			34,8 m + 7 m			m
	19,2 m																		
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
4,5	17																		4,5
5	16,9			15,4															5
6	16,7			15,3			13,5												6
7	16,5			15,1			13,5			12,5									7
8	16			15			13,4			12,5			11,2						8
9	15,2			14,8			13,3			12,4			11,2			9,9			9
10	14,5			14,2			13,1			12,3			11,2			9,9			10
11	13,7			13,6			12,8			12,2			11,1			9,9			11
12	13,1	10,8		13			12,4			12			11			9,8			12
14	11,7	10		11,9	10,2		11,5	9,9		11,3			10,7			9,7			14
16	10,6	9,3		10,9	9,5		10,8	9,2		10,6	9		10,2	8,7		9,5			16
18	9,6	8,5	7,4	10	8,8	7,4	10	8,6		10	8,5		9,6	8,3		9,2	8,1		18
20	8,7	7,8	7,1	9,2	8,2	7,1	9,2	8,1	7	9,3	8,1	7	9,1	7,9		8,9	7,7		20
22	7,9	7,2	6,8	8,4	7,6	6,9	8,6	7,7	6,8	8,7	7,6	6,8	8,6	7,5	6,7	8,5	7,4		22
24	7,1	6,6	6,5	7,7	7,2	6,6	7,9	7,2	6,6	8,2	7,3	6,6	8,1	7,2	6,5	8,1	7,1	6,4	24
26	6,6	6,1	6,1	7,1	6,7	6,3	7,4	6,8	6,3	7,6	6,9	6,3	7,6	6,8	6,2	7,7	6,8	6,2	26
28	6	5,7	5,7	6,6	6,3	5,9	6,9	6,4	6	7,1	6,6	6	7,2	6,5	6	7,3	6,5	6	28
30	5,6	5,3	5,4	6,1	5,9	5,6	6,4	6	5,7	6,7	6,2	5,8	6,7	6,2	5,8	7	6,3	5,8	30
32	5,1	4,9	5,1	5,7	5,5	5,4	6	5,7	5,5	6,3	5,9	5,6	6,3	5,9	5,6	6,6	6	5,6	32
34	4,7	4,7	4,9	5,3	5,2	5,1	5,6	5,4	5,2	5,9	5,6	5,3	5,9	5,7	5,4	6,2	5,8	5,4	34
36	4,4	4,4		5	4,9	4,9	5,2	5,1	5	5,6	5,4	5,2	5,5	5,4	5,2	5,9	5,5	5,2	36
38				4,6	4,7		4,9	4,8	4,8	5,3	5,1	5	5,2	5,1	5	5,6	5,3	5,1	38
40				4,3	4,5		4,7	4,6	4,6	5	4,9	4,8	4,9	4,9	4,8	5,3	5,1	4,9	40
42							4,4	4,4		4,8	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6	5	4,8	4,8	42
44							4,1	4,2		4,6	4,5	4,6	4,3	4,4	4,4	4,7	4,6	4,6	44
46										4,4	4,3		4,1	4,1	4,2	4,5	4,4	4,4	46
48										4,2	4,2		3,9	3,9		4,3	4,2	4,2	48
50										4,1			3,7	3,7		4,1	4	4,1	50
52													3,5	3,5		3,9	3,8		52
54													3,4			3,7	3,7		54
56																3,5	3,5		56
58																3,4			58

TAB 1721085 / 1721094 / 1721103



m	39,1 m + 7 m			43,4 m + 7 m			47,7 m + 7 m			52 m + 7 m			56,3 m + 7 m			60 m + 7 m			m	
	19,2 m			19,2 m			19,2 m			19,2 m			19,2 m			19,2 m				
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°		
10	9																		10	
11	9			8,4															11	
12	9			8,4			7,7												12	
14	8,9			8,4			7,7			7,1				6,5					14	
16	8,9			8,3			7,7			7,1				6,5			5,7		16	
18	8,7			8,3			7,7			7,1				6,5			5,7		18	
20	8,4	7,5		8,1	7,3		7,6			7				6,5			5,7		20	
22	8,2	7,2		7,9	7		7,4	6,7		7	6,4			6,4			5,7		22	
24	7,9	6,9	6,2	7,7	6,8		7,3	6,6		6,8	6,3			6,4	5,9		5,7		24	
26	7,5	6,7	6	7,4	6,6	5,9	7,1	6,4	5,7	6,7	6,2			6,3	5,8		5,6	5,3	26	
28	7,2	6,4	5,8	7,1	6,3	5,8	6,9	6,2	5,6	6,6	6	5,4		6,2	5,7		5,6	5,2	28	
30	6,9	6,2	5,7	6,9	6,1	5,6	6,7	6	5,5	6,4	5,8	5,3		6,1	5,6	5,1	5,5	5,1	4,6	30
32	6,6	5,9	5,5	6,6	5,9	5,5	6,4	5,8	5,4	6,2	5,7	5,2		6	5,5	5	5,5	5,1	4,6	32
34	6,3	5,7	5,4	6,3	5,7	5,3	6,2	5,6	5,2	6,1	5,5	5,1		5,8	5,3	5	5,3	5	4,6	34
36	6	5,5	5,2	6,1	5,5	5,2	6	5,4	5,1	5,9	5,3	5		5,7	5,2	4,9	5,2	4,9	4,5	36
38	5,7	5,3	5,1	5,8	5,3	5,1	5,8	5,3	5	5,7	5,2	4,9		5,5	5,1	4,8	5	4,8	4,5	38
40	5,4	5,1	4,9	5,5	5,2	4,9	5,5	5,1	4,9	5,5	5,1	4,8		5,3	4,9	4,7	4,8	4,7	4,4	40
42	5,1	4,9	4,8	5,3	5	4,8	5,3	5	4,8	5,3	4,9	4,7		5,2	4,8	4,6	4,7	4,5	4,3	42
44	4,8	4,7	4,7	5	4,8	4,7	5,1	4,8	4,7	5,1	4,8	4,6		5	4,7	4,5	4,5	4,4	4,2	44
46	4,5	4,5	4,5	4,7	4,6	4,6	4,8	4,7	4,6	4,9	4,7	4,5		4,9	4,6	4,5	4,3	4,2	4,1	46
48	4,3	4,3	4,3	4,5	4,4	4,4	4,6	4,5	4,5	4,7	4,5	4,5		4,7	4,5	4,4	4,1	4,1	4	48
50	4	4,1	4,1	4,3	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3	4,5	4,4	4,4		4,5	4,4	4,3	3,9	3,9	4	50
52	3,8	3,8	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3		4,3	4,2	4,2	3,7	3,8	3,8	52
54	3,6	3,6	3,7	3,9	3,9	4	3,9	4	4,1	4,1	4,1	4,1		4,2	4,1	4,1	3,6	3,6	3,7	54
56	3,4	3,5		3,7	3,7	3,8	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	4		4	4	4	3,4	3,5	3,5	56
58	3,2	3,3		3,5	3,5	3,6	3,5	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8		3,8	3,8	3,9	3,2	3,3	3,4	58
60	3,1	3,1		3,4	3,4		3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7		3,6	3,7	3,7	3,1	3,2	3,2	60
62	2,9			3,2	3,2		3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5		3,5	3,5	3,6	2,9	3	3,1	62
64				3	3,1		3	3	3,1	3,2	3,3	3,3		3,2	3,4	3,5	2,7	2,8	2,9	64
66				2,9			2,8	2,9		3,1	3,1	3,2		2,9	3,2	3,3	2,6	2,7	2,8	66
68							2,6	2,7		2,9	3	3		2,6	2,9	3	2,5	2,5	2,6	68
70										2,8	2,8			2,3	2,6	2,6	2,2	2,4	2,5	70
72										2,6	2,7			2,1	2,3		2	2,2	2,3	72
74														1,8	2		1,7	2	2	74
76														1,6	1,7		1,5	1,7		76
78																	1,2	1,4		78
80																	1	1,2		80

TAB 1721085 / 1721094 / 1721103

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TVK



m	13,3 m + 7 m			17,6 m + 7 m			21,9 m + 7 m			26,2 m + 7 m			30,5 m + 7 m			34,8 m + 7 m			m
	22 m																		
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
4,5	9,6																		4,5
5	9,6			9,1															5
6	9,6			9,1			8,5												6
7	9,6			9,1			8,5			8,1									7
8	9,5			9,1			8,5			8,1			7,6						8
9	9,4			9,1			8,5			8,1			7,6			7,3			9
10	9,2			9			8,5			8,1			7,6			7,3			10
11	9,1			8,9			8,5			8,1			7,6			7,3			11
12	8,9			8,8			8,4			8,1			7,6			7,3			12
14	8,6	7,5		8,5	7,4		8,2			8			7,5			7,3			14
16	8,2	7,1		8,2	7,1		7,9	7		7,8			7,4			7,2			16
18	7,8	6,8		7,9	6,8		7,7	6,7		7,6	6,7		7,3	6,5		7			18
20	7,4	6,5	5,4	7,5	6,5	5,4	7,4	6,5		7,3	6,4		7,1	6,3		6,9	6,2		20
22	7	6,1	5,2	7,2	6,2	5,2	7,2	6,2	5,2	7,1	6,2		6,9	6,1		6,7	6,1		22
24	6,6	5,9	5,1	6,9	6	5,1	6,9	6	5	6,9	6	5,1	6,7	5,9	5	6,5	5,9		24
26	6,3	5,6	5	6,5	5,7	5	6,6	5,8	5	6,6	5,8	5	6,4	5,8	4,9	6,4	5,7	4,9	26
28	5,8	5,4	4,9	6,1	5,5	4,9	6,3	5,6	4,9	6,4	5,6	4,9	6,2	5,6	4,9	6,2	5,6	4,8	28
30	5,4	5,1	4,8	5,8	5,3	4,8	5,9	5,4	4,8	6,1	5,4	4,8	6	5,4	4,8	6	5,4	4,8	30
32	5	4,8	4,7	5,4	5	4,7	5,6	5,2	4,8	5,8	5,2	4,7	5,8	5,3	4,7	5,8	5,3	4,7	32
34	4,7	4,5	4,5	5,1	4,8	4,6	5,3	4,9	4,7	5,5	5	4,7	5,5	5,1	4,7	5,6	5,1	4,7	34
36	4,4	4,3	4,3	4,8	4,6	4,5	5	4,7	4,6	5,2	4,8	4,6	5,3	4,9	4,6	5,4	4,9	4,6	36
38	4	4		4,5	4,3	4,3	4,8	4,5	4,4	5	4,6	4,5	5	4,7	4,5	5,2	4,8	4,5	38
40	3,8			4,2	4,1	4,2	4,5	4,3	4,3	4,8	4,4	4,4	4,8	4,5	4,4	5	4,6	4,4	40
42				4	3,9		4,3	4,1	4,1	4,5	4,3	4,3	4,5	4,4	4,3	4,7	4,4	4,3	42
44				3,8			4	3,9		4,3	4,1	4,2	4,3	4,2	4,2	4,5	4,3	4,2	44
46							3,8	3,8		4,1	4	4,1	4	4	4	4,3	4,2	4,1	46
48							3,7			4	3,9		3,8	3,8	3,9	4,1	4	4	48
50										3,8	3,8		3,6	3,6	3,7	3,9	3,8	3,9	50
52										3,7			3,4	3,4		3,7	3,7	3,8	52
54													3,2	3,3		3,6	3,5	3,6	54
56													3,1	3,2		3,4	3,4		56
58																3,2	3,3		58
60																3,1	3,2		60

TAB 1721085 / 1721094 / 1721103



m	39,1 m + 7 m			43,4 m + 7 m			47,7 m + 7 m			52 m + 7 m			56,3 m + 7 m			60 m + 7 m			m
	22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
10	6,8																		10
11	6,8			6,5															11
12	6,8			6,5			6,1												12
14	6,8			6,5			6,1			5,7			5,3						14
16	6,8			6,5			6,1			5,7			5,3			4,7			16
18	6,7			6,5			6,1			5,7			5,3			4,7			18
20	6,6	6,1		6,4			6,1			5,7			5,3			4,7			20
22	6,5	5,9		6,3	5,8		6			5,6			5,3			4,7			22
24	6,3	5,8		6,1	5,7		5,9	5,5		5,6	5,3		5,2			4,7			24
26	6,2	5,6	4,8	6	5,6		5,8	5,4		5,5	5,2		5,2	5		4,7			26
28	6	5,5	4,8	5,9	5,4	4,7	5,7	5,3		5,4	5,2		5,1	5		4,7	4,5		28
30	5,8	5,4	4,7	5,7	5,3	4,7	5,5	5,2	4,6	5,3	5,1	4,5	5,1	4,9		4,6	4,5		30
32	5,7	5,2	4,7	5,6	5,2	4,6	5,4	5,1	4,6	5,2	5	4,5	5	4,8	4,4	4,6	4,5		32
34	5,5	5	4,6	5,4	5	4,6	5,3	4,9	4,5	5,1	4,8	4,5	4,9	4,7	4,4	4,5	4,4	4,1	34
36	5,3	4,9	4,6	5,3	4,9	4,6	5,2	4,8	4,5	5	4,7	4,4	4,8	4,6	4,3	4,5	4,3	4,1	36
38	5,1	4,7	4,5	5,1	4,7	4,5	5	4,7	4,4	4,9	4,6	4,4	4,7	4,5	4,3	4,4	4,2	4,1	38
40	4,9	4,6	4,4	5	4,6	4,4	4,9	4,5	4,3	4,8	4,5	4,3	4,7	4,4	4,2	4,3	4,1	4	40
42	4,7	4,4	4,3	4,8	4,5	4,3	4,8	4,4	4,2	4,7	4,4	4,2	4,6	4,3	4,1	4,3	4	3,9	42
44	4,5	4,3	4,2	4,6	4,3	4,2	4,6	4,3	4,2	4,6	4,2	4,1	4,4	4,2	4	4,2	4	3,9	44
46	4,3	4,2	4,1	4,5	4,2	4,1	4,5	4,2	4,1	4,4	4,1	4	4,3	4,1	4	4	3,9	3,8	46
48	4,1	4,1	4	4,3	4,1	4	4,3	4,1	4	4,3	4	4	4,2	4	3,9	3,9	3,8	3,7	48
50	3,9	3,9	4	4,1	4	4	4,2	4	3,9	4,2	4	3,9	4,1	3,9	3,8	3,7	3,7	3,7	50
52	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	4	3,9	3,9	4	3,9	3,9	4	3,8	3,8	3,6	3,6	3,6	52
54	3,5	3,6	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	3,8	3,8	3,9	3,7	3,8	3,5	3,5	3,5	54
56	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7	3,8	3,6	3,7	3,3	3,3	3,4	56
58	3,2	3,2		3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,1	3,2	3,3	58
60	3	3,1		3,3	3,3	3,4	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,5	3,5	3,6	3	3,1	3,2	60
62	2,8	2,9		3,1	3,1		3,1	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	2,8	2,9	3	62
64	2,7	2,8		3	3		2,9	3	3,1	3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	3,4	2,7	2,8	2,9	64
66				2,8	2,9		2,8	2,9	2,9	3	3,1	3,1	3	3,2	3,3	2,5	2,6	2,7	66
68				2,7	2,8		2,6	2,7		2,9	2,9	3	2,7	3	3,1	2,4	2,5	2,6	68
70							2,5	2,5		2,7	2,8	2,8	2,5	2,8	2,9	2,3	2,4	2,5	70
72							2,3			2,6	2,6		2,2	2,5	2,5	2,1	2,2	2,3	72
74										2,5	2,5		2	2,2	2,2	1,9	2,1	2,2	74
76										2,1	2,3		1,8	2		1,6	1,9	1,9	76
78													1,5	1,7		1,4	1,6		78
80													1,3	1,4		1,2	1,4		80
82																1	1,1		82


TAB 1721085 / 1721094 / 1721103

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

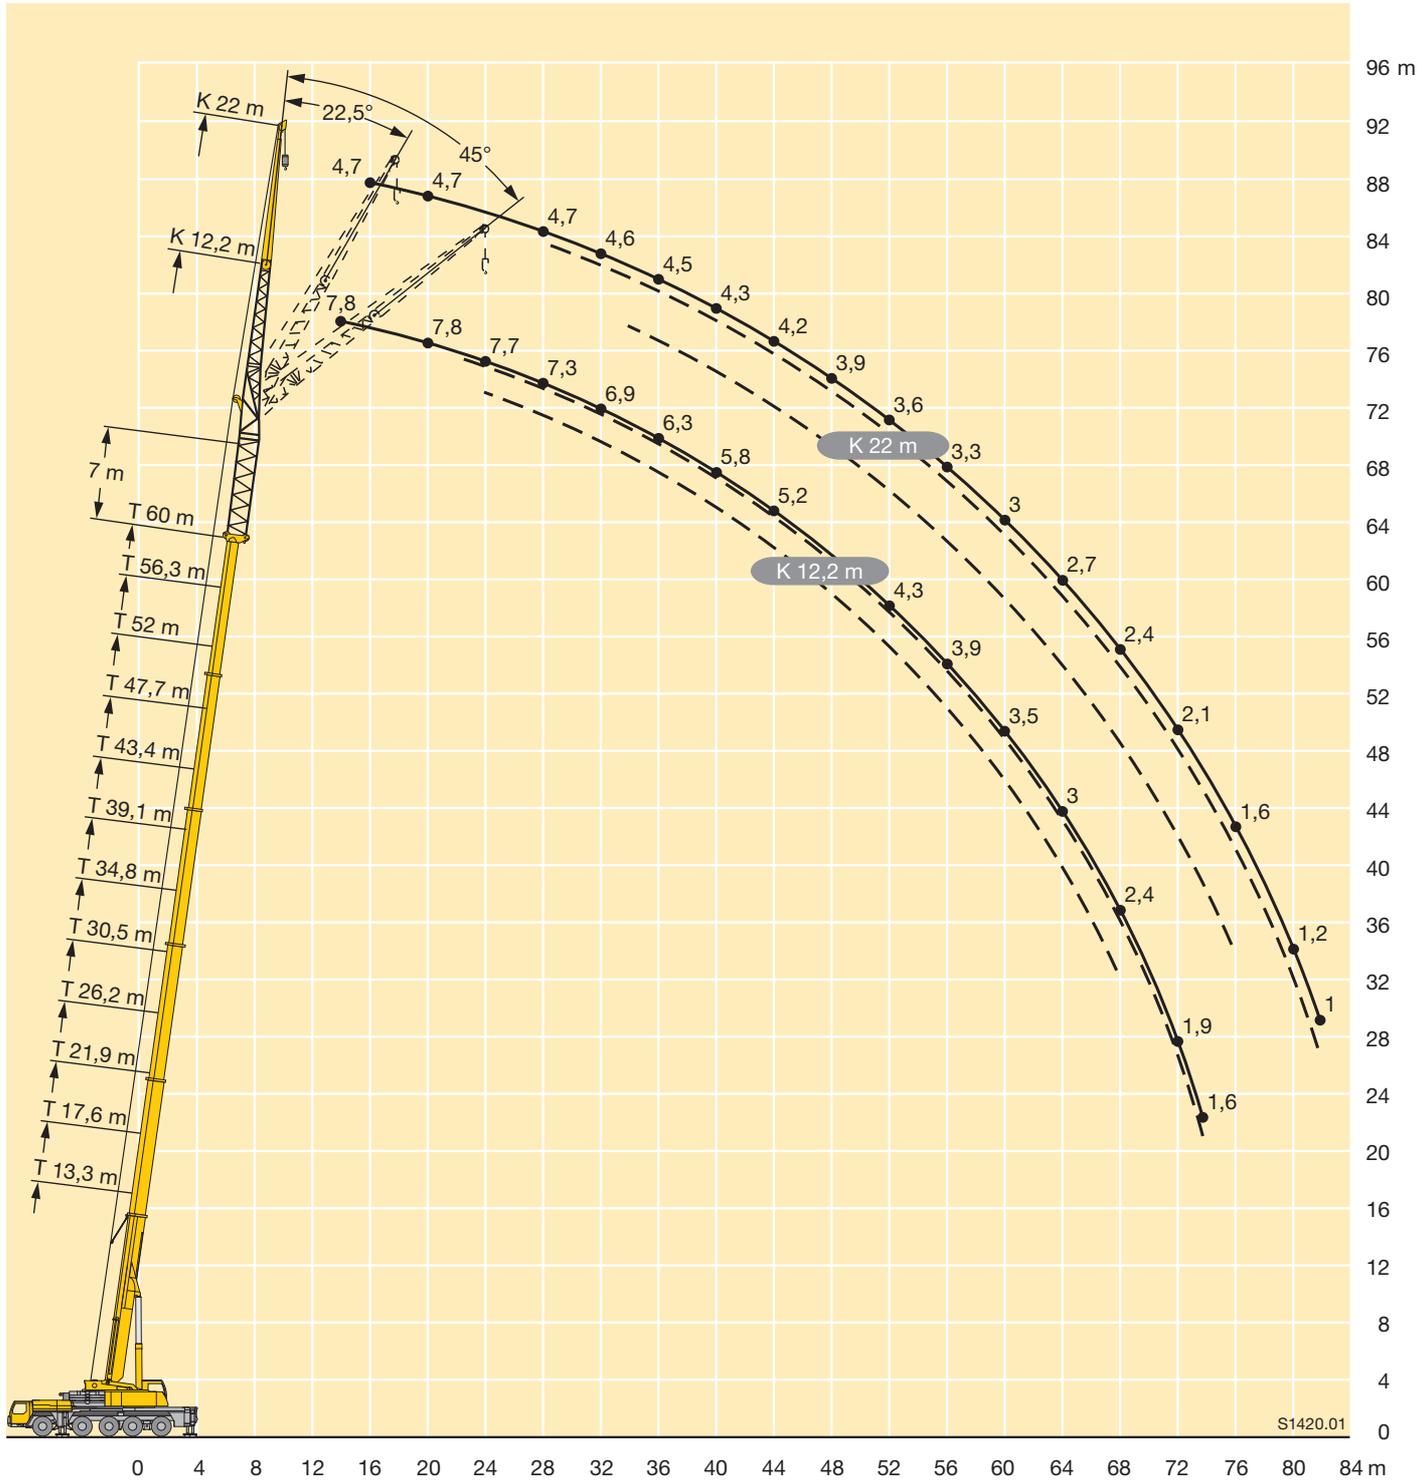

S1420.01




m	13,3 m + 7 m			17,6 m + 7 m			21,9 m + 7 m			26,2 m + 7 m			30,5 m + 7 m			34,8 m + 7 m			m
	26,2 m			26,2 m			26,2 m			26,2 m			26,2 m			26,2 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
6	10,7			9,5															6
7	10,7			9,5			8,5												7
8	10,6			9,5			8,5			8									8
9	10,4			9,5			8,5			8			7,2						9
10	10,2			9,4			8,5			8			7,2			6,8			10
11	9,9			9,3			8,5			8			7,2			6,8			11
12	9,5			9,2			8,4			7,9			7,2			6,8			12
14	8,9			8,8			8,2			7,8			7,2			6,8			14
16	8,2	6,6		8,4			8			7,6			7,1			6,7			16
18	7,5	6,1		7,9	6,1		7,6	6		7,4			6,9			6,6			18
20	6,9	5,7		7,4	5,7		7,2	5,6		7,1	5,6		6,8			6,5			20
22	6,3	5,4		6,9	5,4		6,8	5,4		6,7	5,3		6,5	5,2		6,3	5,1		22
24	5,8	5	4	6,4	5,1	4	6,4	5,1		6,4	5,1		6,2	5		6,1	4,9		24
26	5,4	4,7	3,9	5,9	4,8	3,9	6	4,8	3,8	6	4,9	3,8	5,9	4,8		5,8	4,7		26
28	4,9	4,5	3,7	5,5	4,6	3,7	5,6	4,6	3,7	5,7	4,7	3,7	5,6	4,6	3,7	5,5	4,6		28
30	4,5	4,2	3,6	5,1	4,4	3,6	5,2	4,4	3,6	5,3	4,5	3,6	5,3	4,4	3,6	5,3	4,4	3,6	30
32	4,2	4	3,5	4,7	4,1	3,5	4,9	4,2	3,5	5	4,3	3,5	5	4,3	3,5	5,1	4,3	3,5	32
34	3,8	3,8	3,4	4,4	4	3,4	4,6	4	3,4	4,8	4,1	3,5	4,8	4,1	3,4	4,8	4,1	3,4	34
36	3,5	3,6	3,3	4,1	3,8	3,4	4,3	3,9	3,4	4,5	4	3,4	4,5	4	3,4	4,6	4	3,4	36
38	3,3	3,4	3,3	3,8	3,6	3,3	4,1	3,7	3,3	4,2	3,8	3,3	4,3	3,8	3,3	4,4	3,9	3,3	38
40	3,1	3,2	3,2	3,6	3,4	3,3	3,8	3,5	3,3	4	3,7	3,3	4,1	3,7	3,3	4,2	3,7	3,3	40
42	2,8	3		3,4	3,2	3,2	3,6	3,4	3,3	3,8	3,5	3,2	3,9	3,5	3,2	4	3,6	3,2	42
44	2,7			3,2	3,1	3,2	3,4	3,2	3,2	3,6	3,3	3,2	3,7	3,4	3,2	3,8	3,5	3,2	44
46				3	2,9		3,2	3,1	3,1	3,4	3,2	3,2	3,5	3,3	3,2	3,6	3,3	3,2	46
48				2,8			3	3		3,3	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	3,5	3,2	3,1	48
50							2,9	2,8		3,1	3	3,1	3,2	3	3	3,4	3,1	3,1	50
52							2,7			2,9	2,9		3	2,9	3	3,2	3	3	52
54										2,8	2,8		2,8	2,8	2,9	3,1	2,9	3	54
56										2,7	2,8		2,7	2,7		2,9	2,8	2,9	56
58													2,5	2,5		2,8	2,7	2,8	58
60													2,4	2,4		2,7	2,6		60
62																2,5	2,5		62
64																2,4	2,5		64

TAB 1721085 / 1721094 / 1721103



m	39,1 m + 7 m			43,4 m + 7 m			47,7 m + 7 m			52 m + 7 m			56,3 m + 7 m			60 m + 7 m			m
	26,2 m			26,2 m			26,2 m			26,2 m			26,2 m			26,2 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
11	6,2																		11
12	6,2			5,9															12
14	6,2			5,9			5,4			5									14
16	6,2			5,9			5,4			5			4,6						16
18	6,2			5,9			5,4			5			4,6			4			18
20	6			5,8			5,4			5			4,6			4			20
22	5,9			5,7			5,3			5			4,6			4			22
24	5,8	4,8		5,6	4,8		5,2			4,9			4,5			4			24
26	5,6	4,7		5,4	4,6		5,1	4,4		4,8	4,3		4,5			4			26
28	5,4	4,5		5,3	4,5		5	4,4		4,7	4,2		4,4	4		4			28
30	5,2	4,4	3,5	5,1	4,3		4,9	4,3		4,6	4,2		4,4	4		3,9	3,6		30
32	5	4,2	3,4	4,9	4,2	3,5	4,7	4,1	3,3	4,5	4,1		4,3	3,9		3,9	3,6		32
34	4,8	4,1	3,4	4,7	4,1	3,4	4,6	4	3,3	4,4	4	3,2	4,2	3,8		3,8	3,5		34
36	4,6	4	3,4	4,5	4	3,3	4,4	3,9	3,3	4,3	3,8	3,2	4,1	3,7	3,2	3,8	3,5	3	36
38	4,4	3,8	3,3	4,4	3,8	3,3	4,3	3,8	3,3	4,2	3,7	3,2	4	3,6	3,2	3,7	3,4	3	38
40	4,2	3,7	3,3	4,2	3,7	3,2	4,1	3,7	3,2	4	3,6	3,2	3,9	3,5	3,1	3,6	3,3	3	40
42	4	3,6	3,2	4	3,6	3,2	4	3,6	3,2	3,9	3,5	3,1	3,8	3,4	3,1	3,5	3,2	3	42
44	3,9	3,5	3,2	3,9	3,5	3,2	3,9	3,4	3,1	3,8	3,4	3,1	3,7	3,3	3,1	3,4	3,2	3	44
46	3,7	3,3	3,1	3,7	3,4	3,1	3,7	3,3	3,1	3,7	3,3	3,1	3,6	3,2	3	3,3	3,1	2,9	46
48	3,5	3,2	3,1	3,6	3,3	3,1	3,6	3,2	3,1	3,6	3,2	3	3,5	3,2	3	3,2	3	2,9	48
50	3,4	3,1	3,1	3,5	3,2	3	3,5	3,2	3	3,4	3,1	3	3,4	3,1	2,9	3,1	2,9	2,8	50
52	3,2	3	3	3,3	3,1	3	3,4	3,1	3	3,3	3,1	2,9	3,3	3	2,9	3	2,9	2,8	52
54	3,1	2,9	3	3,2	3	3	3,2	3	2,9	3,2	3	2,9	3,2	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	54
56	2,9	2,8	2,9	3,1	2,9	2,9	3,1	2,9	2,9	3,1	2,9	2,9	3,1	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	56
58	2,8	2,7	2,8	2,9	2,8	2,9	3	2,8	2,9	3,1	2,8	2,8	3	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	58
60	2,6	2,6	2,7	2,8	2,7	2,8	2,9	2,8	2,8	3	2,8	2,8	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	60
62	2,5	2,5		2,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,7	2,8	2,9	2,7	2,7	2,5	2,5	2,5	62
64	2,3	2,4		2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	2,7	2,8	2,6	2,7	2,3	2,4	2,5	64
66	2,2	2,3		2,4	2,5		2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	2,7	2,2	2,3	2,4	66
68	2,1	2,1		2,3	2,3		2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,1	2,2	2,3	68
70				2,2	2,2		2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,4	2,6	2	2	2,1	70
72				2,1			2	2,1		2,2	2,3	2,4	2,1	2,4	2,5	1,8	1,9	2	72
74							1,9	2		2,1	2,2	2,2	1,9	2,2	2,3	1,7	1,8	1,9	74
76							1,8			2	2,1		1,6	2	2,1	1,5	1,7	1,8	76
78										1,9	2		1,4	1,7	1,7	1,3	1,6	1,7	78
80										1,7	1,9		1,2	1,5		1,1	1,4	1,4	80
82													1	1,2					82
84														1					84

TAB 1721085 / 1721094 / 1721103

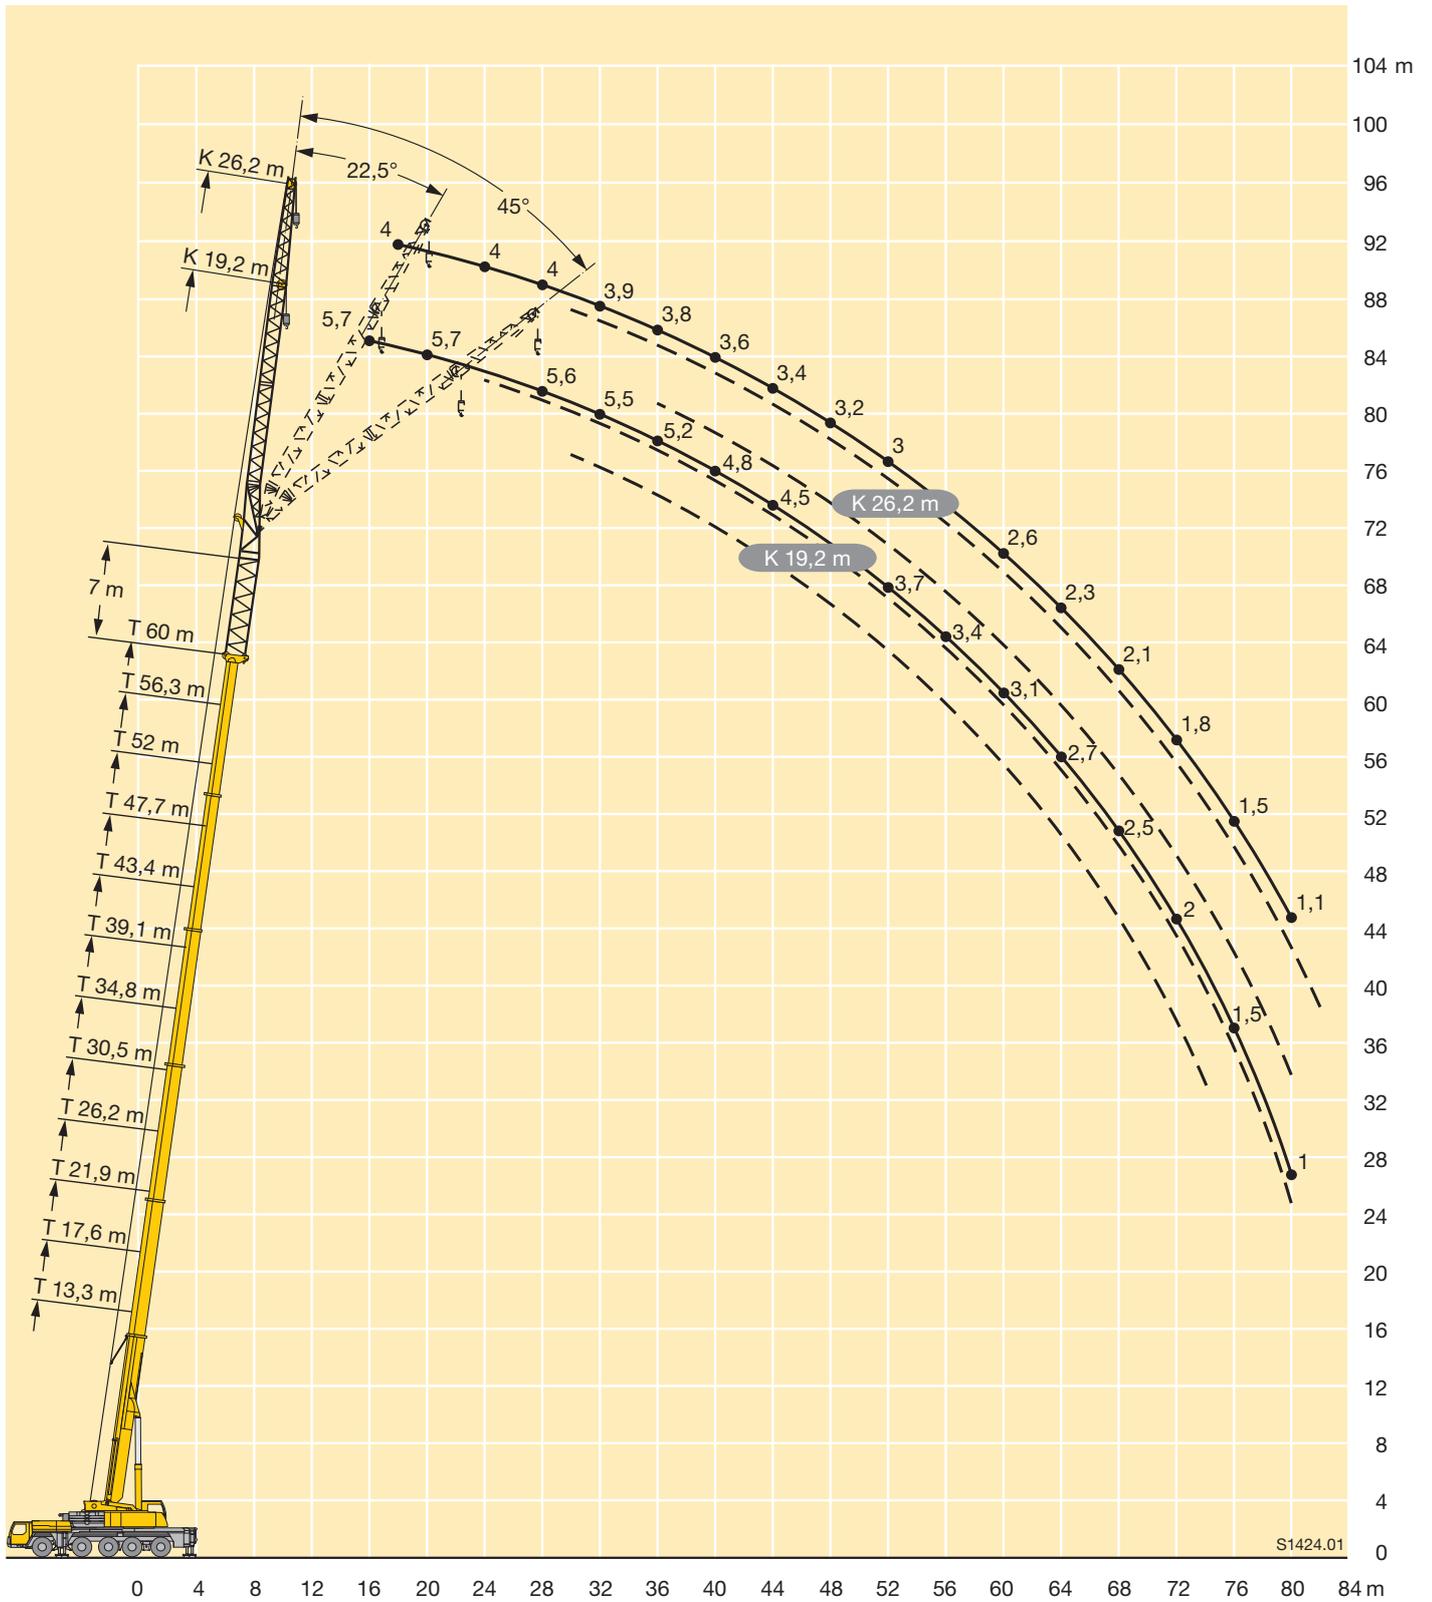

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TVK



m	13,3 m + 7 m			17,6 m + 7 m			21,9 m + 7 m			26,2 m + 7 m			30,5 m + 7 m			34,8 m + 7 m			m
	29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
6	7,1																		6
7	7,1			6,8															7
8	7,1			6,8			6,3			6									8
9	7,1			6,8			6,3			6			5,6						9
10	7,1			6,8			6,3			6			5,6			5,3			10
11	7,1			6,8			6,3			6			5,6			5,3			11
12	7			6,7			6,3			6			5,6			5,3			12
14	6,8			6,6			6,2			6			5,6			5,3			14
16	6,5			6,4			6,1			5,9			5,6			5,3			16
18	6,2	5,2		6,2	5,2		6			5,8			5,5			5,3			18
20	5,9	4,9		5,9	4,9		5,7	4,8		5,6			5,4			5,2			20
22	5,6	4,6		5,6	4,6		5,5	4,6		5,4	4,5		5,3	4,4		5,1			22
24	5,2	4,4		5,3	4,4		5,3	4,3		5,2	4,3		5,1	4,2		5	4,2		24
26	4,9	4,1	3,3	5	4,2	3,3	5	4,1		5	4,1		4,9	4,1		4,8	4		26
28	4,6	3,9	3,2	4,8	4	3,2	4,8	4	3,2	4,8	4		4,7	3,9		4,7	3,9		28
30	4,3	3,7	3,1	4,5	3,8	3,1	4,5	3,8	3,1	4,6	3,8	3,1	4,6	3,8	3	4,5	3,8		30
32	4	3,5	3	4,3	3,6	3	4,3	3,6	3	4,4	3,7	3	4,4	3,7	3	4,4	3,6	2,9	32
34	3,8	3,4	2,9	4	3,4	2,9	4,1	3,5	2,9	4,2	3,5	2,9	4,2	3,5	2,9	4,2	3,5	2,9	34
36	3,5	3,2	2,8	3,8	3,3	2,9	3,9	3,4	2,9	4	3,4	2,9	4	3,4	2,9	4,1	3,4	2,9	36
38	3,3	3,1	2,8	3,6	3,2	2,8	3,7	3,2	2,8	3,8	3,3	2,8	3,9	3,3	2,8	3,9	3,3	2,8	38
40	3,1	3	2,8	3,4	3	2,8	3,5	3,1	2,8	3,7	3,2	2,8	3,7	3,2	2,8	3,8	3,2	2,8	40
42	2,8	2,8	2,8	3,2	2,9	2,8	3,4	3	2,7	3,5	3,1	2,7	3,5	3,1	2,7	3,6	3,1	2,7	42
44	2,6	2,7		3	2,8	2,8	3,2	2,9	2,7	3,3	3	2,7	3,4	3	2,7	3,5	3	2,7	44
46	2,5	2,6		2,8	2,7	2,8	3	2,8	2,7	3,2	2,9	2,7	3,2	2,9	2,7	3,3	3	2,7	46
48				2,6	2,6		2,8	2,7	2,7	3	2,8	2,7	3,1	2,8	2,7	3,2	2,9	2,7	48
50				2,5	2,5		2,7	2,6		2,9	2,7	2,7	3	2,8	2,7	3,1	2,8	2,6	50
52							2,6	2,5		2,7	2,6	2,7	2,8	2,7	2,7	2,9	2,7	2,6	52
54							2,4	2,5		2,6	2,5		2,7	2,6	2,7	2,8	2,6	2,6	54
56										2,5	2,5		2,6	2,5	2,6	2,7	2,6	2,6	56
58										2,4	2,4		2,5	2,4		2,6	2,5	2,6	58
60													2,3	2,3		2,5	2,4	2,6	60
62													2,2	2,2		2,4	2,4		62
64													2,2			2,3	2,3		64
66																2,2	2,2		66
68																2,2			68

TAB 1721085 / 1721094 / 1721103



m	39,1 m + 7 m			43,4 m + 7 m			47,7 m + 7 m			52 m + 7 m			56,3 m + 7 m			60 m + 7 m		m
	29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			29 m		
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	
11	5																	11
12	5			4,7														12
14	5			4,7			4,4											14
16	5			4,7			4,4			4,1			3,8					16
18	5			4,7			4,4			4,1			3,8			3,3		18
20	4,9			4,7			4,4			4,1			3,8			3,3		20
22	4,9			4,7			4,4			4,1			3,8			3,3		22
24	4,8	4,1		4,6			4,4			4,1			3,8			3,3		24
26	4,7	3,9		4,6	3,9		4,3			4,1			3,8			3,3		26
28	4,6	3,8		4,5	3,8		4,3	3,7		4	3,5		3,8			3,3		28
30	4,4	3,7		4,4	3,7		4,2	3,6		4	3,5		3,8	3,3		3,3		30
32	4,3	3,6	2,9	4,2	3,6		4,1	3,5		4	3,4		3,7	3,3		3,3	3	32
34	4,2	3,5	2,9	4,1	3,5	2,8	4	3,4	2,7	3,9	3,4		3,7	3,2		3,3	3	34
36	4	3,4	2,8	4	3,4	2,8	3,9	3,3	2,7	3,8	3,3	2,6	3,6	3,2		3,3	2,9	36
38	3,9	3,3	2,8	3,9	3,3	2,8	3,8	3,2	2,7	3,7	3,2	2,6	3,5	3,1		3,2	2,9	38
40	3,7	3,2	2,7	3,7	3,2	2,7	3,7	3,2	2,7	3,6	3,1	2,6	3,4	3	2,6	3,2	2,9	40
42	3,6	3,1	2,7	3,6	3,1	2,7	3,5	3,1	2,7	3,5	3	2,6	3,3	3	2,6	3,1	2,9	42
44	3,5	3	2,7	3,5	3	2,7	3,4	3	2,6	3,4	3	2,6	3,2	2,9	2,6	3	2,8	44
46	3,3	3	2,6	3,4	3	2,6	3,3	3	2,6	3,3	2,9	2,6	3,2	2,9	2,5	2,9	2,8	46
48	3,2	2,9	2,6	3,2	2,9	2,6	3,2	2,9	2,6	3,2	2,9	2,6	3,1	2,8	2,5	2,9	2,7	48
50	3,1	2,8	2,6	3,1	2,8	2,6	3,1	2,8	2,6	3,1	2,8	2,5	3	2,7	2,5	2,8	2,6	50
52	3	2,7	2,6	3	2,8	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,5	2,9	2,7	2,5	2,7	2,6	52
54	2,9	2,7	2,6	2,9	2,7	2,6	2,9	2,7	2,5	2,9	2,7	2,5	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	54
56	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,6	2,5	56
58	2,6	2,5	2,6	2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	2,7	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,6	2,4	58
60	2,5	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,6	2,4	2,4	2,5	2,4	60
62	2,4	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,6	2,4	2,5	2,6	2,4	2,4	2,4	2,3	62
64	2,3	2,3		2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,3	2,4	2,3	2,3	64
66	2,2	2,2		2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	2,1	2,2	66
68	2	2,1		2,2	2,3		2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	2	2,1	68
70	2	2		2,1	2,2		2,1	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,4	1,9	2	70
72				2	2,1		2	2,1	2,2	2,1	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	1,8	1,9	72
74				2	2		1,9	2		2,1	2,1	2,2	2	2,1	2,3	1,7	1,8	74
76							1,8	1,9		2	2	2,1	1,8	2,1	2,2	1,6	1,7	76
78							1,7	1,8		1,9	1,9		1,6	1,9	2	1,4	1,6	78
80										1,8	1,9		1,3	1,7	1,7	1,2	1,5	80
82										1,7	1,8		1,1	1,4		1	1,3	82
84													1,2			1,1	1,1	84


TAB 1721085 / 1721094 / 1721103

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

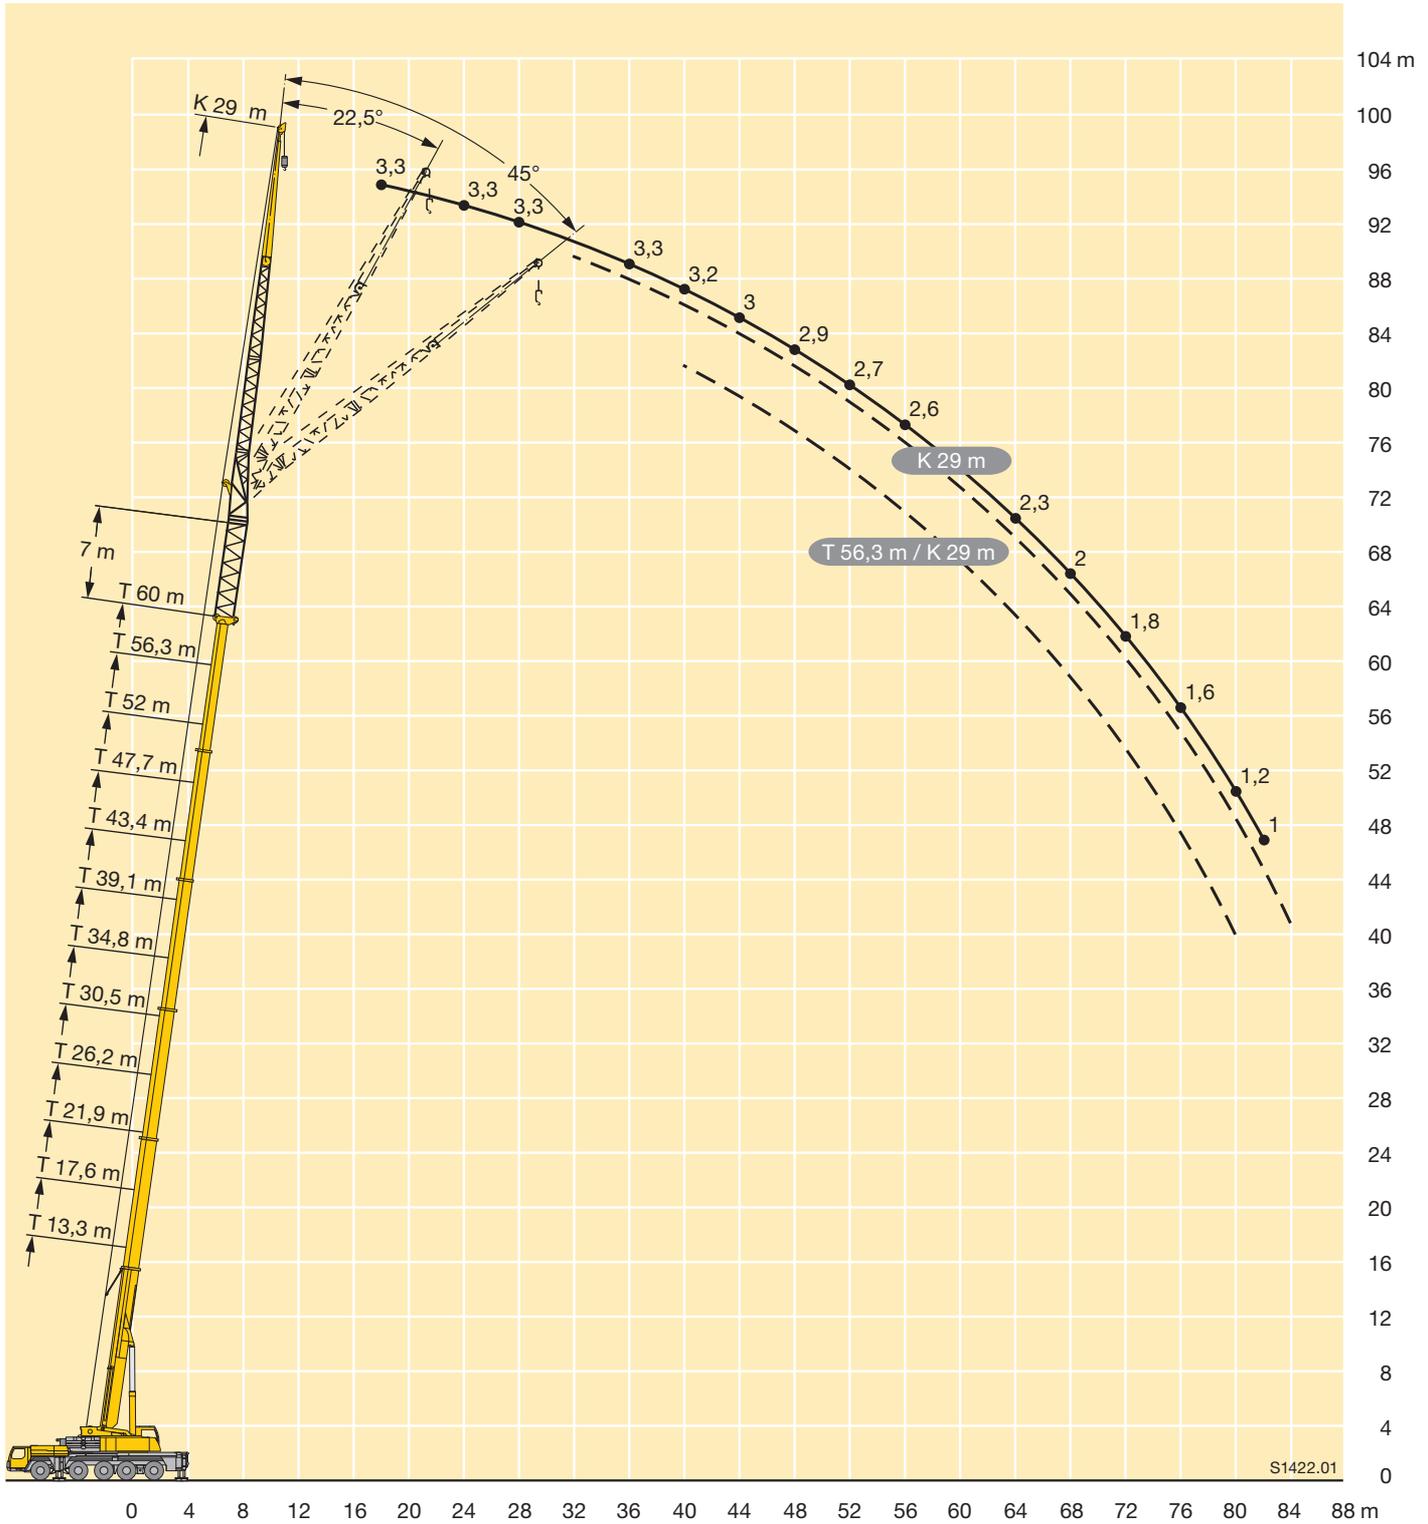




m	13,3 m + 7 m			17,6 m + 7 m			21,9 m + 7 m			26,2 m + 7 m			30,5 m + 7 m			34,8 m + 7 m			m
	36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
7	5,2																		7
8	5,2			4,9															8
9	5,2			4,9			4,5												9
10	5,2			4,9			4,5			4,3									10
11	5,2			4,9			4,5			4,3			4						11
12	5,2			4,9			4,5			4,3			4			3,8			12
14	5,1			4,9			4,5			4,3			4			3,8			14
16	4,9			4,7			4,5			4,3			4			3,8			16
18	4,6			4,5			4,3			4,2			4			3,8			18
20	4,4			4,3			4,2			4,1			3,9			3,8			20
22	4,1	3,3		4,1	3,3		4			3,9			3,8			3,7			22
24	3,9	3,1		3,9	3,1		3,8	3		3,8			3,6			3,6			24
26	3,6	2,9		3,7	2,9		3,6	2,9		3,6	2,9		3,5	2,8		3,4			26
28	3,4	2,8		3,5	2,8		3,4	2,7		3,4	2,7		3,4	2,7		3,3	2,6		28
30	3,2	2,6		3,3	2,6		3,3	2,6		3,3	2,6		3,2	2,6		3,2	2,5		30
32	3	2,4	2	3,1	2,5	2	3,1	2,5		3,1	2,5		3,1	2,5		3,1	2,4		32
34	2,8	2,3	1,9	2,9	2,4	1,9	2,9	2,4	1,9	3	2,4	1,9	3	2,3		2,9	2,3		34
36	2,6	2,2	1,9	2,7	2,2	1,9	2,8	2,2	1,8	2,8	2,3	1,8	2,8	2,2	1,8	2,8	2,2		36
38	2,4	2,1	1,8	2,6	2,1	1,8	2,6	2,1	1,8	2,7	2,2	1,8	2,7	2,2	1,8	2,7	2,2	1,8	38
40	2,3	2	1,7	2,4	2	1,8	2,5	2,1	1,8	2,6	2,1	1,8	2,6	2,1	1,7	2,6	2,1	1,7	40
42	2,1	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	2,5	2	1,7	2,5	2	1,7	42
44	2	1,8	1,7	2,1	1,9	1,7	2,2	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,4	1,9	1,7	2,4	2	1,7	44
46	1,8	1,8	1,7	2	1,8	1,7	2,1	1,8	1,6	2,2	1,9	1,7	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	46
48	1,7	1,7	1,7	1,9	1,8	1,6	2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	48
50	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	50
52	1,5	1,7		1,7	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	52
54	1,5			1,6	1,6		1,7	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	54
56				1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	56
58				1,5			1,6	1,6		1,7	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	58
60							1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	60
62							1,5			1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	62
64										1,5	1,6		1,6	1,6		1,7	1,6	1,6	64
66										1,5			1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	66
68													1,5	1,6		1,6	1,5		68
70													1,5			1,5	1,5		70
72																1,5	1,5		72
74																1,4			74

TAB 1721085 / 1721094 / 1721103



m	39,1 m + 7 m			43,4 m + 7 m			47,7 m + 7 m			52 m + 7 m			56,3 m + 7 m			60 m + 7 m	m
	36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			36 m	
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	
14	3,5			3,3													14
16	3,5			3,3			3,1			2,8							16
18	3,5			3,3			3,1			2,8			2,5				18
20	3,5			3,3			3,1			2,8			2,5				20
22	3,5			3,3			3,1			2,8			2,5			2	22
24	3,4			3,3			3,1			2,8			2,5			2	24
26	3,3			3,2			3			2,8			2,5			2	26
28	3,2	2,6		3,1			3			2,8			2,5			2	28
30	3,1	2,5		3	2,4		2,9			2,7			2,5			2	30
32	3	2,4		2,9	2,3		2,8	2,3		2,7	2,1		2,5			2	32
34	2,9	2,3		2,8	2,3		2,8	2,2		2,7	2,1		2,5	2		2	34
36	2,8	2,2		2,8	2,2		2,7	2,2		2,6	2,1		2,4	2		2	36
38	2,7	2,1	1,7	2,7	2,1		2,6	2,1		2,5	2,1		2,4	2		2	38
40	2,6	2,1	1,7	2,6	2,1	1,7	2,5	2	1,6	2,4	2		2,3	2		2	40
42	2,5	2	1,7	2,5	2	1,7	2,4	2	1,6	2,4	2	1,5	2,3	1,9		2	42
44	2,4	2	1,7	2,4	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,5	2,2	1,9	1,5	2	44
46	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	2,2	1,9	1,5	2,1	1,8	1,5	2	46
48	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,5	2,1	1,8	1,5	2	48
50	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,5	2	1,7	1,5	1,9	50
52	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	1,9	52
54	2	1,7	1,6	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	1,8	54
56	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	1,9	1,6	1,4	1,8	56
58	1,8	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	1,8	1,6	1,4	1,8	58
60	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,4	1,7	60
62	1,7	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,7	1,6	1,4	1,7	62
64	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,4	1,7	64
66	1,6	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,4	1,6	66
68	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,5	68
70	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,5	70
72	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4	72
74	1,4	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	74
76	1,4	1,4		1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	76
78				1,4	1,5		1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,2	78
80				1,4	1,4		1,3	1,4		1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	1,4	1,1	80
82				1,3			1,3	1,3		1,4	1,4	1,5	1,1	1,4	1,4	1	82
84							1,2			1,3	1,4			1,4	1,4		84
86							1,1			1,3	1,3			1,1	1,2		86
88										1,1							88

TAB 1721085 / 1721094 / 1721103

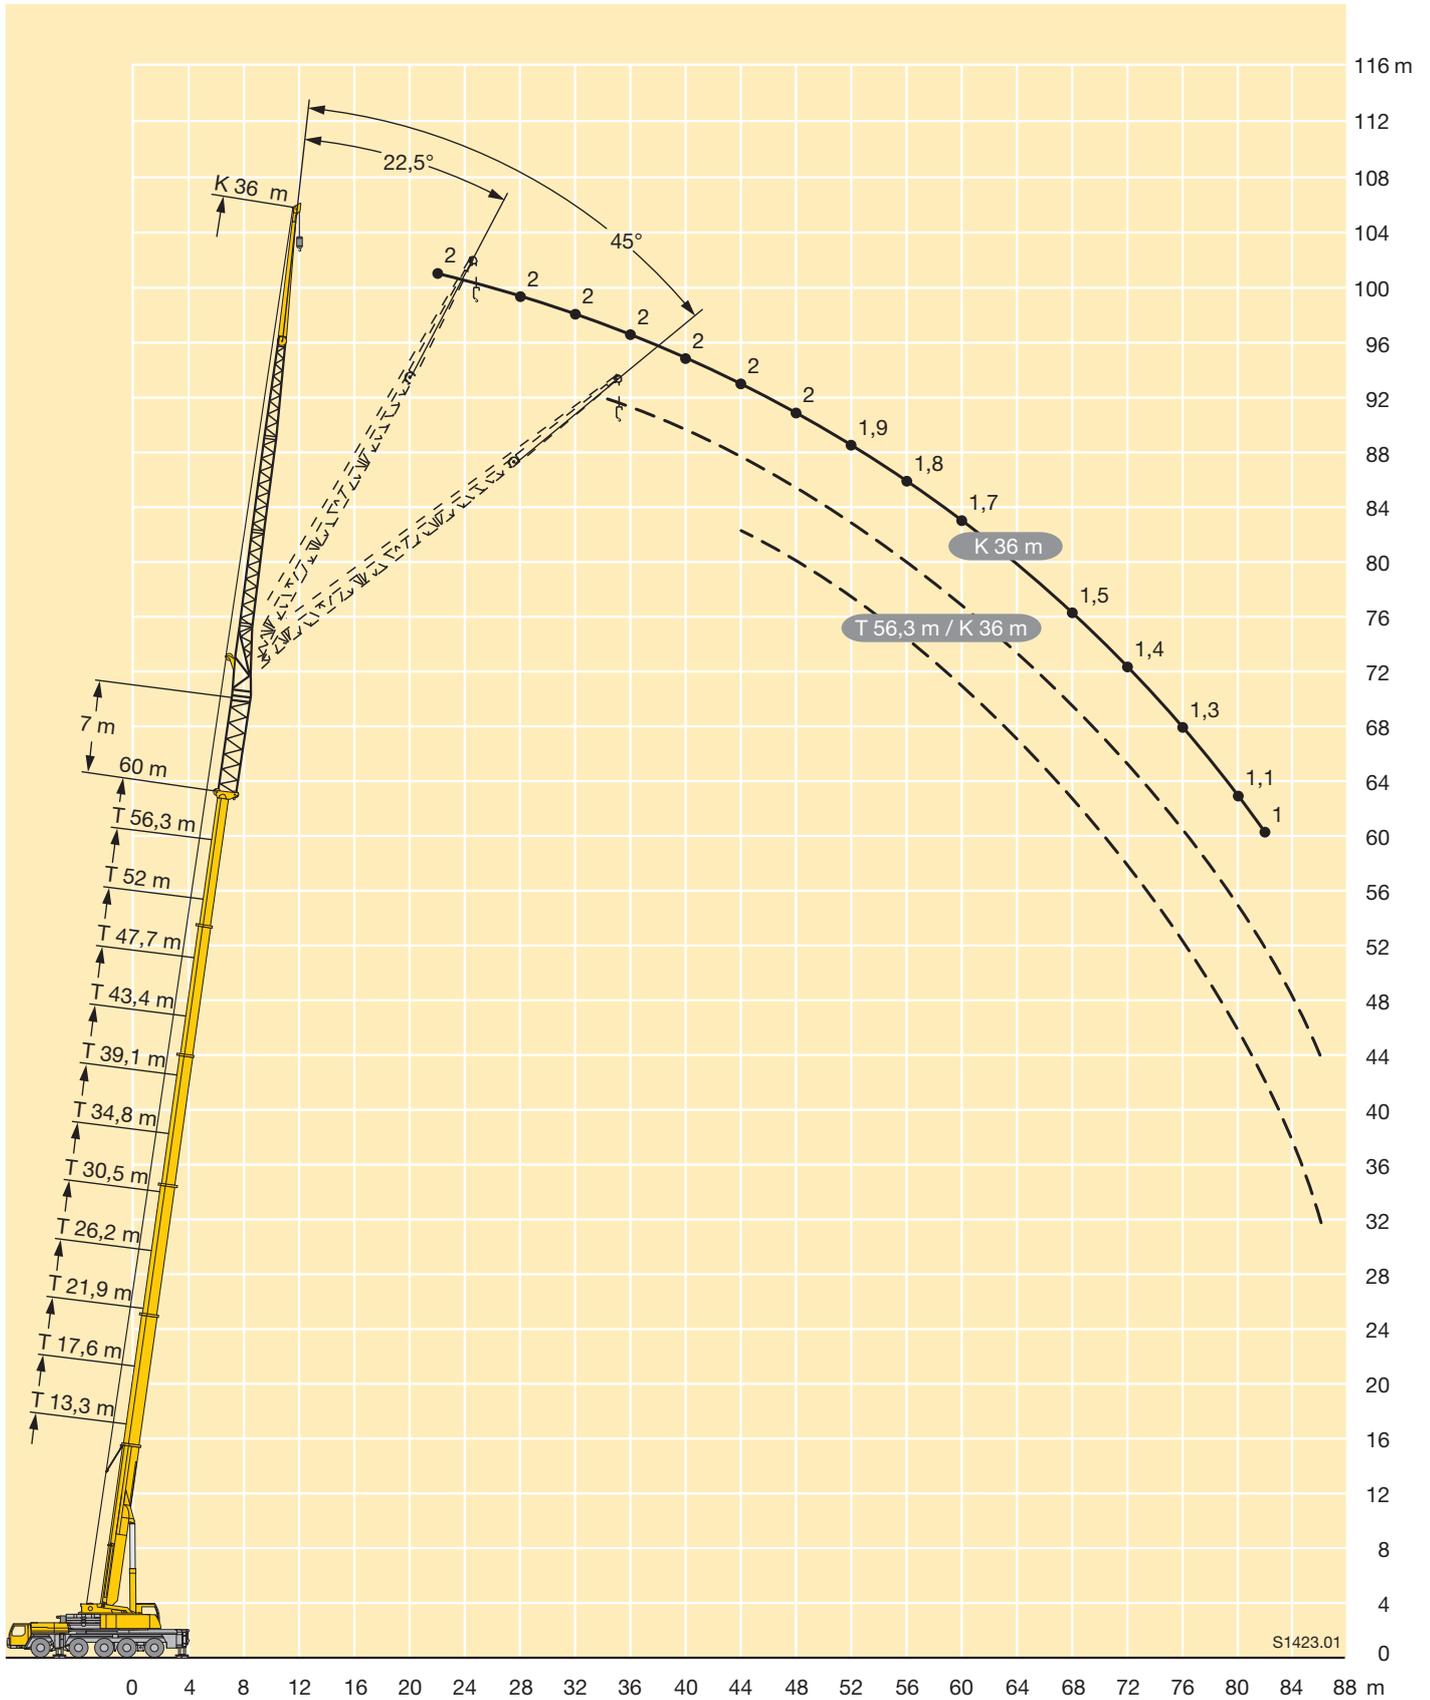

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

TVNZK



m	13,3 m + 7 m			17,6 m + 7 m			21,9 m + 7 m			26,2 m + 7 m			30,5 m + 7 m			34,8 m + 7 m			m
	12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
3,5	21																		3,5
4	21			21															4
4,5	21			21															4,5
5	21			21			21												5
6	21			21			21			19,5									6
7	21			21			20,7			19,3			17,2						7
8	21	17,3		21			19,9			19			17			15,7			8
9	19,9	16,2		20,1	16,6		19,1			18,4			16,8			15,6			9
10	18,6	15,3		18,9	15,7		18,2	15,5		17,8			16,4			15,5			10
11	17,3	14,5	10,6	17,9	14,9		17,3	14,8		17,1	14,6		16			15,2			11
12	16,3	13,8	10,6	16,9	14,3	10,6	16,5	14,2		16,4	14		15,6	13,5		14,9			12
14	14,4	12,6	10,6	15,1	13,1	10,6	15	13,1	10,6	15,1	13	10,6	14,5	12,7		14,2	12,4		14
16	12,9	11,6	10,1	13,7	12,1	10,3	13,6	12,1	10,4	14	12,2	10,5	13,5	11,9	10,6	13,3	11,8		16
18	11,6	10,6	9,7	12,4	11,2	9,9	12,4	11,1	10	12,9	11,4	10,2	12,3	11,3	10,2	12,5	11,2	10,1	18
20	10,5	9,8	9,3	11,4	10,4	9,6	11,1	10,2	9,6	11,9	10,6	9,8	11,2	10,6	9,8	11,6	10,6	9,7	20
22	9,6	9	8,9	10,4	9,6	9,2	10,2	9,4	9,1	10,9	9,8	9,3	10,3	9,8	9,3	10,7	10	9,3	22
24	8,7	8,3	8,4	9,6	8,9	8,8	9,3	8,7	8,5	10,1	9,2	8,8	9,5	9,1	8,9	9,9	9,4	8,9	24
26	7,9	7,6	7,9	8,9	8,3	8,4	8,5	8,2	8	9,4	8,6	8,4	8,7	8,5	8,4	9,2	8,8	8,5	26
28	7,2	7,1	6,9	8,2	7,8	7,9	7,9	7,6	7,6	8,7	8,1	7,9	8,2	7,9	7,9	8,6	8,3	8,1	28
30	6,6			7,6	7,3	7,3	7,3	7,1	7,2	8,1	7,7	7,6	7,6	7,4	7,4	8	7,8	7,6	30
32				7,1	6,9		6,8	6,7	6,8	7,6	7,3	7,2	7	6,9	6,9	7,6	7,3	7,2	32
34				6,6	6,6		6,4	6,3	6,4	7,1	6,9	6,9	6,6	6,5	6,5	7,1	6,9	6,8	34
36							5,9	5,9		6,7	6,5	6,6	6,2	6,1	6,1	6,6	6,5	6,5	36
38							5,6	5,6		6,3	6,2		5,8	5,7	5,8	6,3	6,1	6,2	38
40										6	5,9		5,5	5,4	5,5	6	5,8	5,9	40
42										5,7	5,7		5,2	5,1		5,6	5,6	5,6	42
44													4,9	4,9		5,4	5,3	5,3	44
46													4,6	4,6		5,1	5,1		46
48																4,8	4,8		48
50																4,6	4,7		50

TAB 1721190 / 1721199 / 1721208



m	39,1 m + 7 m			43,4 m + 7 m			47,7 m + 7 m			52 m + 7 m			56,3 m + 7 m			60 m + 7 m			m	
	12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m				
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°		
9	14,1																		9	
10	14			13,1															10	
11	13,9			13			11,4												11	
12	13,7			12,9			11,4			10,5									12	
14	13,3			12,7			11,4			10,5			8,8				7,7		14	
16	12,7	11,4		12,3	11,1		11,4			10,5			8,8				7,7		16	
18	12,1	10,8	9,7	11,8	10,6		11,2	9,9		10,4	9,3		8,8				7,7		18	
20	11,4	10,4	9,4	11,3	10,2	9,2	10,8	9,6	8,7	10,3	9,2		8,8	8,5			7,7		20	
22	10,7	9,9	9,1	10,7	9,8	8,9	10,3	9,3	8,6	10	9	8	8,7	8,4	7,5		7,7	7,7	22	
24	9,9	9,4	8,8	10,1	9,3	8,7	9,9	8,9	8,3	9,6	8,7	7,9	8,4	8,3	7,3		7,6	7,6	6,5	24
26	9,2	8,8	8,4	9,5	8,9	8,4	9,4	8,6	8	9,3	8,4	7,6	8,2	8,1	7,2		7,4	7,3	6,4	26
28	8,7	8,3	8	8,8	8,4	8	8,9	8,2	7,7	8,8	8,1	7,4	8	7,8	7		7,2	7,1	6,3	28
30	8,1	7,8	7,6	8,3	8	7,7	8,3	7,8	7,5	8,4	7,8	7,2	7,7	7,6	6,8		7	6,8	6,2	30
32	7,5	7,4	7,3	7,8	7,6	7,4	7,9	7,5	7,2	8	7,5	6,9	7,5	7,3	6,6		6,7	6,5	6,1	32
34	7	7	6,9	7,3	7,2	7	7,5	7,1	7	7,6	7,2	6,7	7,2	7	6,4		6,4	6,2	5,9	34
36	6,6	6,6	6,6	6,9	6,8	6,7	7,1	6,8	6,7	7,2	6,9	6,5	6,9	6,8	6,2		6,1	6	5,8	36
38	6,2	6,2	6,2	6,6	6,5	6,4	6,7	6,5	6,4	6,8	6,6	6,3	6,6	6,5	6,1		5,9	5,8	5,6	38
40	5,8	5,8	5,9	6,2	6,1	6,1	6,3	6,2	6,2	6,5	6,3	6,1	6,4	6,2	5,9		5,6	5,5	5,4	40
42	5,5	5,5	5,5	5,8	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	6,2	6	5,9	6,1	6	5,8		5,3	5,3	5,3	42
44	5,2	5,2	5,2	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	5,8	5,7	5,7	5,8	5,8	5,6		5,1	5,1	5,1	44
46	4,8	4,9	4,9	5,3	5,2	5,3	5,2	5,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,6	5,5	5,5		4,8	4,8	4,9	46
48	4,6	4,6	4,7	5	5	5	5	5	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3		4,5	4,6	4,7	48
50	4,3	4,4		4,7	4,7	4,8	4,7	4,8	4,8	4,9	5	5	5,1	5,1	5,1		4,3	4,4	4,5	50
52	4,1	4,1		4,5	4,5	4,5	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,9		4,1	4,2	4,2	52
54	3,9	3,9		4,3	4,3		4,1	4,2	4,3	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,7		3,9	4	4	54
56	2,8			4,1	4,1		3,9	4	4	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5		3,7	3,8	3,8	56
58				3,9	3,9		3,7	3,8		4	4,1	4,1	4	4,2	4,3		3,5	3,5	3,6	58
60				2,8			3,5	3,5		3,8	3,9	3,9	3,6	3,8	3,9		3,3	3,4	3,4	60
62							3,3	3,3		3,6	3,7		3,2	3,4	3,5		3,1	3,2	3,2	62
64										3,4	3,5		2,9	3,1	3,1		2,8	3	3	64
66										3,1	3,2		2,6	2,7			2,5	2,6	2,7	66
68													2,3	2,4			2,2	2,3	2,3	68
70																	1,9	2		70
72																	1,6	1,7		72
74																	1,4	1,4		74

TAB 1721190 / 1721199 / 1721208



m	13,3 m + 7 m			17,6 m + 7 m			21,9 m + 7 m			26,2 m + 7 m			30,5 m + 7 m			34,8 m + 7 m			m
	19,2 m																		
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
4,5	16,9																		4,5
5	16,9																		5
6	16,6			15,3															6
7	16,4			15,1			13,5			12,5									7
8	15,9			14,9			13,4			12,4									8
9	15,1			14,6			13,2			12,4			11,2			9,9			9
10	14,3			14,1			13			12,2			11,2			9,8			10
11	13,6			13,5			12,7			12			11			9,8			11
12	12,9	10,7		12,9			12,3			11,9			10,9			9,8			12
14	11,6	9,9		11,8	10,1		11,4	9,8		11,2			10,6			9,7			14
16	10,5	9,2		10,8	9,4		10,6	9,1		10,5	8,9		10	8,6		9,5			16
18	9,5	8,4	7,4	9,9	8,7	7,4	9,9	8,5		9,9	8,4		9,5	8,2		9,1	8		18
20	8,6	7,7	7,1	9	8,1	7,1	9,1	8	6,9	9,2	8	7	9	7,8		8,8	7,6		20
22	7,8	7,1	6,8	8,2	7,5	6,8	8,5	7,6	6,8	8,6	7,5	6,8	8,5	7,4	6,7	8,4	7,3		22
24	7	6,5	6,4	7,6	7,1	6,5	7,8	7,1	6,5	8,1	7,2	6,5	8	7,1	6,4	8	7	6,3	24
26	6,5	6	6	7	6,6	6,2	7,3	6,7	6,2	7,5	6,8	6,2	7,5	6,7	6,2	7,6	6,7	6,1	26
28	5,9	5,6	5,7	6,5	6,2	5,9	6,7	6,3	5,9	7	6,5	6	7	6,4	5,9	7,2	6,4	5,9	28
30	5,5	5,2	5,3	6	5,8	5,6	6,2	5,9	5,6	6,6	6,1	5,7	6,6	6,1	5,7	6,8	6,2	5,7	30
32	5	4,9	5	5,6	5,4	5,3	5,8	5,6	5,4	6,2	5,8	5,5	6,2	5,9	5,5	6,5	5,9	5,5	32
34	4,7	4,6	4,8	5,2	5,1	5,1	5,5	5,2	5,1	5,8	5,5	5,3	5,8	5,6	5,3	6,1	5,7	5,3	34
36	4,3	4,3		4,9	4,8	4,9	5,1	5	4,9	5,5	5,3	5,1	5,4	5,3	5,1	5,8	5,4	5,2	36
38				4,5	4,6		4,8	4,7	4,7	5,2	5	4,9	5	5	4,9	5,4	5,2	5	38
40				4,2	4,4		4,5	4,5	4,5	4,9	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	5,1	5	4,9	40
42							4,2	4,2		4,7	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,8	4,7	4,7	42
44							4	4		4,5	4,4	4,4	4,2	4,2	4,3	4,6	4,5	4,5	44
46										4,2	4,2		3,9	4	4	4,4	4,3	4,3	46
48										4,1	4,1		3,7	3,8		4,1	4,1	4,1	48
50										4			3,5	3,6		3,9	3,9	3,9	50
52													3,3	3,4		3,7	3,7		52
54													3,2			3,5	3,5		54
56																3,4	3,4		56
58																3,3			58

TAB 1721190 / 1721199 / 1721208



m	39,1 m + 7 m			43,4 m + 7 m			47,7 m + 7 m			52 m + 7 m			56,3 m + 7 m			60 m + 7 m			m
	19,2 m			19,2 m			19,2 m			19,2 m			19,2 m			19,2 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
10	8,9																		10
11	8,9			8,3															11
12	8,9			8,3			7,6												12
14	8,9			8,3			7,6			7			6,4						14
16	8,8			8,3			7,6			7			6,4			5,6			16
18	8,6			8,2			7,6			7			6,4			5,6			18
20	8,3	7,4		8	7,2		7,6			7			6,4			5,6			20
22	8,1	7,1		7,8	6,9		7,4	6,7		6,9	6,3		6,3			5,6			22
24	7,7	6,8	6,1	7,6	6,7		7,2	6,5		6,8	6,2		6,3	5,8		5,6			24
26	7,4	6,6	5,9	7,3	6,5	5,8	7	6,3	5,6	6,7	6,1		6,2	5,7		5,6	5,2		26
28	7,1	6,3	5,7	7	6,2	5,7	6,8	6,1	5,5	6,5	5,9	5,3	6,1	5,6		5,5	5,1		28
30	6,8	6,1	5,6	6,8	6	5,6	6,6	5,9	5,4	6,3	5,7	5,2	6	5,5	5	5,4	5	4,5	30
32	6,5	5,8	5,4	6,5	5,8	5,4	6,3	5,7	5,3	6,2	5,6	5,1	5,9	5,4	4,9	5,3	5	4,5	32
34	6,2	5,6	5,3	6,2	5,6	5,2	6,1	5,5	5,2	6	5,4	5,1	5,7	5,2	4,9	5,2	4,9	4,5	34
36	5,8	5,4	5,1	5,9	5,4	5,1	5,9	5,3	5	5,8	5,2	5	5,6	5,1	4,8	5	4,8	4,4	36
38	5,5	5,2	5	5,7	5,2	5	5,6	5,2	4,9	5,6	5,1	4,8	5,4	5	4,7	4,8	4,7	4,3	38
40	5,2	5	4,9	5,4	5	4,9	5,4	5	4,8	5,4	5	4,7	5,2	4,8	4,6	4,7	4,6	4,3	40
42	4,9	4,8	4,7	5,1	4,9	4,7	5,1	4,9	4,7	5,2	4,8	4,6	5,1	4,7	4,5	4,5	4,4	4,2	42
44	4,6	4,6	4,6	4,9	4,7	4,6	4,9	4,7	4,6	5	4,7	4,6	4,9	4,6	4,4	4,3	4,2	4,1	44
46	4,3	4,4	4,4	4,6	4,5	4,5	4,7	4,5	4,5	4,8	4,5	4,5	4,7	4,5	4,4	4,1	4,1	4	46
48	4,1	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,5	4,4	4,4	4,5	4,4	4,3	3,9	3,9	3,9	48
50	3,9	3,9	4	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,4	4,2	4,2	3,8	3,8	3,8	50
52	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4	4	4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	4,1	4,1	3,6	3,6	3,7	52
54	3,4	3,5	3,5	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	4	4	4	4	3,4	3,5	3,5	54
56	3,3	3,3		3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,9	3,8	3,8	3,9	3,2	3,3	3,4	56
58	3,1	3,1		3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,2	3,3	58
60	2,9	2,9		3,2	3,2		3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	2,9	3	3,1	60
62	2,8			3	3,1		3	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	3,3	3,4	3,5	2,7	2,8	2,9	62
64				2,9	2,9		2,8	2,9	2,9	3	3,1	3,2	3	3,2	3,3	2,6	2,7	2,8	64
66							2,6	2,7		2,9	2,9	3	2,7	3	3,1	2,4	2,5	2,6	66
68							2,5	2,5		2,7	2,8	2,8	2,4	2,7	2,8	2,3	2,4	2,4	68
70										2,6	2,6		2,1	2,3	2,4	2	2,2	2,3	70
72										2,3	2,5		1,9	2,1		1,7	2	2,1	72
74													1,6	1,8		1,5	1,7	1,7	74
76													1,4	1,5		1,2	1,4		76
78																1	1,2		78

TAB 1721190 / 1721199 / 1721208



m	13,3 m + 7 m			17,6 m + 7 m			21,9 m + 7 m			26,2 m + 7 m			30,5 m + 7 m			34,8 m + 7 m			m
	22 m																		
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
4,5	9,6																		4,5
5	9,6																		5
6	9,6			9,1			8,5												6
7	9,6			9,1			8,5			8,1									7
8	9,5			9,1			8,5			8,1			7,6						8
9	9,4			9,1			8,5			8,1			7,6			7,3			9
10	9,2			9			8,5			8,1			7,6			7,3			10
11	9,1			8,9			8,5			8,1			7,6			7,3			11
12	8,9			8,7			8,4			8,1			7,6			7,3			12
14	8,5	7,5		8,5	7,4		8,2			8			7,5			7,3			14
16	8,2	7,1		8,1	7,1		7,9	7		7,8			7,4			7,2			16
18	7,8	6,7		7,8	6,8		7,7	6,7		7,6	6,6		7,3	6,5		7			18
20	7,4	6,4	5,4	7,5	6,5	5,4	7,4	6,4		7,3	6,4		7,1	6,3		6,9	6,2		20
22	7	6,1	5,2	7,2	6,2	5,2	7,1	6,2	5,2	7,1	6,2		6,9	6,1		6,7	6		22
24	6,6	5,8	5,1	6,8	5,9	5,1	6,8	5,9	5	6,8	6	5,1	6,7	5,9	5	6,5	5,8		24
26	6,2	5,6	4,9	6,5	5,7	5	6,6	5,7	5	6,6	5,8	5	6,4	5,7	4,9	6,4	5,7	4,9	26
28	5,8	5,3	4,8	6,1	5,5	4,9	6,2	5,5	4,9	6,3	5,6	4,9	6,2	5,6	4,8	6,2	5,5	4,8	28
30	5,3	5	4,8	5,7	5,3	4,8	5,9	5,3	4,8	6	5,4	4,8	6	5,4	4,8	6	5,4	4,8	30
32	4,9	4,7	4,6	5,3	5	4,7	5,5	5,1	4,7	5,7	5,2	4,7	5,7	5,2	4,7	5,7	5,2	4,7	32
34	4,6	4,5	4,4	5	4,7	4,6	5,2	4,9	4,7	5,4	5	4,7	5,4	5	4,7	5,5	5	4,6	34
36	4,3	4,2	4,3	4,7	4,5	4,4	4,9	4,6	4,5	5,1	4,8	4,6	5,2	4,8	4,6	5,3	4,9	4,6	36
38	4	3,9		4,4	4,2	4,3	4,6	4,4	4,4	4,9	4,6	4,4	4,9	4,6	4,5	5,1	4,7	4,5	38
40	3,7			4,1	4	4,2	4,4	4,2	4,2	4,7	4,4	4,3	4,6	4,4	4,3	4,8	4,5	4,4	40
42				3,9	3,9		4,1	4	4	4,4	4,2	4,2	4,4	4,3	4,2	4,6	4,4	4,2	42
44				3,7			3,9	3,8		4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,4	4,2	4,1	44
46							3,7	3,7		4	3,9	4	3,9	3,9	3,9	4,2	4,1	4,1	46
48							3,5			3,9	3,8		3,7	3,7	3,7	4	3,9	3,9	48
50										3,7	3,7		3,5	3,5	3,6	3,8	3,7	3,8	50
52										3,6			3,3	3,3		3,6	3,6	3,6	52
54													3,1	3,1		3,4	3,4	3,5	54
56													3	3		3,3	3,3		56
58																3,1	3,1		58
60																3	3,1		60

TAB 1721190 / 1721199 / 1721208



m	39,1 m + 7 m			43,4 m + 7 m			47,7 m + 7 m			52 m + 7 m			56,3 m + 7 m			60 m + 7 m			m
	22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
10	6,7																		10
11	6,7			6,5															11
12	6,7			6,5			6,1												12
14	6,7			6,5			6,1			5,6									14
16	6,7			6,4			6,1			5,6			5,2			4,6			16
18	6,7			6,4			6,1			5,6			5,2			4,6			18
20	6,6	6		6,3			6			5,6			5,2			4,6			20
22	6,4	5,9		6,2	5,8		5,9			5,6			5,2			4,6			22
24	6,3	5,7		6,1	5,6		5,8	5,4		5,6	5,2		5,2			4,6			24
26	6,1	5,6	4,8	6,1	5,5		5,8	5,4		5,5	5,2		5,1	4,9		4,6			26
28	6	5,5	4,8	5,9	5,4	4,7	5,6	5,3		5,4	5,1		5,1	4,9		4,6	4,4		28
30	5,8	5,3	4,7	5,7	5,3	4,7	5,5	5,2	4,6	5,3	5	4,5	5	4,8		4,6	4,4		30
32	5,6	5,2	4,7	5,6	5,1	4,6	5,4	5	4,6	5,2	4,9	4,5	5	4,7	4,3	4,6	4,4		32
34	5,5	5	4,6	5,4	5	4,6	5,3	4,9	4,5	5,1	4,8	4,5	4,9	4,6	4,3	4,5	4,3	4	34
36	5,3	4,8	4,5	5,3	4,8	4,5	5,1	4,7	4,4	5	4,6	4,4	4,8	4,5	4,3	4,4	4,2	4	36
38	5,1	4,7	4,4	5,1	4,6	4,4	5	4,6	4,4	4,9	4,5	4,3	4,7	4,4	4,2	4,3	4,1	4	38
40	4,9	4,5	4,3	4,9	4,5	4,3	4,8	4,5	4,3	4,8	4,4	4,2	4,6	4,3	4,1	4,2	4,1	3,9	40
42	4,6	4,4	4,2	4,7	4,4	4,2	4,7	4,3	4,2	4,6	4,3	4,1	4,5	4,2	4	4,1	4	3,9	42
44	4,4	4,2	4,1	4,5	4,2	4,1	4,5	4,2	4,1	4,5	4,2	4	4,4	4,1	4	4,1	3,9	3,8	44
46	4,2	4,1	4	4,3	4,1	4,1	4,4	4,1	4	4,4	4,1	4	4,3	4	3,9	3,9	3,8	3,7	46
48	4	3,9	3,9	4,2	4	4	4,2	4	3,9	4,2	4	3,9	4,2	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7	48
50	3,8	3,8	3,9	4	3,9	3,9	4	3,9	3,9	4,1	3,9	3,8	4,1	3,8	3,8	3,6	3,6	3,6	50
52	3,6	3,6	3,7	3,8	3,7	3,8	3,9	3,8	3,8	3,9	3,8	3,8	3,9	3,7	3,7	3,5	3,5	3,5	52
54	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,6	3,7	3,8	3,7	3,7	3,8	3,6	3,7	3,3	3,3	3,4	54
56	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,6	3,6	3,1	3,2	3,3	56
58	3	3,1		3,3	3,3	3,4	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3	3,1	3,2	58
60	2,9	2,9		3,1	3,1	3,2	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5	2,8	2,9	3	60
62	2,7	2,7		3	3		2,9	3	3,1	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	3,4	2,7	2,8	2,9	62
64	2,5	2,6		2,8	2,9		2,8	2,9	2,9	3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	2,5	2,6	2,7	64
66				2,7	2,7		2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	3	2,8	3	3,1	2,4	2,5	2,6	66
68				2,6			2,5	2,5		2,7	2,8	2,8	2,5	2,9	3	2,3	2,3	2,4	68
70							2,3	2,4		2,6	2,6	2,7	2,3	2,6	2,7	2,1	2,2	2,3	70
72							2,2			2,4	2,5		2	2,3	2,3	1,9	2,1	2,1	72
74										2,3	2,4		1,8	2	2	1,6	2	2	74
76										1,9			1,5	1,8		1,4	1,7	1,7	76
78													1,3	1,5		1,2	1,4		78
80													1,1	1,2		1,2			80

TAB 1721190 / 1721199 / 1721208


Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

TVNZK

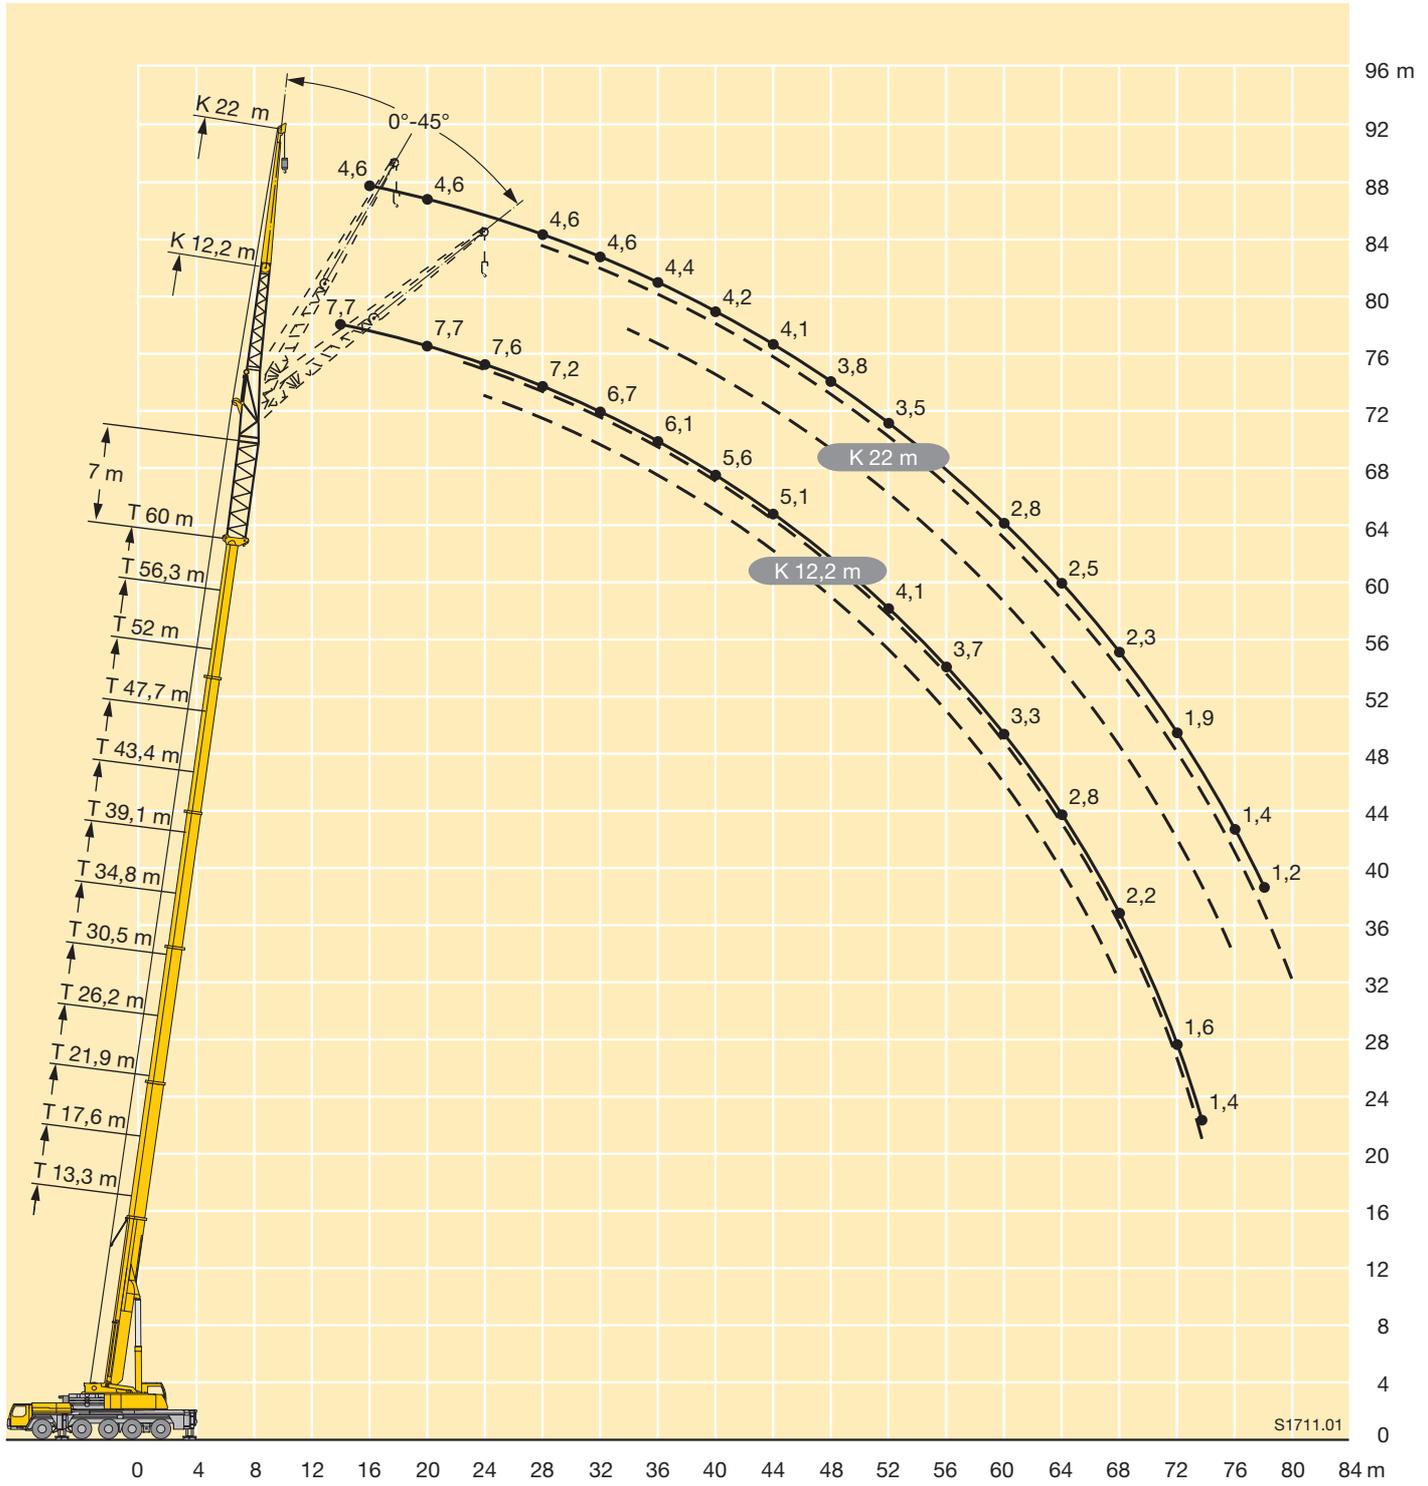




m	13,3 m + 7 m			17,6 m + 7 m			21,9 m + 7 m			26,2 m + 7 m			30,5 m + 7 m			34,8 m + 7 m			m
	26,2 m			26,2 m			26,2 m			26,2 m			26,2 m			26,2 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
6	10,7																		6
7	10,7			9,5															7
8	10,6			9,5			8,5			8									8
9	10,4			9,5			8,5			8			7,2						9
10	10,2			9,4			8,5			8			7,2			6,8			10
11	9,8			9,3			8,5			8			7,2			6,8			11
12	9,5			9,2			8,4			7,9			7,2			6,8			12
14	8,8			8,8			8,2			7,8			7,2			6,8			14
16	8,1	6,6		8,3			7,9			7,6			7,1			6,7			16
18	7,4	6,1		7,8	6		7,5	5,9		7,3			6,9			6,6			18
20	6,9	5,7		7,3	5,7		7,1	5,6		7	5,6		6,7			6,4			20
22	6,3	5,3		6,8	5,4		6,7	5,3		6,6	5,3		6,4	5,2		6,2	5		22
24	5,8	5	4	6,3	5,1	4	6,3	5		6,3	5		6,1	5		6	4,8		24
26	5,3	4,7	3,8	5,8	4,8	3,9	5,9	4,8	3,8	5,9	4,8	3,8	5,8	4,8		5,7	4,7		26
28	4,9	4,4	3,7	5,4	4,5	3,7	5,5	4,6	3,7	5,6	4,6	3,7	5,5	4,6	3,7	5,5	4,6		28
30	4,5	4,2	3,6	5	4,3	3,6	5,1	4,4	3,6	5,3	4,4	3,6	5,2	4,4	3,6	5,2	4,4	3,6	30
32	4,2	4	3,5	4,6	4,1	3,5	4,8	4,2	3,5	4,9	4,2	3,5	5	4,2	3,5	5	4,2	3,5	32
34	3,8	3,8	3,4	4,3	3,9	3,4	4,5	4	3,4	4,7	4,1	3,4	4,7	4,1	3,4	4,7	4,1	3,4	34
36	3,6	3,6	3,3	4,1	3,7	3,4	4,2	3,8	3,4	4,4	3,9	3,4	4,5	3,9	3,4	4,5	4	3,4	36
38	3,3	3,3	3,3	3,8	3,5	3,3	4	3,7	3,3	4,2	3,8	3,3	4,2	3,8	3,3	4,3	3,8	3,3	38
40	3,1	3,1	3,2	3,5	3,4	3,2	3,8	3,5	3,3	3,9	3,6	3,3	4	3,6	3,3	4,1	3,7	3,3	40
42	2,8	2,9		3,3	3,2	3,2	3,5	3,3	3,2	3,7	3,4	3,2	3,8	3,5	3,2	3,9	3,5	3,2	42
44	2,7			3,1	3	3,1	3,3	3,2	3,1	3,5	3,3	3,2	3,6	3,3	3,2	3,8	3,4	3,2	44
46				2,9	2,9		3,1	3	3,1	3,3	3,1	3,1	3,4	3,2	3,1	3,6	3,3	3,1	46
48				2,7			3	2,9		3,2	3	3	3,2	3,1	3	3,4	3,2	3,1	48
50							2,8	2,8		3	2,9	3	3	3	3	3,3	3	3	50
52							2,7			2,9	2,8		2,9	2,8	2,9	3,1	2,9	2,9	52
54										2,7	2,7		2,7	2,7	2,8	2,9	2,8	2,9	54
56										2,6			2,6	2,6		2,8	2,7	2,8	56
58													2,4	2,4		2,7	2,6	2,7	58
60													2,3	2,3		2,5	2,5		60
62																2,4	2,4		62
64																2,3	2,3		64

TAB 1721190 / 1721199 / 1721208



m	39,1 m + 7 m			43,4 m + 7 m			47,7 m + 7 m			52 m + 7 m			56,3 m + 7 m			60 m + 7 m			m
	26,2 m			26,2 m			26,2 m			26,2 m			26,2 m			26,2 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
12	6,2																		12
14	6,2			5,9			5,4												14
16	6,2			5,9			5,4			4,9			4,5						16
18	6,2			5,8			5,4			4,9			4,5			3,9			18
20	6			5,7			5,4			4,9			4,5			3,9			20
22	5,9			5,6			5,3			4,9			4,5			3,9			22
24	5,7	4,7		5,5	4,8		5,2			4,9			4,5			3,9			24
26	5,5	4,6		5,3	4,6		5,1	4,3		4,8	4,2		4,5			3,8			26
28	5,3	4,5		5,2	4,4		5	4,3		4,7	4,2		4,4	3,9		3,8			28
30	5,1	4,3	3,5	5	4,3		4,8	4,2		4,6	4,1		4,3	3,9		3,7	3,5		30
32	4,9	4,2	3,4	4,8	4,2	3,4	4,7	4,1	3,3	4,5	4		4,2	3,9		3,7	3,5		32
34	4,7	4,1	3,4	4,6	4,1	3,4	4,5	4	3,3	4,4	3,9	3,2	4,1	3,8		3,7	3,4		34
36	4,5	3,9	3,3	4,5	3,9	3,3	4,4	3,8	3,3	4,2	3,8	3,2	4	3,7	3,1	3,7	3,4	2,9	36
38	4,3	3,8	3,3	4,3	3,8	3,3	4,2	3,7	3,2	4,1	3,7	3,2	3,9	3,6	3,1	3,6	3,3	2,9	38
40	4,1	3,7	3,2	4,1	3,7	3,2	4,1	3,6	3,2	4	3,6	3,2	3,8	3,4	3,1	3,5	3,2	2,9	40
42	3,9	3,5	3,2	4	3,5	3,2	3,9	3,5	3,2	3,8	3,4	3,1	3,7	3,3	3,1	3,4	3,2	2,9	42
44	3,8	3,4	3,2	3,8	3,4	3,2	3,8	3,4	3,1	3,7	3,3	3,1	3,6	3,3	3	3,3	3,1	2,9	44
46	3,6	3,3	3,1	3,7	3,3	3,1	3,6	3,3	3,1	3,6	3,2	3	3,5	3,2	3	3,3	3	2,8	46
48	3,5	3,2	3,1	3,5	3,2	3,1	3,5	3,2	3	3,5	3,1	3	3,4	3,1	2,9	3,2	2,9	2,8	48
50	3,3	3,1	3	3,4	3,1	3	3,4	3,1	3	3,4	3,1	2,9	3,3	3	2,9	3	2,9	2,7	50
52	3,2	3	3	3,3	3	2,9	3,3	3	2,9	3,3	3	2,9	3,2	2,9	2,8	2,9	2,8	2,7	52
54	3	2,9	2,9	3,1	2,9	2,9	3,2	2,9	2,9	3,2	2,9	2,8	3,1	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	54
56	2,8	2,8	2,8	3	2,8	2,9	3,1	2,8	2,8	3,1	2,8	2,8	3	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	56
58	2,6	2,6	2,7	2,8	2,7	2,8	2,9	2,8	2,8	3	2,8	2,8	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	58
60	2,5	2,5	2,6	2,7	2,6	2,7	2,8	2,7	2,8	2,9	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,5	2,5	2,5	60
62	2,4	2,4		2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4	62
64	2,2	2,3		2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,6	2,5	2,6	2,2	2,3	2,4	64
66	2,1	2,1		2,3	2,3		2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,1	2,2	2,3	66
68	2			2,2	2,2		2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	1,9	2	2,1	68
70				2,1	2,1		2	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,2	2,4	2,5	1,8	1,9	2	70
72				2			1,9	2		2,1	2,1	2,2	1,9	2,3	2,3	1,7	1,8	1,9	72
74							1,8	1,8		2	2	2,1	1,7	2,1	2,2	1,5	1,7	1,8	74
76							1,7			1,9	1,9		1,4	1,8	1,9	1,3	1,6	1,7	76
78										1,7	1,8		1,2	1,5	1,5	1,1	1,4	1,5	78
80										1,5	1,7		1	1,2			1,2	1,2	80
82														1					82

TAB 1721190 / 1721199 / 1721208

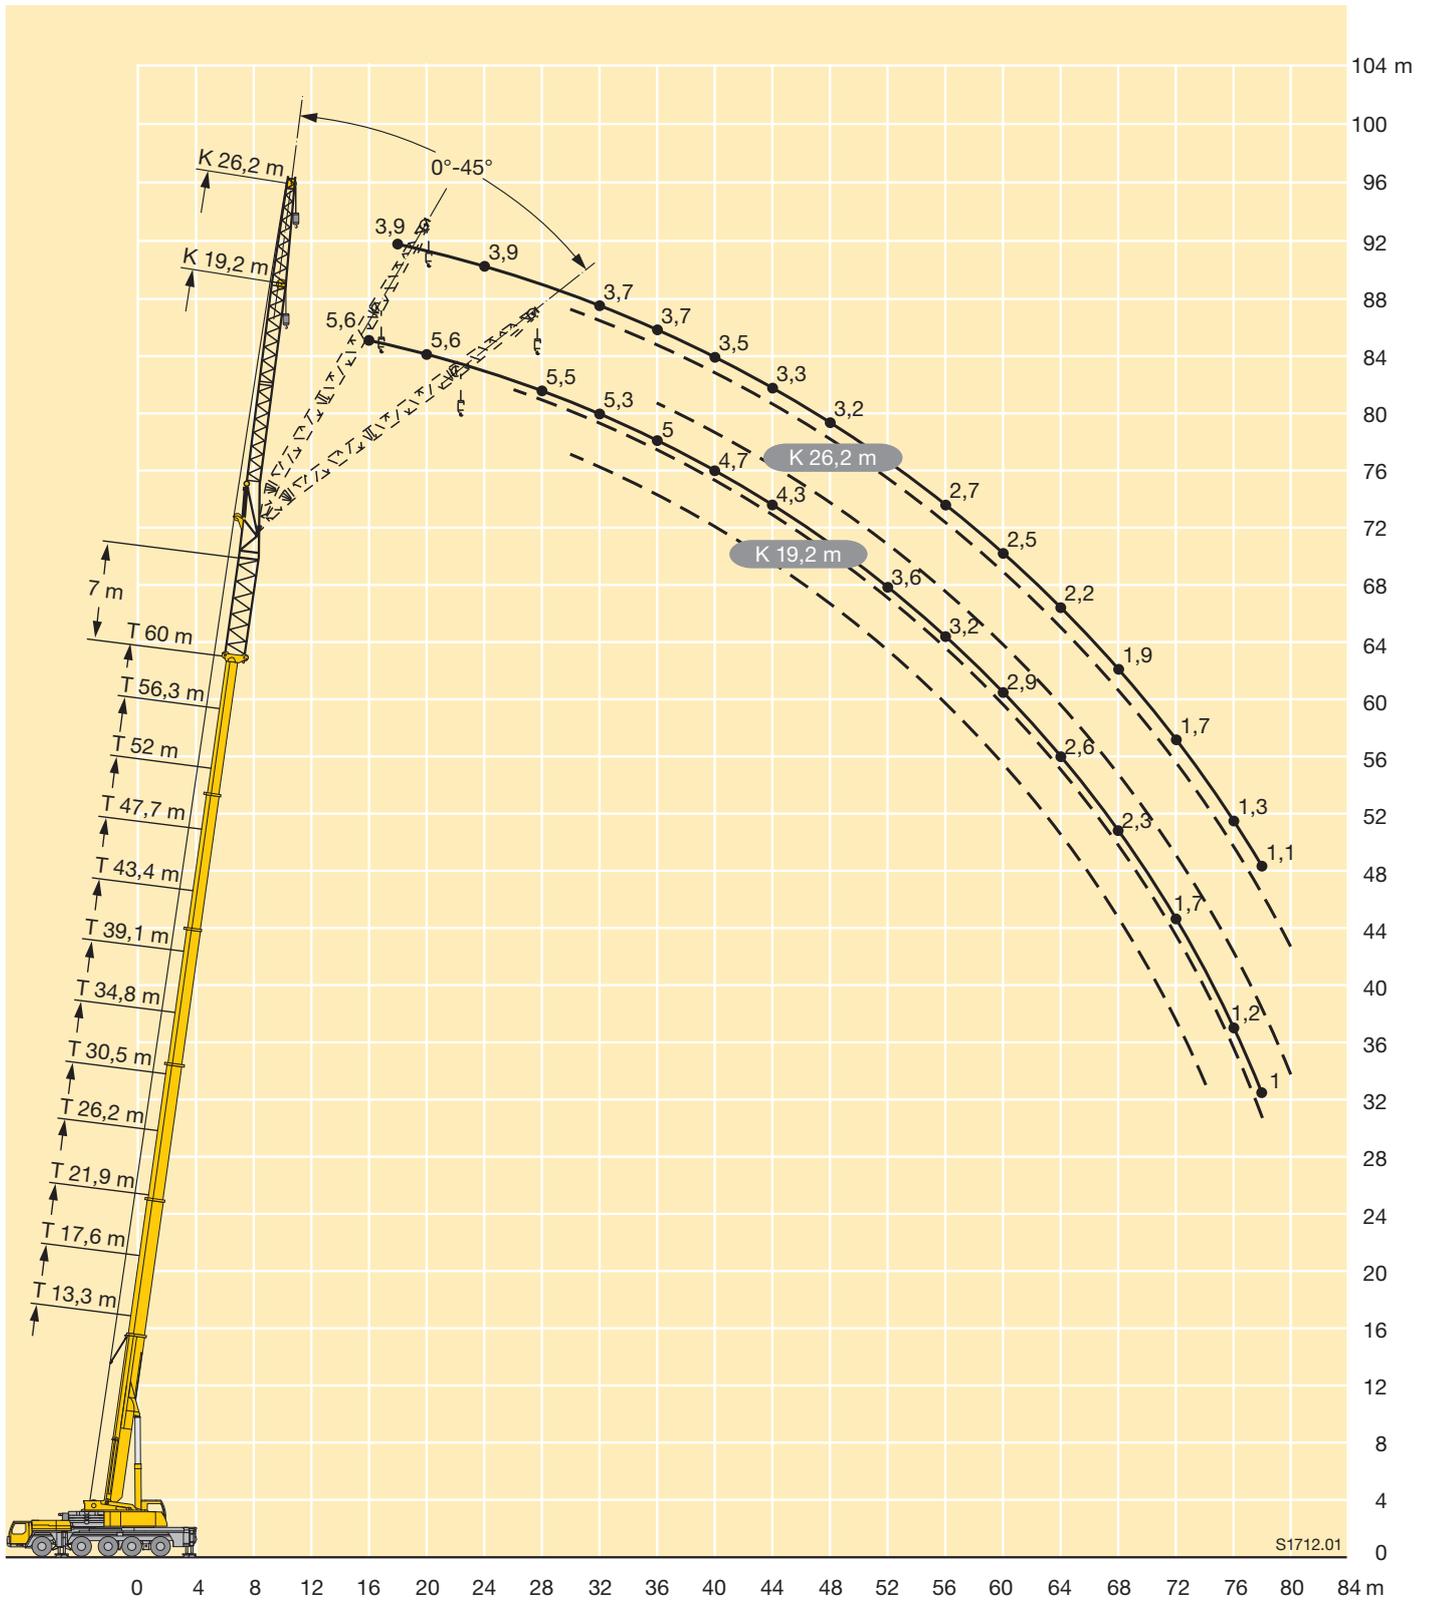



m	13,3 m + 7 m			17,6 m + 7 m			21,9 m + 7 m			26,2 m + 7 m			30,5 m + 7 m			34,8 m + 7 m			m
	29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
6	7,1																		6
7	7,1			6,8															7
8	7,1			6,8			6,3												8
9	7,1			6,8			6,3			6									9
10	7,1			6,8			6,3			6			5,6						10
11	7,1			6,8			6,3			6			5,6			5,3			11
12	7			6,7			6,3			6			5,6			5,3			12
14	6,8			6,6			6,2			6			5,6			5,3			14
16	6,5			6,4			6,1			5,9			5,6			5,3			16
18	6,2	5,2		6,2	5,2		6			5,8			5,5			5,3			18
20	5,9	4,9		5,9	4,9		5,7	4,8		5,6			5,4			5,2			20
22	5,5	4,6		5,6	4,6		5,5	4,5		5,4	4,4		5,3	4,4		5,1			22
24	5,2	4,3		5,3	4,4		5,2	4,3		5,2	4,3		5,1	4,2		5	4,1		24
26	4,9	4,1	3,3	5	4,1	3,3	5	4,1		5	4,1		4,9	4,1		4,8	4		26
28	4,6	3,9	3,2	4,7	3,9	3,2	4,8	3,9	3,2	4,8	3,9		4,7	3,9		4,7	3,9		28
30	4,3	3,7	3,1	4,5	3,7	3,1	4,5	3,8	3,1	4,6	3,8	3,1	4,5	3,8	3	4,5	3,7		30
32	4	3,5	3	4,2	3,6	3	4,3	3,6	3	4,4	3,6	3	4,4	3,6	3	4,3	3,6	2,9	32
34	3,8	3,3	2,9	4	3,4	2,9	4,1	3,5	2,9	4,2	3,5	2,9	4,2	3,5	2,9	4,2	3,5	2,9	34
36	3,5	3,2	2,8	3,8	3,3	2,9	3,9	3,3	2,9	4	3,4	2,9	4	3,4	2,9	4	3,4	2,8	36
38	3,3	3,1	2,8	3,5	3,2	2,8	3,7	3,2	2,8	3,8	3,3	2,8	3,8	3,3	2,8	3,9	3,3	2,8	38
40	3,1	2,9	2,8	3,3	3	2,8	3,5	3,1	2,8	3,6	3,2	2,8	3,7	3,2	2,8	3,7	3,2	2,8	40
42	2,9	2,8	2,8	3,1	2,9	2,8	3,3	3	2,7	3,4	3,1	2,7	3,5	3,1	2,7	3,6	3,1	2,7	42
44	2,6	2,6		2,9	2,8	2,7	3,1	2,9	2,7	3,3	3	2,7	3,3	3	2,7	3,4	3	2,7	44
46	2,5	2,5		2,8	2,7	2,7	2,9	2,8	2,7	3,1	2,9	2,7	3,2	2,9	2,7	3,3	2,9	2,7	46
48				2,6	2,6		2,8	2,7	2,7	2,9	2,8	2,7	3	2,8	2,7	3,1	2,9	2,6	48
50				2,4	2,5		2,6	2,6		2,8	2,7	2,7	2,9	2,7	2,7	3	2,8	2,6	50
52							2,5	2,5		2,7	2,6	2,7	2,8	2,6	2,6	2,9	2,7	2,6	52
54							2,4	2,4		2,5	2,5		2,6	2,5	2,6	2,8	2,6	2,6	54
56										2,4	2,4		2,5	2,5	2,5	2,7	2,5	2,6	56
58										2,3	2,4		2,3	2,3		2,5	2,4	2,6	58
60													2,2	2,2		2,4	2,4	2,5	60
62													2,1	2,1		2,3	2,3		62
64													2,1			2,2	2,2		64
66																2,1	2,1		66
68																2,1			68

TAB 1721190 / 1721199 / 1721208



m	39,1 m + 7 m			43,4 m + 7 m			47,7 m + 7 m			52 m + 7 m			56,3 m + 7 m			60 m + 7 m			m
	29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
12	4,9																		12
14	4,9			4,6			4,4												14
16	4,9			4,6			4,4			4			3,7						16
18	4,9			4,6			4,4			4			3,7			3,2			18
20	4,9			4,6			4,4			4			3,7			3,2			20
22	4,8			4,6			4,4			4			3,7			3,2			22
24	4,8	4		4,6			4,3			4			3,7			3,2			24
26	4,7	3,9		4,5	3,9		4,3			4			3,7			3,2			26
28	4,5	3,8		4,4	3,8		4,2	3,6		4	3,4		3,7			3,2			28
30	4,4	3,7		4,3	3,6		4,2	3,6		4	3,4		3,7	3,2		3,2			30
32	4,3	3,6	2,9	4,2	3,5		4	3,5		3,9	3,4		3,7	3,2		3,2	2,9		32
34	4,1	3,5	2,9	4,1	3,4	2,8	3,9	3,4	2,7	3,8	3,3		3,6	3,2		3,2	2,9		34
36	4	3,4	2,8	3,9	3,3	2,8	3,8	3,3	2,7	3,7	3,2	2,6	3,5	3,1		3,1	2,9		36
38	3,8	3,3	2,8	3,8	3,3	2,7	3,7	3,2	2,7	3,6	3,2	2,6	3,5	3,1		3	2,9		38
40	3,7	3,2	2,7	3,7	3,2	2,7	3,6	3,1	2,7	3,5	3,1	2,6	3,4	3	2,5	3	2,9	2,3	40
42	3,5	3,1	2,7	3,5	3,1	2,7	3,5	3,1	2,7	3,4	3	2,6	3,3	3	2,5	2,9	2,8	2,3	42
44	3,4	3	2,7	3,4	3	2,6	3,4	3	2,6	3,3	2,9	2,6	3,2	2,9	2,5	2,9	2,8	2,3	44
46	3,3	2,9	2,6	3,3	2,9	2,6	3,3	2,9	2,6	3,2	2,9	2,6	3,1	2,8	2,5	2,9	2,7	2,3	46
48	3,2	2,9	2,6	3,2	2,9	2,6	3,1	2,9	2,6	3,1	2,8	2,5	3	2,8	2,5	2,8	2,6	2,3	48
50	3	2,8	2,6	3,1	2,8	2,6	3	2,8	2,6	3	2,7	2,5	2,9	2,7	2,5	2,7	2,6	2,3	50
52	2,9	2,7	2,6	3	2,7	2,6	3	2,7	2,5	2,9	2,7	2,5	2,9	2,6	2,5	2,7	2,5	2,3	52
54	2,8	2,6	2,6	2,9	2,6	2,6	2,9	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,6	2,5	2,3	54
56	2,7	2,5	2,5	2,7	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,8	2,5	2,5	2,7	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	56
58	2,5	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,6	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	58
60	2,4	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,6	2,4	2,5	2,6	2,4	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	60
62	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,3	2,4	2,2	2,2	2,3	62
64	2,2	2,2		2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,1	2,2	2,2	64
66	2	2,1		2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,2	2,3	2	2,1	2,2	66
68	1,9	2		2,1	2,1		2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,3	1,9	2	2,1	68
70	1,8	1,9		2	2,1		2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,3	1,8	1,9	2	70
72				1,9	2		1,9	2	2	2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,3	1,7	1,8	1,9	72
74				1,8	1,9		1,8	1,9		1,9	2	2,1	1,8	2	2,2	1,6	1,7	1,8	74
76							1,7	1,7		1,8	1,9	2	1,6	2	2,1	1,4	1,6	1,7	76
78							1,6	1,6		1,8	1,8		1,4	1,7	1,8	1,2	1,5	1,6	78
80										1,7	1,7		1,1	1,5	1,5	1	1,4	1,5	80
82										1,5	1,6			1,2			1,1		82
84														1					84

TAB 1721190 / 1721199 / 1721208


Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

TVNZK

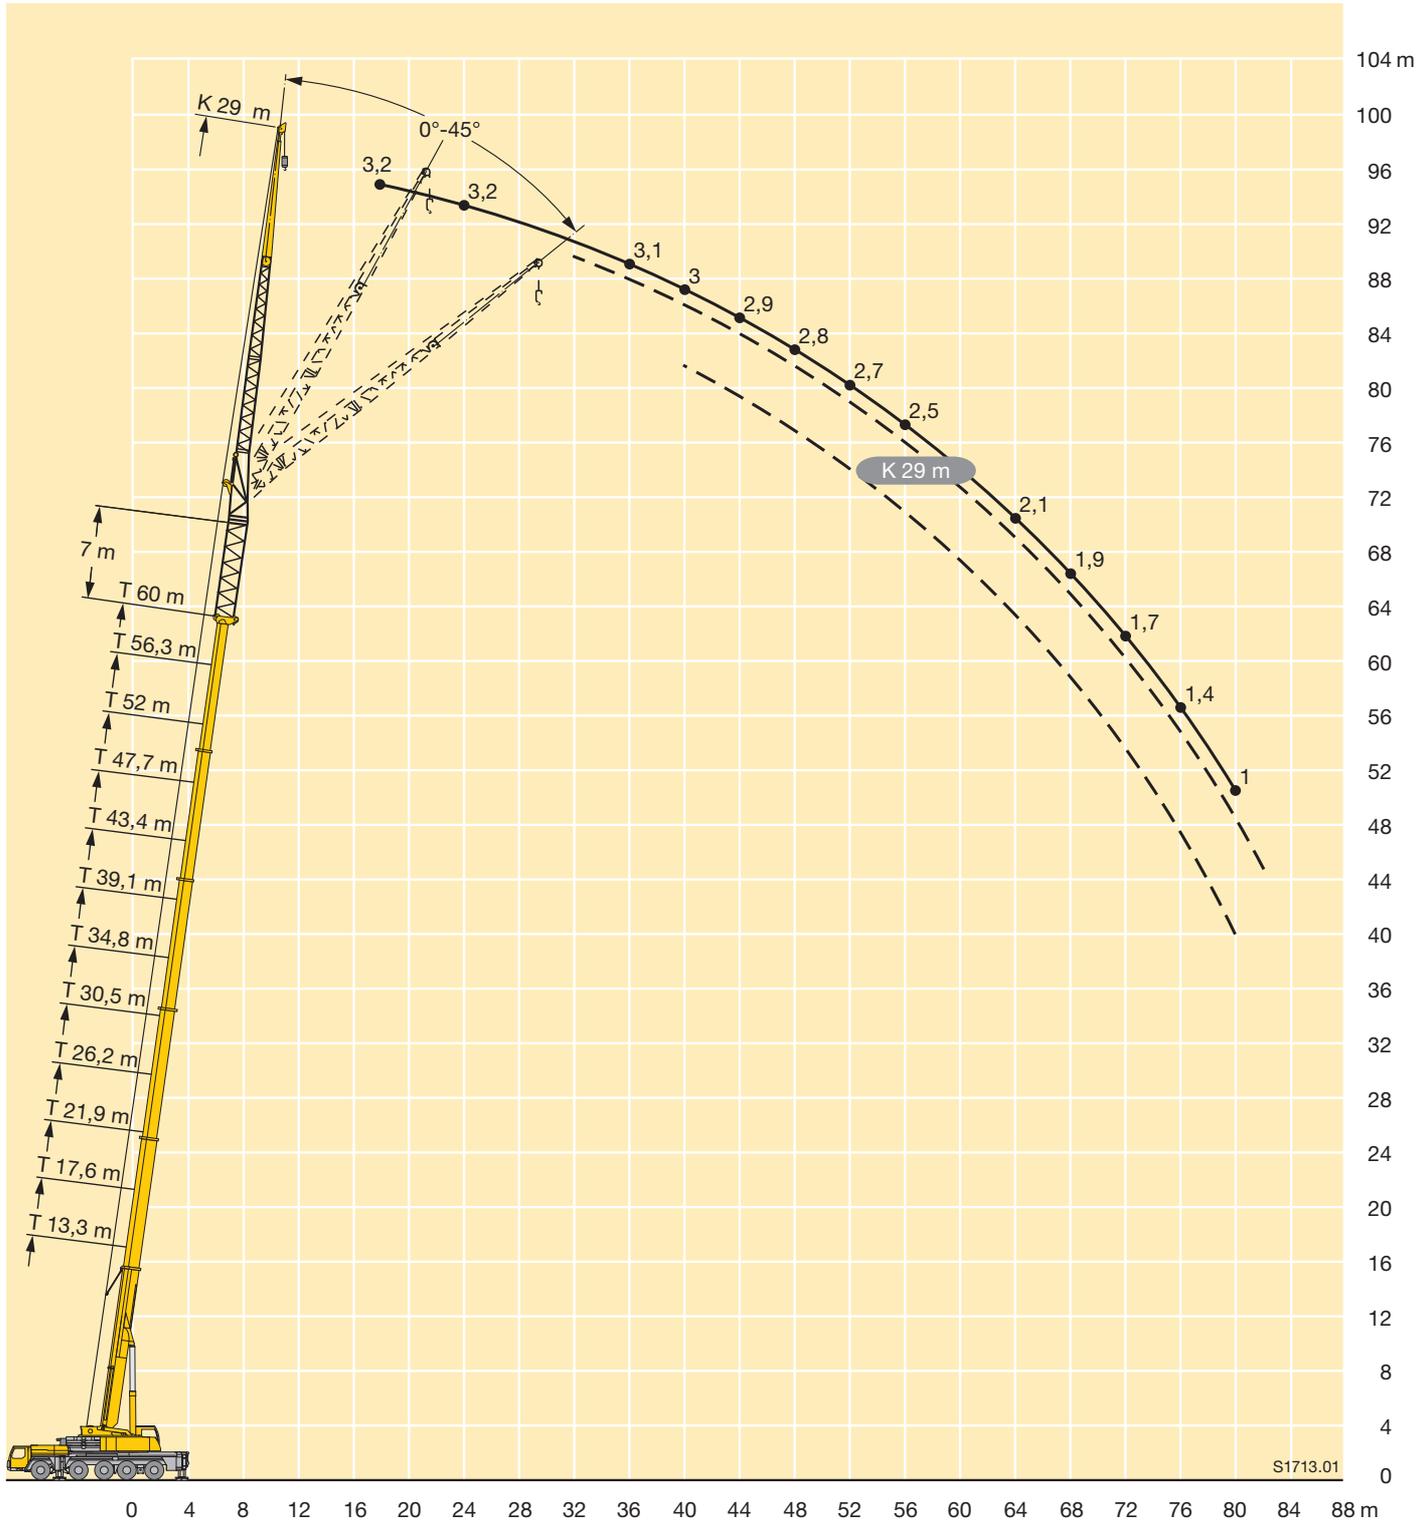

S1713.01



m	13,3 m + 7 m			17,6 m + 7 m			21,9 m + 7 m			26,2 m + 7 m			30,5 m + 7 m			34,8 m + 7 m			m
	36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
7	5,2																		7
8	5,2			4,9															8
9	5,2			4,9			4,5												9
10	5,2			4,9			4,5			4,3									10
11	5,2			4,9			4,5			4,3			4						11
12	5,2			4,9			4,5			4,3			4			3,8			12
14	5,1			4,9			4,5			4,3			4			3,8			14
16	4,9			4,7			4,5			4,3			4			3,8			16
18	4,6			4,5			4,3			4,2			4			3,8			18
20	4,4			4,3			4,2			4,1			3,9			3,8			20
22	4,1	3,3		4,1	3,3		4			3,9			3,8			3,7			22
24	3,9	3,1		3,9	3,1		3,8	3		3,8			3,6			3,5			24
26	3,6	2,9		3,7	2,9		3,6	2,9		3,6	2,8		3,5	2,8		3,4			26
28	3,4	2,7		3,5	2,8		3,4	2,7		3,4	2,7		3,3	2,7		3,3	2,6		28
30	3,2	2,6		3,2	2,6		3,3	2,6		3,3	2,6		3,2	2,5		3,2	2,5		30
32	3	2,4	2	3,1	2,5	2	3,1	2,5		3,1	2,5		3,1	2,4		3,1	2,4		32
34	2,8	2,3	1,9	2,9	2,3	1,9	2,9	2,3	1,9	3	2,3	1,9	2,9	2,3		2,9	2,3		34
36	2,6	2,2	1,8	2,7	2,2	1,9	2,8	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,8	2,2	1,8	2,8	2,2		36
38	2,4	2,1	1,8	2,5	2,1	1,8	2,6	2,1	1,8	2,7	2,2	1,8	2,7	2,1	1,8	2,7	2,1	1,8	38
40	2,3	2	1,7	2,4	2	1,7	2,5	2	1,7	2,5	2,1	1,7	2,6	2,1	1,7	2,6	2,1	1,7	40
42	2,1	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,3	2	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,7	2,5	2	1,7	42
44	2	1,8	1,7	2,1	1,9	1,7	2,2	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,3	1,9	1,7	2,4	1,9	1,7	44
46	1,8	1,8	1,7	2	1,8	1,7	2,1	1,8	1,6	2,2	1,9	1,6	2,2	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	46
48	1,7	1,7	1,7	1,9	1,8	1,6	2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	48
50	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	2	1,8	1,6	2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	50
52	1,5	1,6		1,7	1,7	1,6	1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	52
54	1,5			1,6	1,6		1,7	1,6	1,6	1,8	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,9	1,7	1,6	54
56				1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,9	1,7	1,6	56
58				1,5			1,6	1,6		1,7	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	58
60							1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	60
62							1,5			1,5	1,6		1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	62
64										1,5	1,6		1,6	1,6		1,6	1,6	1,6	64
66											1,5					1,6	1,5	1,6	66
68																1,5	1,5		68
70																1,4			70
72																1,4	1,5		72
74																1,4			74

TAB 1721190 / 1721199 / 1721208



m	39,1 m + 7 m			43,4 m + 7 m			47,7 m + 7 m			52 m + 7 m			56,3 m + 7 m			60 m + 7 m			m
	36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	3,4			3,3															14
16	3,4			3,3			3,1			2,7									16
18	3,4			3,3			3,1			2,7			2,4						18
20	3,4			3,3			3,1			2,7			2,4						20
22	3,4			3,3			3,1			2,7			2,4			1,9			22
24	3,4			3,3			3,1			2,7			2,4			1,9			24
26	3,3			3,2			3			2,7			2,4			1,9			26
28	3,2	2,5		3,1			2,9			2,7			2,4			1,9			28
30	3,1	2,5		3	2,4		2,9			2,7			2,4			1,9			30
32	3	2,4		2,9	2,3		2,8	2,2		2,7	2,1		2,4			1,9			32
34	2,9	2,3		2,8	2,3		2,7	2,2		2,6	2,1		2,4	1,9		1,9			34
36	2,8	2,2		2,7	2,2		2,6	2,1		2,6	2		2,4	1,9		1,9	1,7		36
38	2,7	2,1	1,7	2,6	2,1		2,6	2,1		2,5	2		2,3	1,9		1,9	1,7		38
40	2,6	2	1,7	2,5	2	1,7	2,5	2	1,6	2,4	2		2,3	1,9		1,9	1,7		40
42	2,5	2	1,7	2,4	2	1,7	2,4	2	1,6	2,3	1,9	1,5	2,2	1,9		1,9	1,7		42
44	2,4	1,9	1,6	2,4	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,5	2,2	1,8	1,5	1,9	1,7		44
46	2,3	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	2,2	1,9	1,6	2,2	1,8	1,5	2,1	1,8	1,5	1,9	1,7	1,4	46
48	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,5	2,1	1,8	1,5	1,9	1,7	1,4	48
50	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2,1	1,8	1,5	2	1,7	1,5	1,9	1,7	1,4	50
52	2	1,7	1,6	2	1,7	1,6	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	1,9	1,6	1,4	52
54	2	1,7	1,6	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	1,8	1,6	1,4	54
56	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	56
58	1,8	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,4	1,7	1,6	1,4	58
60	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	60
62	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	62
64	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,4	1,6	1,5	1,4	64
66	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,6	1,5	1,4	66
68	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,5	1,4	1,4	68
70	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	70
72	1,4	1,4		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	72
74	1,3	1,4		1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	74
76	1,3	1,3		1,4	1,4		1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	76
78				1,3	1,4		1,3	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1	1,2	1,3	78
80				1,3	1,3		1,2	1,3		1,4	1,4	1,5	1,2	1,3	1,4		1,1	1,2	80
82				1,2			1,2	1,2		1,3	1,4	1,4		1,3	1,4		1	1,2	82
84							1,1			1,2	1,3			1,2	1,3			1	84
86										1,1	1,2				1				86

TAB 1721190 / 1721199 / 1721208


Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема


TVNZK

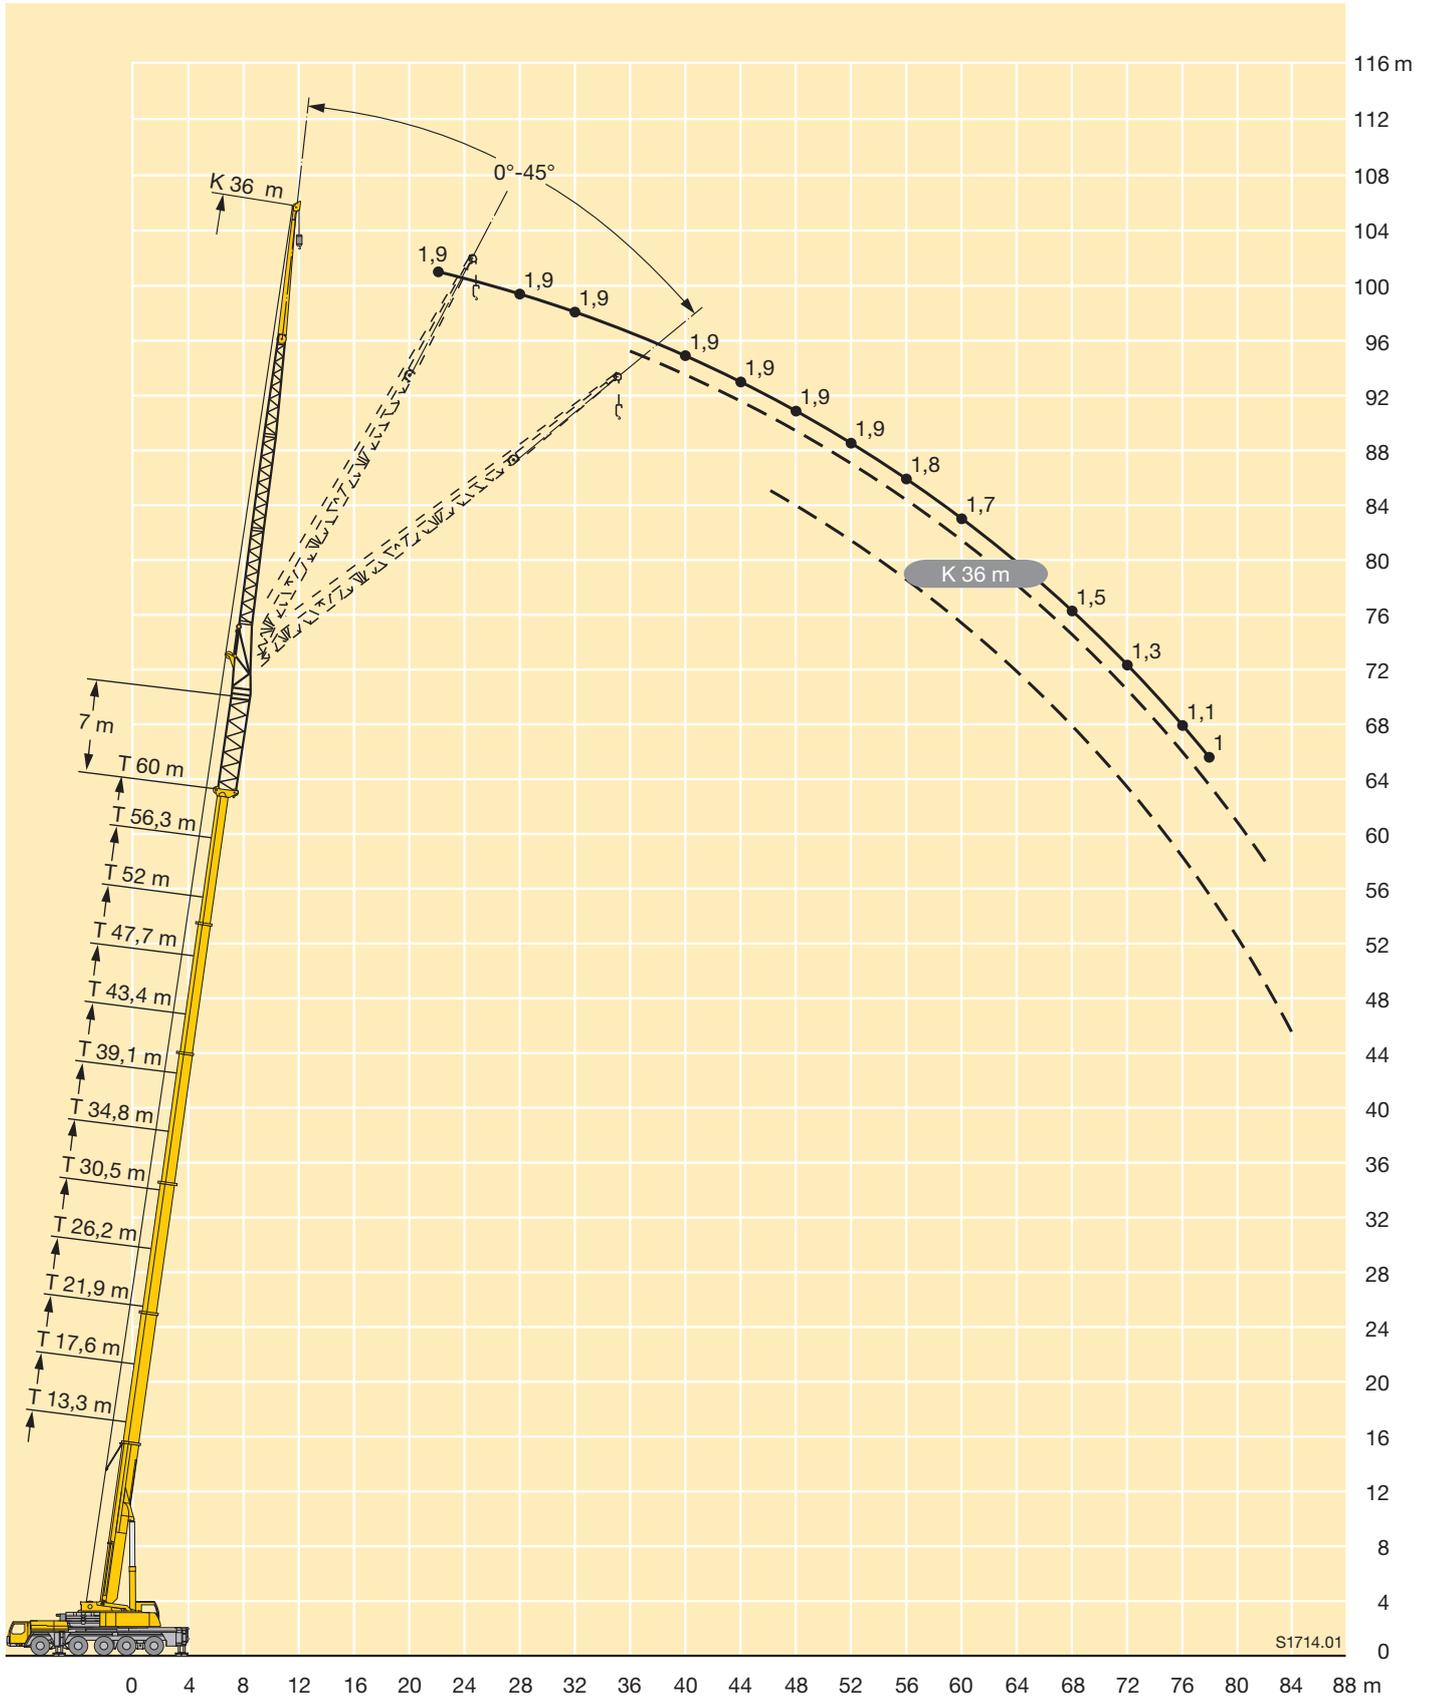



	13,3 m	17,6 m	21,9 m	26,2 m	30,5 m	34,8 m	39,1 m	43,4 m	47,7 m	52 m	56,3 m	60 m	
	3,4 m												
3	41,5												3
3,5	41,5	41,5											3,5
4	41,5	41,5	41,5										4
4,5	41,5	41,5	41,5										4,5
5	41,5	41,5	41,5	41,5									5
6	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5								6
7	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5							7
8	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5						8
9	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5						9
10	40	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5						10
11	36,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41	35	29,4				11
12	33,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	39	33,5	28,5	24,4			12
14	30	36,5	41,5	41,5	41,5	38	35	30,5	26,5	22,8	19,3	16,8	14
16		32,5	38,5	39,5	39	35,5	31,5	27,9	24,6	21,2	18,3	16	16
18		30	34	33,5	33	33,5	28,3	25,7	22,8	19,8	17,2	15,1	18
20			29,3	29	29,5	28,9	25,7	23,6	21,3	18,5	16,2	14,3	20
22			25,6	26,2	25,9	25,2	23,3	21,6	19,9	17,4	15,2	13,5	22
24				23,3	22,9	22,3	21,3	20,2	18,5	16,4	14,4	12,7	24
26				20,8	20,4	19,7	19	18,9	17,3	15,4	13,6	12	26
28					18,3	17,6	17,8	17,3	16,2	14,6	12,8	11,3	28
30					16,5	15,8	16,2	15,5	15,1	13,8	12,1	10,6	30
32						15,2	14,6	13,9	13,8	13	11,5	10,1	32
34						14	13,3	12,6	12,8	12,3	10,8	9,5	34
36							12,1	12	11,6	11,4	10,3	9	36
38								11	11,2	10,6	9,8	8,5	38
40								9	10,2	9,6	9,3	8,1	40
42									9,4	9,1	8,7	7,7	42
44									8,2	8,6	8	7,3	44
46										7,9	7,6	6,9	46
48										6,8	7	6,5	48
50											6,4	5,9	50
52											5,7	5,4	52
54												4,9	54
56													56
58													58

TAB 1721241

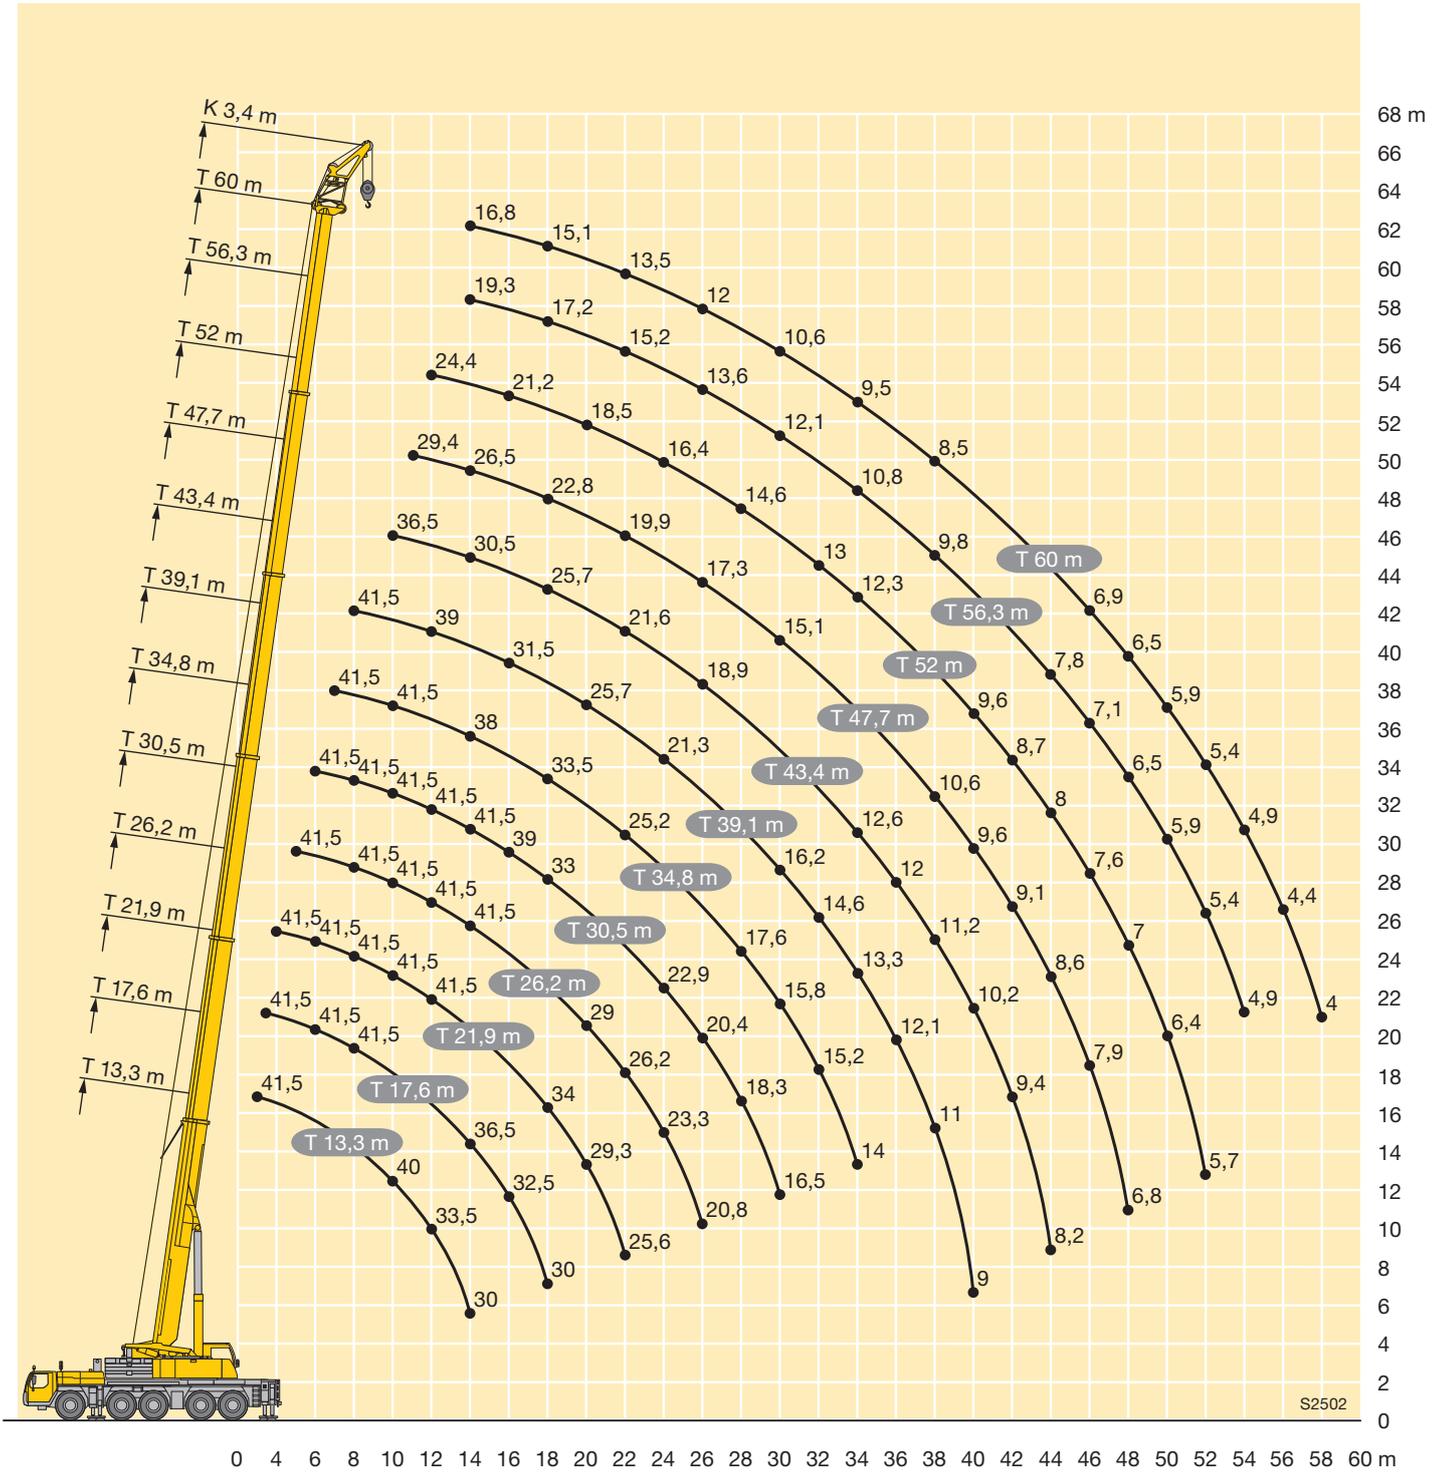

Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	4-Punkt-Abstützung, horizontal und vertikal vollhydraulisch ausschierbar. Automatische Abstütznivellierung. Elektronische Neigungsanzeige.
Motor	6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D846 A7, wassergekühlt, Leistung 370 kW (503 PS) bei 1900 min ⁻¹ , max. Drehmoment 2355 Nm bei 1200 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3, Kraftstoffbehälter: 490 l.
Getriebe	ZF-12-Gang-Schaltgetriebe mit automatisiertem Schaltsystem AS-TRONIC. ZF-Intarder direkt am Getriebe angebaut. Verteilergetriebe, zweistufig, mit sperrbarem Verteilerdifferential.
Achsen	Alle 5 Achsen in geschweißter Ausführung aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Alle Achsen gelenkt. Achsen 2, 4 und 5 sind Planetenachsen mit Differentialsperren.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert „Niveaumatik-Federung“ - und hydraulisch blockierbar.
Bereifung	10fach. Reifengröße: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Lenkung	ZF-Servocom-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servoeinrichtung und zusätzlicher Reservepumpe, von der Achse angetrieben. Bei Straßenfahrt werden die Achsen 3., 4. und 5. elektrohydraulisch geschwindigkeitsabhängig gelenkt und ab 30 km/h werden die 3. und 4. Achse auf Geradeausfahrt fixiert. Ab 60 km/h wird die 5. Achse geradeaus fixiert. Lenkung entsprechend EG-Richtlinie 70/311 EWG.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, alle Achsen sind mit Scheibenbremsen ausgestattet, 2-Kreisanlage. Handbremse: Federspeicher auf die Räder der 2. bis 5. Achse wirkend. Dauerbremsen: Motorbremse als Auspuffklappenbremse mit Liebherr-Zusatzbremsensystem ZBS. Intarder im Schaltgetriebe. Bremsen entsprechend EG-Richtlinien 71/320 EWG.
Fahrerhaus	Großräumige Kabine in Stahlblechausführung mit Komfortausstattung, gummielastisch aufgehängt, Sicherheitsverglasung.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. 3-reihige Rollendrehverbindung.
Kranmotor	4-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D934L A6, wassergekühlt, Leistung 180 kW (245 PS) bei 1800 min ⁻¹ , max. Drehmoment 1140 Nm bei 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 265 l.
Kranantrieb	Diesel-hydraulisch mit 5 Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung, 1 Zahnrad-Doppelpumpe. Hydraulikantrieb in Kompaktbauweise direkt am Dieselmotor angeflanscht, komplettes Antriebsaggregat zur Geräuschdämmung gekapselt.
Steuerung	Elektronische Steuerung durch die LICCON-Anlage (SPS-Steuerung). Zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend. Stufenlose Regulierung aller Kranbewegungen durch Verstellen der Hydraulikpumpen, zusätzliche Geschwindigkeitsregelung durch Verstellen der Dieselmotor-Drehzahl.
Hubwerk	Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse, Antrieb im geschlossenen Ölkreislauf.
Wippwerk	1 Differentialzylinder mit Sicherheitsrückschlagventilen.
Drehwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe, federbelastete Haltebremse.
Kranfahrerkabine	Stahlblechausführung, voll verzinkt, pulverbeschichtet, mit Sicherheitsverglasung, Bedienungs- und Kontrollelemente, Komfortausstattung, Kabine nach hinten neigbar.
Sicherheitseinrichtungen	LICCON-Überlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Teleskopausleger	1 Anlenkstück und 5 Teleskopteile. Alle Teleskope separat ausschierbar über das Schnelltakt-Teleskopiersystem Telematik. Auslegerlänge: 13,3 m – 60 m.
Ballast	74 t
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusatzrüstung

Klappspitze	12,2 m – 36 m lang, unter 0°, 22,5° oder 45° zum Teleskopausleger anbaubar. Hydraulikzylinder zur Verstellung der Klappspitze von 0° – 45° (Option).
Teleskopauslegerverlängerung	7 m langes Gitterstück, dadurch 7 m höherer Anlenkpunkt für die Klappspitze.
2. Hubwerk	Für den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit Klappspitze, wenn Haupthubseil eingesichert bleiben soll.
Bereifung	10fach. Reifengröße: 445/95 R 25 (16.00 R 25) und 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Antrieb 10 x 8	Zusätzlich wird die 2. Achse angetrieben.

Weitere Zusatzrüstung auf Anfrage.

Crane carrier

Frame	Self-manufactured, torsion-resistant box-type design of high-tensile fine grained structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Automatic levelling of crane. Electronic inclination indicator.
Engine	6-cylinder Diesel, make Liebherr, type D846 A7, watercooled, output 370 kW (503 h.p.) at 1900 min ⁻¹ , max. torque 2355 Nm at 1200 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 490 l.
Transmission	ZF 12-speed gear box with automatic control system AS-TRONIC. ZF-intarder fitted directly to the gear. Two-stage transfer case with lockable transfer differential.
Axles	Welded design, made of high-tensile fine grained steel. All axles steerable. Axles 2, 4 and 5 are planetary axles with differential locks.
Suspension	All axles are mounted on hydropneumatic suspension – “Niveaumatik suspension” and are lockable hydraulically.
Tyres	10 tyres, size: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Steering	ZF-servocom power steering, dual circuit system with hydraulic servo system and auxiliary pump system, driven by the axle. At road displacement, axles 3, 4 and 5 electrohydraulically speed-dependent and from 30 km/h, axles 3 and 4 are fixed to straight displacement. From 60 km/h, axle 5 is fixed straight. Steering according to EG directive 70/311 EWG.
Brakes	Service brake: all-wheel servo-air brake, all axles are equipped with disc brakes, dual circuit. Parking brake: Spring brake actuator, acting on the wheels of the 2 nd and 5 th axle. Sustained-action brakes: Engine brake as exhaust retarder with Liebherr additional brake system ZBS. Intarder on gear. Brakes acc. to EG directives 71/320 EWG.
Driver's cab	Spacious and comfortable sheet steel cab mounted on rubber shock absorbers, safety glass windows.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Crane superstructure

Frame	Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim.
Crane engine	4-cylinder Diesel, make Liebherr, type D934L A6, watercooled, output 180 kW (245 h.p.) at 1800 min ⁻¹ , max. torque 1140 Nm at 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 265 l.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with 5 axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control, 1 double gear pump. Compact hydraulic drive flanged to the Diesel engine. Drive assembly completely enclosed for noise abatement.
Control	Electronic control by the LICCON computer system (PLC control), two self-centering control levers (joy-sticks). Infinitely variable crane motions through displacement control of the hydraulic pump. Additional working speed control by variation of the Diesel engine.
Hoist gear	Axial piston variable displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake. Actuation by closed regulated oil circuit.
Luffing gear	1 differential ram with nonreturn valve.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake.
Crane cab	All-steel construction, entirely galvanized, powder coated, with safety glazing, operating and control instruments, comfortably equipped, cab tiltable backwards.
Safety devices	LICCON safe load indicator, test system, hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures.
Telescopic boom	1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system Telematik. Boom length 13.3 m to 60 m.
Counterweight	74 t
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Additional equipment

Swing-away jib	12.2 m – 36 m long, mountable to the telescopic boom at 0°, 22,5° or 45°. Hydraulic ram for operating the swing-away jib from 0° – 45° (option).
Telescopic boom extension	7 m long lattice section, thus 7 m higher pinning point for swing-away jib.
2nd hoist gear	For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved.
Tyres	10 tyres, size 445/95 R 25 (16.00 R 25) and 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Drive 10 x 8	Additional drive of the 2nd axle.

Other items of equipment available on request.

Châssis porteur

Cadre	Châssis résistant à la torsion de fabrication Liebherr, en acier à grains fins très résistant.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Nivellement automatique du calage. Indicateurs électroniques d'inclinaison.
Moteur	Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, de type D846 A7, à refroidissement par eau, de 370 kW (503 ch) à 1900 min ⁻¹ , couple max. 2355 Nm à 1200 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 490 l.
Boîte de vitesse	Boîte de vitesses ZF à 12 rapports, mécanisme automatisé à commande AS-TRONIC. Ralentisseur hydrodynamique ZF directement accouplé à la boîte. Boîte de transfert à 2 étages avec blocage de différentiel.
Essieux	Construction soudée en acier haute résistance à grains fins pour l'ensemble des 5 essieux. Tous les essieux sont directeurs. Essieux 2, 4 et 5 planétaires avec blocage du différentiel.
Suspension	Suspension hydropneumatique «Niveaumatik» - sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement.
Pneumatiques	10 pneus de taille: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Direction	Direction hydraulique ZF Servocom, à 2 circuits, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par essieu. Lors de déplacements sur route, les essieux 3, 4 et 5 sont dirigés électro-hydrauliquement en fonction de la vitesse, et à partir de 30 km/h, les essieux 3 et 4 sont fixés en marche rectiligne. A partir d'env. 60 km/h, l'essieu 5 est fixé en marche rectiligne. Direction conforme aux directives européennes 70/311 CE.
Freins	Freins de service: servofrein à air comprimé, tous les essieux sont munis de freins à disque, à 2 circuits. Frein à main: ressort accumulé agissant sur les roues des essieux 2 à 5. Freins continus: frein moteur par clapet sur échappement avec système de ralentissement Liebherr ZBS. Ralentisseur hydrodynamique accouplé à la boîte de vitesses. Freins conformes aux directives européennes 71/320 CE.
Cabine du conducteur	Cabine spacieuse, en tôle d'acier, équipée «grand confort», suspendue sur silent blocs, vitrage de sécurité.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Partie tournante

Châssis	Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier à grain fin haute résistance. Couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux.
----------------	--

Moteur	Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, de type D934L A6, à refroidissement par eau, de 180 kW (245 ch) à 1800 min ⁻¹ , couple max. 1140 Nm à 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 265 l.
Entraînement de la grue	Diesel hydraulique avec 5 pompes à débit variable à pistons axiaux, servocommande et régulation de la puissance, 1 double pompe à engrenages. Entraînement hydraulique compact, accouplé directement au moteur Diesel, mécanisme d'entraînement total fermé pour une bonne insonorisation.
Commande	Commande électronique par l'ordinateur LICCON (commande SPS). 2 leviers à 4 directions avec rappel automatique au point mort. Commande des mouvements progressive en continu par variation de l'inclinaison des pompes et augmentation du régime moteur.
Mécanisme de levage	Moteur hydraulique à cylindrée variable, treuil de marque Liebherr avec réducteur planétaire à frein d'arrêt à lamelles intégrées, en circuit hydraulique fermé.
Mécanisme de relevage	1 vérin hydraulique différentiel avec clapets anti-retour de sécurité.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort.
Cabine du grutier	Construction en tôle d'acier entièrement zinguée avec peinture par poudrage et cuisson au four, avec glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable. Cabine inclinable vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge, „LICCON“, système test, limitation de la course pour le levage, soupape de sûreté contre la rupture de tubes et de tuyaux.
Flèche télescopique	Un élément de base et de 5 télescopes. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide Telematik. Longueur de flèche: 13,3 m – 60 m.
Contrepoids	74 t
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données. Courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Equipement supplémentaire

Fléchette pliante	Longueur: 12,2 m – 36 m, montable sous un angle de 0°, 22,5° ou 45°. Vérin hydraulique pour le relevage de la fléchette pliante de 0° à 45° (en option).
Rallonge flèche télescopique	Elément en treillis de 7 m, de cette manière point d'articulation plus haute de 7 m pour la flèche pliante.
2ème mécanisme de levage	Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec fléchette pliante lorsque le câble de levage principal rest mouflé.
Pneumatiques	10 pneus. Taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25) et 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Entraînement 10 x 8	Essieu 2 est entraîné additionnellement.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Autotelaio

Telaio	Produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato grado di snervamento.
Stabilizzatori	4 stabilizzatori, estraibili in orizzontale e verticale in modo completamente idraulico. Livellamento automatico della stabilizzazione. Indicazione elettronica dell'inclinazione.
Motore	Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo D846 A7, raffreddato ad acqua, potenza 370 kW (503 CV) al regime di 1900 giri/min., coppia massima 2355 Nm al regime di 1200 giri/min – 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità del serbatoio carburante: 490 l.
Cambio	Cambio ZF a 12 marce con sistema di commutazione automatico AS-TRONIC. ZF-intarder montato direttamente sul cambio. Ripartitore, a due stadi con bloccaggio differenziale.
Assi	Tutti 5 gli assi sono saldati con acciaio a grana fine. Tutti gli assi sono sterzanti. Gli assi 2, 4 e 5 sono epicicloidali con bloccaggio differenziale.
Sospensioni	Tutti gli assi a sospensione idraulica «Niveaumatik» e bloccabili idraulicamente.
Pneumatici	10 gomme. Dimensione pneumatico: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Sterzo	Sterzo ZF Hydro-SERVOCOM a doppio circuito con servosterzo idraulico e pompa addizionale di riserva, azionata dall'asse. Durante la guida in strada il 3°, 4° e 5° asse sterzano elettro-idraulicamente in base alla velocità e a partire da 30 km/h il 3° e il 4° asse sono fissi su traiettoria diritta. Il 5° asse è fisso a partire da 60 km/h. Lo sterzo è conforme alle norme CE 70/311 EWG.
Freni	Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote, tutti gli assi sono equipaggiati con i freni a disco, a doppio circuito. Freno a mano: accumulatore a molla agente sulle ruote del 2° fino al 5° asse. Freno rallentore: freno motore a farfalla con sistema di rallentamento supplementare Liebherr ZBS sul cambio. Freni conformi alle normative Ce 71/320 EWG.
Cabina	Cabina spaziosa in lamiera d'acciaio zincato, montata su sospensione elastica, con vetratura di sicurezza.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con ciascuna 170 Ah.

Torretta

Telaio	Di produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato, in acciaio a grana fine ad alta rigidità torsionale. Ralla a 3 file di cuscinetti.
---------------	---

Motore	Diesel a 4 cilindri, marca Liebherr, tipo D934L A6, raffreddato ad acqua, potenza 180 kW (245 CV) al regime di 1800 giri/min., coppia max. 1140 Nm al regime di 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità serbatoio carburante: 265 l.
Trasmissione gru	Idraulica diesel con 5 pompe a portata variabile a pistone assiale con servocomando e controllo della potenza, 1 pompa ad ingranaggi doppia. Trasmissione idraulica in costruzione compatta flangiata direttamente sul motore diesel, gruppo di propulsione incapsulato per l'isolamento acustico.
Comando	Comando elettrico mediante impianto LICCON (comando SPS). 2 leve di comando manuale a 4 posizioni, autocentranti. Regolazione continua di tutti i movimenti della gru, mediante la regolazione delle pompe idrauliche, inoltre aggiustamento della velocità con la modificazione del numero di giri del motore diesel.
Argano	Motore a cilindrata costante a pistone assiale, verricello Liebherr con ingranaggio epicicloidale integrato e freno di arresto caricato a molla, comando in circuito ad olio chiuso.
Meccanismo d'inclinazione	1 cilindro differenziale con valvole di sicurezza.
Meccanismo di rotazione	Motore a portata costante a pistone assiale, ingranaggio epicicloidale, freno d'arresto caricato a molla.
Cabina del gruista	In lamiera d'acciaio, completamente zincata, smaltata, con vetratura di sicurezza, unità di comando e di controllo, con comodo equipaggiamento. Cabina inclinabile all'indietro.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore di carico LICCON, Testsystem, interruttori di finecorsa sollevamento, valvole di sicurezza contro la rottura dei tubi e tubi flessibili.
Braccio telescopico	1 sezione base e 5 sezioni telescopiche. Tutte le sezioni telescopiche sono estendibili individualmente per mezzo del nuovo sistema Telematik. Lunghezza braccio da 13,3 m a 60 m.
Contrappeso	74 t.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione „data bus“, corrente continua 24 Volt, 2 batterie ciascuna con 170 Ah.

Equipaggiamento aggiuntivo

Falcone	12,2 m – 36 m montabile a 0°, 22,5° o 45° rispetto al braccio telescopico. Cilindro idraulico per la regolazione del falcone da 0° – 45° (Opzione).
Prolunga del braccio telescopico	Unità a traliccio di 7 m, punto di articolazione più alto per il falcone di 7 m.
2° argano	Per l'esercizio a 2 ganci, o per l'esercizio con falcone ribaltabile, se la fune di sollevamento principale deve rimanere infilata.
Pneumatici	10 gomme. Dimensione: 445/95 R 25 (16.00 R 25) e 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Trazione 10 x 8	Trazione anche del 2° asse.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.

Chasis

Bastidor	Tipo cajón, fabricación propia en acero estructural de grano fino de alta resistencia, resistente a la torsión.
Estabilizadores	4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal y vertical totalmente hidráulica. Nivelación automática. Indicador de inclinación electrónico.
Motor	Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr, tipo D846 A7, refrigerado por agua, potencia 370 kW (503 CV) a 1900 min ⁻¹ , par de giro máximo 2355 Nm a 1200 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Según norma 97/68/CEE etapa 3 y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 490 l.
Caja de cambios	Caja de cambios ZF de 12 marchas, con sistema de cambio automático AS-TRONIC. Intarder ZF instalado directamente en la caja de cambios. Engranaje de distribución de dos escalonamientos, con diferencial de distribución bloqueable.
Ejes	Construcción soldada en acero de grano fino de alta resistencia. Todos los ejes direccionales. Ejes 2, 4 y 5 planetarios con bloqueo diferencial.
Suspensión	Suspensión hidroneumática en todos los ejes, «Suspensión Niveumatik», con bloqueo hidráulico.
Cubiertas	10 cubiertas de tamaño 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Dirección	Dirección ZF-Hydro-SERVOCOM, sistema de 2 circuitos con servomecanismo con bomba adicional de reserva, accionado por el eje. En trayecto por carretera, los ejes 3,4 y 5 se controlan electrohidráulicamente en función de la velocidad y a partir de 30 Km/h se fijan en conducción en línea recta. La dirección cumple la directiva de la UE 70/311/EWG.
Frenos	Freno de servicio: servofreno neumático con actuación a todas las ruedas, todos los ejes están dotados con frenos de discos, sistema de 2 circuitos. Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuación a las ruedas de los ejes 2 a 5. Frenos continuos: freno por motor en forma de freno de chapaleta de escape con sistema de freno adicional Liebherr ZBS. Intarder en caja de cambios. Frenos según directivas de la CEE 71/320 CEE.
Cabina	Cabina espaciosa fabricada totalmente en chapa de acero, montada sobre suspensión elástica, acristalamiento de seguridad.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una.

Superestructura

Bastidor	Fabricado por Liebherr en acero de grano fino de alta resistencia, resistente a la torsión. Corona de giro de 3 hileras de rodillos.
Motor de grúa	Diesel de 4 cilindros, marca Liebherr, tipo D934L A6, refrigerado por agua, potencia 180 kW (245 CV) a 1800 min ⁻¹ , par de giro máximo 1140 Nm a 1500 min ⁻¹ según directiva 97/68/CEE etapa 3 y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 265 l.

Accionamiento de grúa	Diesel-hidráulico con 5 bombas de desplazamiento variable de pistones axiales con servomando y regulación de potencia, 1 bomba dúplex de engranajes. Accionamiento hidráulico en ejecución compacta, abridado directamente al motor diesel, equipo motor completo encapsulado para una menor emisión de ruidos.
Mando	Mando electrónico mediante el sistema LIC-CON (mando de programa almacenado). Dos palancas de mando manual autocentrantes con 4 movimientos. Regulación continua de todos los movimientos de la grúa mediante el ajuste de las bombas hidráulicas, regulación adicional de velocidad mediante el ajuste de la velocidad del motor diesel.
Cabrestante	Motor de desplazamiento variable de pistones axiales, cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle. Accionamiento en circuito de aceite cerrado.
Inclinación pluma	1 cilindro diferencial con válvulas de retención de seguridad.
Mecanismo de giro	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, engranaje planetario, freno de retención accionado por muelle.
Cabina	Construida en chapa de acero, totalmente galvanizada, con recubrimiento de polvo, acristalamiento de seguridad, elementos de control y mando, equipamiento de gran comodidad. Cabina inclinable hacia atrás.
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON, sistema de comprobación, limitador de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Pluma telescópica	1 tramo base y 5 tramos telescópicos. Todos los tramos telescópicos pueden telescoparse de forma independiente mediante el sistema de telescopaje de tacto rápido Telematik. Longitud de pluma: 13,3 m – 60 m.
Contrapeso	74 t.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional/alternativo

Plumín lateral	Longitud 12,2 m – 36 m, montable en la pluma telescópica con angulación de 0°, 22,5° ó 45°. Cilindro hidráulico para la regulación del plumín lateral de 0° – 45° (Opción).
Prolongación de pluma telescópica	Tramo de celosía de 7 m de longitud, que permite un punto de articulación 7 m más alto para el plumín lateral.
Cabrestante auxiliar	Para operación con dos ganchos o con plumín lateral, en caso de que el cable del cabrestante principal haya de permanecer en reenvío.
Cubiertas	10 cubiertas de tamaño 445/95 R 25 (16.00 R 25) y 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Tracción 10 x 8	Motricidad adicional en el 2º eje.

Otro equipamiento bajo pedido.

Шасси

Рама шасси	Жесткая пространственная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Выносные опоры	4 гидравлически выдвигаемые по горизонтали и вертикали балки с опорными гидроцилиндрами и башмаками. Автоматическое нивелирование. Электронный креномер.
Двигатель	6-цилиндровый дизель, производство Либхерр, тип D846 A7, водяное охлаждение, мощность 370 кВт (503 л.с.) при 1900 об./мин макс. крутящий момент 2355 Нм при 1200 об./мин – 1500 об./мин. Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 490 итров.
Привод	12-скоростная ZF коробка передач с автоматизированной системой переключения AS-TRONIC. Гидротормоз ZF установлен непосредственно на приводе. Раздаточная коробка, двухступенчатая, с блокируемым раздаточным дифференциалом.
Мосты	Все 5 мостов сварены из высокопрочной мелкозернистой стали. Все мосты управляемые. Мосты 2, 3 и 4 с планетарными редукторами в ступицах и с блокируемыми межколесными дифференциалами.
Подвеска	Все мосты оснащены гидропневматической подвеской с автоматической регулировкой уровня (система «Niveaumatik») и гидравлической блокировкой.
Шины	10 односкатных шин размером 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Рулевое управление	Гидроуправление ZF-Servocom, 2 контурные установки с гидравлическим сервооборудованием и дополнительным резервным насосом, привод от оси. При движении по дорогам мосты 3., 4. и 5. управляются электрогидравлически в зависимости от скорости, но, начиная с 30 км/час, фиксируются 3. и 4. мост в прямом положении. Начиная с примерно 60 км/час фиксируется 5. мост в прямом положении. Рулевое управление выполнено в соответствии со стандартом EG-70/311 EWG.
Тормоза	Рабочий тормоз: пневматические тормоза на все колеса, дисковые тормоза на колесах всех мостах, 2-контурная система. Ручной тормоз: пружинные энергоаккумуляторы с действием на колеса мостов 2, 3, 4 и 5. Стояночный тормоз: моторный тормоз с клапаном в выхлопном тракте с дополнительной тормозной системой от Liebherr. Тормоза соответствуют стандарту 71/320/EWG.
Кабина водителя	Просторная комфортабельная кабина из оцинкованного стального листа, с резиноэластичной подвеской, безопасным остеклением.
Электро-оборудование	Цифровая передача данных. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи по 170 А/час.

Поворотная часть

Рама	Крутильно-жесткая сварная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали. 3-рядное роликовое спорно-поворотное устройство.
Двигатель	4-цилиндровый турбодизель, производство Liebherr, тип D934L A6, водяное охлаждение, мощность 180 кВт (245 л.с.) при 1800 об./мин макс. крутящий момент 1140 Нм при 1500 об./мин, Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 265 литров.

Привод крана	Дизельно-гидравлический, 5 аксиально-поршневых насосов с сервоуправлением и регулировкой мощности, 1 сдвоенный шестеренчатый насос. Насосы непосредственно прифланцованы к двигателю шасси. Все агрегаты привода размещены в изолированном корпусе для уменьшения шума.
Управление	Свободно программируемое электронное управление через компьютерную систему LICCON. Два самоцентрирующихся контроллера с возможностью четырех крестообразных движений. Бесступенчатое регулирование всех движений крана с помощью гидронасосов, дополнительное регулирование скорости с помощью установки числа оборотов двигателя.
Подъемный механизм	Аксиально-поршневой постоянный гидромотор. Барабан лебедки подъемного механизма с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом. Привод с закрытым контуром циркуляции масла.
Механизм изменения вылета стрелы	1 двухсторонний гидроцилиндр с предохранительными клапанами обратного хода.
Механизм поворота	Аксиально-поршневой регулируемый мотор, планетарный редуктор с автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом.
Кабина крановщика	Конструкция из полностью оцинкованного стального листа, комфортабельное внутреннее оснащение, эргономично расположенные приборы управления движениями шасси и крановой установки. Возможность откидывания кабины назад.
Устройства безопасности	Ограничитель грузоподъемности LICCON, концевой выключатель подъема груза, предохранительные и запорные гидроклапаны для случаев разрыва гидropроводов. Тест-система.
Телескопическая стрела	1 шарнирная секция и 5 телескопических секций. Все телескопические секции могут выдвигаться под нагрузкой. Скоростная система телескопирования Telematik. Длина стрелы: 13,3 – 60 м.
Противовес	74 т.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи.

Дополнительное оборудование

Откидной гусек	12,2 м – 36 м, монтируется под углами 0°, 22,5° или 45° к основной стреле. Бесступенчатое изменение угла крепления удлинителя гидроцилиндром от 0° до 45° (по заказу).
Жесткая вставка для удлинения телескопа	7 м решетчатая вставка для удлинения телескопической стрелы.
Подъемный механизм 2	Для работы с двумя крюками или для работы с гуськом, если главный трос должен оставаться запасованным.
Шины	10 односкатных шин размером 445/95 R 25 (16.00 R 25) и 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Привод 10 x 8	Дополнительно управляется мост 2.

Остальное дополнительное оборудование - по запросу заказчика.

Symbolerklärung

Description of symbols

Explicación des symboles • Legenda simboli

Descripción de los símbolos • Объяснение символов

Allgemeine Symbole • General symbols Symboles généraux • Simboli generali Símbolos generales • Общие символы

	Abstützungen Outriggers Calage Stabilizzatori Estabilizadores Выносные опоры		Fahrgeschwindigkeit Driving speed Vitesse de translation Velocità su strada Velocidad Скорость передвижения
	Achse Axle Essieu Asse Eje Мосты		Gang Gear Vitesse Velocità Marcha Скорость
	Ausladung Radius Portée Raggio di lavoro Radio de trabajo Вылет стрелы		Hakenflasche / Traglast Hookblock / Capacity Moufle à crochet / Capacité de charge Bozzello / Portata Pasteca / Capacidad de carga Крюковая подвеска / грузоподъемность
	Auslegerlänge Boom length Longueur de la flèche Lunghezza braccio Longitud de pluma Длина стрелы		Hubwerk Hoist gear Treuil de levage Argano Cabrestante Механизм подъема
	Auslegerstellung Boom position Position de la flèche Posizionamento braccio Inclinación de pluma Положение стрелы		Kranfahrgestell Crane carrier Châssis porteur Autotelaio Chasis Шасси
	Ballast Counterweight Contrepoids Contrappeso Contrapeso Противовес		Kranoberwagen Crane superstructure Partie tournante de la grue Torretta Superestructura Поворотная платформа крана
	Bereifung Tyres Pneumatiques Pneumatici Cubiertas Шины		Norm Standard Norme Normativa Norma Стандарт
	Drehwerk / Arbeitsbereich Slewing gear / Working area Mécanisme d'orientation / Plage de travail Rotazione / Raggio di lavoro Mecanismo de giro / Área de trabajo Механизм поворота / Рабочая область		Steigfähigkeit Gradability Aptitude à gravir les pentes Pendenza Capacidad motriz de ascensión Преодолеваемый угол подъема

Kranspezifische Symbole • Crane specific symbols Symboles spécifiques à la grue • Simboli specifici relativi alla gru Símbolos específicos de grúa • Специфические для крана символы

	Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique Braccio telescopico Pluma telescópica Телескопическая стрела		Teleskopauslegerverlängerung Telescopic boom extension Rallonge flèche télescopique Prolunga del braccio telescopico Prolongación de pluma telescópica Жесткая вставка для удлинения телескопа
	Klappspitze Swing away jib Fléchette pliante Falcone Plumín lateral Откидной удлинитель		Montagespitze Erection jib Fléchette de montage Falconcino da montaggi Plumín de montaje Монтажный удлинитель стрелы
	Hydraulische Klappspitze Hydraulic swing away jib Fléchette pliante hydraulique Falcone idraulico Plumín lateral hidráulico Гидравлический откидной удлинитель		

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Die Traglasttabellen sind berechnet nach EN 13000.
2. Bei der Berechnung der Traglasttabellen ist mindestens eine Windgeschwindigkeit von 9 m/s (33 km/h) und bezüglich der Last eine Windfläche von 1 m² pro Tonne Last und ein Windwiderstandsbeiwert der Last von 1,2 berücksichtigt. Beim Heben von Lasten mit großer Windangriffsfläche und/oder hohen Windwiderstandsbeiwerten muss die in den Traglasttabellen angegebene max. Windgeschwindigkeit reduziert werden.
3. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
4. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist Teil der Last und ist daher von den Traglasten abzuziehen.
5. Die Ausladungen sind von der Drehmitte aus gemessen.
6. Die Traglasten für den Teleskopausleger gelten bei demontierter Klappspitze.
7. Traglaständerungen vorbehalten.
8. Traglasten über 135 t / 151 t nur mit Zusatzflasche/-einrichtung.
9. Die Daten dieser Broschüre dienen zur allgemeinen Information. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahme des Krans entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung und dem Traglasttabellenbuch.

Remarks referring to load charts

1. The load charts are calculated according to EN 13000.
2. For the calculation of the load charts at least a wind speed of 9 m/s (33 km/h) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3. Lifting capacities are given in metric tons.
4. The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.
5. Working radii are measured from the slewing centre.
6. The lifting capacities given for the telescopic boom apply if the folding jib is removed.
7. Subject to modification of lifting capacities.
8. Lifting capacities above 135 t / 151 t only with additional pulley block/special equipment.
9. The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. Les tableaux des charges sont calculés selon EN 13000.
2. Une vitesse de vent de 9 m/s (33 km/h) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)s sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3. Les charges sont indiquées en tonnes.
4. Le poids du crochet de levage resp. de la moufle à crochet est une partie de la charge et doit donc être déduit de la capacité de charge.
5. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
6. Les charges indiquées pour la flèche télescopique sont valables lorsque la fléchette pliante est démontée.
7. Charges données sous réserve de modification.
8. Forces de levage plus de 135 t / 151 t seulement avec moufle additionnel/équipement supplémentaire.
9. Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.

Note alle tabella di portata

1. Le tabella sono calcolate secondo la norma EN 13000.
2. Per il calcolo delle tabella di portata bisogna considerare una velocità minima del vento di 9 m/s (33 km/h) e relativamente al carico, una superficie esposta al vento di 1 m² per tonnellata sollevata e un coefficiente di resistenza al vento di 1,2 sul carico. Durante il sollevamento del carico con superficie esposta al vento molto vasta e/o coefficienti di resistenza del vento molto alti, la velocità massima del vento indicata nelle tabella di portata deve essere ridotta.
3. Le portate sono indicate in tonnellate.
4. Il peso del gancio e/o del bozzello sono da considerarsi parte del carico, per cui sono da sottrarre dalle tabella.
5. I raggi di lavoro sono misurati dal centro ralla.
6. Le tabella di carico per il braccio telescopico sono valide con il falcone smontato.
7. Con riserva di modifiche delle portate.
8. Portate superiori a 135 t / 151 t. solo con bozzello addizionale/equipaggiamento supplementare.
9. I dati di questo prospetto sono utili come informazione generale. Tutte le indicazioni vengono fornite senza garanzia. Si prega di desumere le istruzioni per la messa in servizio della gru dal manuale di istruzioni per l'uso e dal manuale delle tabella di carico.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Las tablas de carga se calculan según EN 13000.
2. En el cálculo de las tablas de carga se ha tenido en cuenta una velocidad del viento mínima de 9 m/s (33 km/h) y con respecto a la carga una superficie expuesta al viento de 1 m² por tonelada de carga y un coeficiente de la resistencia del viento de la carga de 1,2. A la hora de elevar cargas con superficies grandes expuestas al viento y/o coeficientes altos de la resistencia al viento hay que reducir las velocidades máx. del viento indicadas en las tablas de cargas.
3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
4. El peso del gancho o de la pasteca está incluido en la carga y debe de ser restado de la capacidad de carga.
5. Los radios de trabajo deben de ser medidos desde el centro.
6. Las capacidades de carga para la pluma telescópica son válidas con el plumín lateral desmontado.
7. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
8. Capacidades de carga superiores a 135 t / 151 t sólo con polipasto/equipo adicional.
9. Los datos de este folleto sirven de información general y están sujetos a modificaciones. Rogamos consulten las instrucciones sobre el correcto funcionamiento de la grúa en el manual y el listado de tablas de carga.

Примечания к таблицам грузоподъемности

1. Таблицы грузоподъемности рассчитаны согласно EN 13000.
2. При расчете таблиц грузоподъемности приняты минимальная скорость ветра 9 м/с (33 км/час), парусность (ветровая площадь) груза 1 кв. м на тонну поднимаемого груза и коэффициент воздушного сопротивления груза 1,2. При подъеме грузов с большей парусностью и/или с высоким коэффициентом воздушного сопротивления необходимо уменьшить указанное в таблицах грузоподъемности значение максимальной скорости ветра.
3. Значения грузоподъемности даны в тоннах.
4. Вес грузового крюка и/или крюковой подвески является частью груза и поэтому должен быть вычтен из значения грузоподъемности.
5. Вылет измерен от центра вращения.
6. Грузоподъемность для телескопической стрелы действительна при демонтированном откидном удлинителе.
7. Возможно изменение значений грузоподъемности.
8. Грузоподъемность свыше 135 т / 151 т возможна только с дополнительной крюковой обоймой / канатным блоком.
9. Данная брошюра предназначена для общего информирования. Все без исключения данные приведены без обязательств по их соблюдению. Инструкции по надлежащему вводу крана в эксплуатацию находятся в руководстве по эксплуатации и в таблицах грузоподъемности.

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany

☎ +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99

www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com